BEZ

DVEŘE, OKNA A ZÁRUBNĚ

PLATNOST KATALOGU OD 01. 03. 2021

HG STAV s.r.o.

TOP 2021

LOFTY

DOKONALÁ KOMBINACE BAREV

SÁZEJTE NA STYLOVÝ BAREVNÝ KOMPROMIS A ZÍSKEJTE JEDINEČNÝ INTERIÉROVÝ EFEKT

Perfektní duo černé barvy a ušlechtilého dubu dodá stylovou energii vašemu prostoru. Různé vzory, struktury a doplňky vás přimějí podívat se na váš interiér ze zcela nové perspektivy. Perfektní řešení bude fungovat v moderních a loftových prostorech.

OBSAH

OZNAČENÍ SYMBOLŮ 5
ROZMĚRY KŘÍDEL 6
BAREVNÉ PROVEDENÍ – NOVÉ BARVY 7
BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ 11
BAREVNÉ PROVEDENÍ DUBOVÉ PRAHY 11
SKLO VE DVEŘÍCH 12
SYSTÉM REVES 13
INTERIÉROVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ S REKUPERACÍ 14
KŘÍDLO HARMONY SYSTÉM POL-SKONE 15
SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY SYSTÉM POL-SKONE 16
SYSTÉM FLEXI POL-SKONE DO ZÁRUBNĚ HARMONY 17

VNITŘNÍ DVEŘE

STŘÍKANÉ

CLASSIC, CLASSIC LUX 18
FIORD 20
CAMBIO 22
NORTE 24
SIMPLE 26
SUBLIME 28
TIARA 30
ESTATO 32
VERTIGO 34
VILANO 36
MODERN 38
MODENA – NOVINKA 40
ANMI 42
LOFTY – NOVINKA 44

ECO TOP **HIGH TOP**

ARCO – NOVÉ BARVY 46
INTER-AMBER – NOVÉ BARVY 48

UNI MAT PLUS

HAPTIC – NOVÉ BARVY 50

LAMISTONE **SILKSTONE** **LAMINOVANÉ**

FIORI – NOVÉ BARVY 52
IMPULS – NOVÉ BARVY 54
ETIUDA 56
SONATA 58
FORTIMO 60
INVERNO 62
NOSTRE 64
MONA – NOVÉ BARVY 66
SEMPRE 68
SEMPRE ALU 70
SEMPRE ONDA 72
DECO – NOVÉ BARVY 74
DECO INVEST 76
SEMPRE VERSE 78
PASSO 96

DÝHOVANÉ

SEMPRE LUX 80
ESPINA 82
DECO LUX 84
ETIUDA LUX 86
FORTIMO LUX 88
SONATA LUX 90
INTERSOLID 92
INTERSOLID II 94
PASSO 96
ESTATO LUX 98

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU 102
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM 104
POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI 105

SPECIÁLNÍ DVEŘE

LUMEN 106
SKLÁDACÍ 108
ZVUKOTĚSNÉ – NOVÉ BARVY 110
HIGRO 112

ZÁRUBNĚ

PEVNÁ MDF 114
PEVNÁ POL-SKONE 115
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN 116
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN 117
NASTAVITELNÁ SYSTÉM POL-SKONE 118
PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN 119
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN 120
PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE 121
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE 122
PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE 123
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE 124
PEVNÁ SYSTÉM DUO 125
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO 126
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DUO 127
NASTAVITELNÁ VERTIGO 128
NASTAVITELNÁ VERTIGO - PANEL 129
PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE 130
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE 131
NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES 132
NASTAVITELNÁ Z MDF K PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNI 133

TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY 134
NADSVĚTLÍKY PRO ZÁRUBEŇ DIN/DIN DUO 136
NADSVĚTLÍKY PRO PEVNOU ZÁRUBEŇ 137
PANELY K VNITŘNÍM DVEŘÍM SEMPRE 137

LIŠTY 138
PODLAHOVÉ LIŠTY 138
KULATÁ OKÉNKA 139
HORNÍ LIŠTY 139
MOŽNOSTI VENTILACE 143
OCHRANNÉ PRVKY Z NEREZOVÉ OCELI 143
PŘÍSLUŠENSTVÍ 145
KLIKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE 146

VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE

CERBER PLUS – NOVÉ BARVY 148
B-30 – NOVÉ BARVY 150
B-30 – NOVÉ BARVY 152
RC3 – NOVÉ BARVY 154
KLIKY K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM 156
NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ PRO VCHODOVÉ DVEŘE 157

VNĚJŠÍ DVEŘE

ARGALI 158
SATURN 160
ELEGANT PLUS 162
ELEGANT INOX 164
NADSVĚTLÍKY 166
BAREVNÉ PROVEDENÍ 166

PŘEDNOSTI FIRMY

VÝROBNÍ ZÁVODY POL-SKONE

Z1 LUBLIN

Z4 LUBLIN

Z2 NIEMCE

Z3 BIŁGORAJ

Nejvyšší kvalita z poctivého dřeva

Značka POL-SKONE je zárukou nejvyšší kvality a spolehlivosti. Naše výrobky navrhujeme se záměrem uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Při výrobě používáme materiál, který připravují naše **vlastní pily** (závody v Niemcích a Biłgoraji), a proto můžeme ručit za **poctivou dřevěnou konstrukci** našich výrobků.

Lidé

POL-SKONE je značka s 30letou tradicí. **Lidé**, kteří ji tvoří, jsou zárukou znalostí, kompetencí a inovačního potenciálu. Firma od počátku své existence staví na přátelských **vztazích** s obchodními partnery a potvrzuje svou pověst důvěryhodného prodejce a spolehlivého obchodního partnera. **Potřeby zákazníků jsou pro POL-SKONE prioritou.**

Inovativnost

Firma POL-SKONE je otevřená inovacím a změnám v oblasti designu a technologií. Neustále rozšiřuje svou nabídku o další výrobky, které vytyčují **nové směry rozvoje značky** a reagují na nejnovější trendy v oboru interiérového designu.

Komplexní nabídka

Firma POL-SKONE odpovídá na očekávání zákazníků a adresuje svůj výrobní program jak individuálním klientům, tak i institucím. Její produktové portfolio tvoří paleta více než 100 modelů dveří v mnoha variantách. Jsou mezi nimi **interiérové, vchodové nebo technické dveře a také dřevěné, ocelové a hliníkové zárubně.** Ve výrobním programu firmy nechybějí ani **dřevěná okna**, včetně protipožárních modelů. Všechny naše výrobky podrobujeme zkouškám a testům v laboratořích, a proto máme jistotu, že splňují požadované normy.

Široká paleta barevného provedení

Křídla POL-SKONE nabízíme v široké nabídce odstínů a povrchů. Zákazníci mezi nimi najdou **lakované dveře** i dveře **olepené přírodními dýhami a syntetickými fóliemi.** S ohledem na životní prostředí používáme ekologické, vodou ředitelné barvy a komponenty od předních dodavatelů, kteří reprezentují vysoký standard výroby. Naše výrobky představují ideální doplněk pro interiéry zařízené v libovolném stylu.

Certifikát FSC®

FSC
www.fsc.org
FSC® C005001

Značka odpovědného lestnictví

Firma POL-SKONE za 30 let své činnosti obdržela řadu ocenění a certifikátů, které potvrzují nejvyšší kvalitu jejích výrobků a služeb. Jedním z nejdůležitějších ocenění je **mezinárodní Certifikát FSC®** (Forest Stewardship Council®), který je udělován pouze výrobcům splňujícím **nadstandardní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti.** Certifikát FSC® potvrzuje, že materiály použité k výrobě pocházejí výhradně z certifikovaných lesů, které jsou obhospodařovávány v souladu s platnými zákony a dobrou praxí pro ochranu životního prostředí, ekonomiku a s respektem k sociálním hodnotám lidí žijících na daném území.

OZNAČENÍ SYMBOLŮ

KONSTRUKCE

Křídla POL-SKONE jsou vyráběna s různými konstrukcemi a výplněmi, díky čemuž mohou splnit požadavky všech zákazníků a přizpůsobit se jejich potřebám.

KONSTRUKCE KŘÍDLA
dřevěný rám, výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev“

KONSTRUKCE KŘÍDLA
dřevěný rám, výplň z děrované dřevotřísky

KONSTRUKCE KŘÍDLA
dřevěný rám, výplň z plné dřevotřísky

KONSTRUKCE KŘÍDLA
vrstvené dřevo, lepené

KONSTRUKCE KŘÍDLA
vysoce kvalitní MDF deska

POL-SKONE
KONSTRUKCE KŘÍDLA
speciální konstrukce POL-SKONE

ROZMĚRY

Standardní rozměry vnitřních dveří jsou uvedeny na str. 6 (některé modely jsou navíc nabízeny v nestandardních velikostech). Informace o rozsazích rozměrů a zárubních jednotlivých modelů dveří najdete na stránkách s jejich popisy.

„60“-„110“
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
(rozměrový rozsah)

„120“-„180“
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
(rozměrový rozsah)

VÝPLNĚ

„medová plástev“

děrovaná dřevotříska

plná dřevotříska

VLASTNOSTI

NOVINKA
NOVINKA
nové výrobky v nabídce POL-SKONE

RYCHLÁ REALIZACE
výroba dveří trvá 10 pracovních dnů + dodávka smluvnímu partnerovi

BESTSELLER
nejoblíbenější modely dveří podle zájmu zákazníků

VÝBĚR INVESTORŮ
výrobky doporučené odborníky

SYSTÉMY

Z hlediska způsobu styku zárubně s křídlem rozlišujeme falcový a bezfalcový systém. V prvním z nich má dveřní křídlo falc (polodrážku), který překrývá zárubeň, u druhého typu pak hrana křídla tvoří se zárubní jednu rovinu. Jedinečný systém Harmony používá zárubeň skrytou ve zdi. V nabídce POL-SKONE najdete také dveře v posuvném systému.

FALCOVÝ systém
FALCOVÝ SYSTÉM
křídlo má falc (polodrážku), který překrývá zárubeň

FALCOVÝ systém CZ/SK
FALCOVÝ SYSTÉM CZ/SK
křídlo má falc (polodrážku), který překrývá zárubeň

BEZFALCOVÝ systém
BEZFALCOVÝ SYSTÉM
rovná hrana křídla tvoří se zárubní jednu rovinu

SYSTÉM REVES
SYSTÉM REVES
křídlo má opačný falc (zářez, polodrážku), který tvoří jednu rovinu se zárubní

HARMONY
SYSTÉM HARMONY
systém zárubně skryté ve zdi

POSUVNÝ SYSTÉM
možnost použití v posuvném systému

PARAMETRY

V nabídce POL-SKONE najdete dveře se speciálními technickými vlastnostmi.

zvukotěsné dveře

ohnivzdorné dveře

bezpečnostní dveře

třída mechanické odolnosti
II, III nebo IV

tepelná propustnost

kouřotěsné dveře

odolnost vůči klimatickým vlivům

RTG

ROZMĚRY KŘÍDEL
VNITŘNÍCH DVEŘÍ

FALCOVÝ systém

Standard CZ

šířka (Ss)	výška ve falci
620, 720, 820, 920 (mm)	1970 (mm)

falcová křídla POL-SKONE jsou kompatibilní se všemi zárubněmi, které splňují české oborové normy

BEZFALCOVÝ systém

dveřní křídlo

šířka (Ss)	výška
625 725 825 925 (mm)	1985 (mm)

Úplný rozměrový rozsah vnitřních dveří se zárubněmi – str. 114-133

FALCOVÝ systém CZ/SK

Standard CZ/SK

šířka (Ss)	výška ve falci
618, 718, 818, 918 (mm)	1970 (mm)

VÝŠKA KLIKY

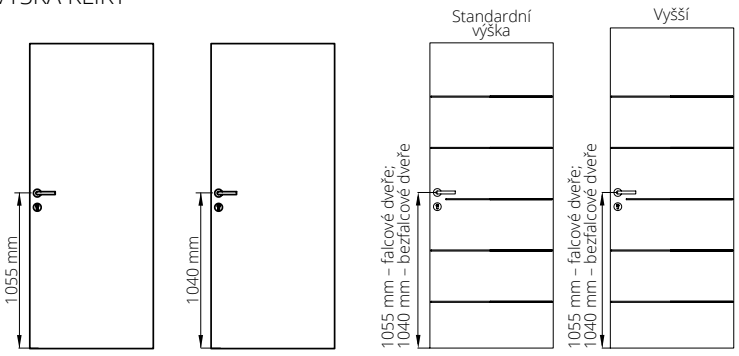

Výška kliky při standardní výšce falcových dveří – 1055 mm od spodní hrany křídla

Výška kliky při standardní výšce bezfalcových dveří – 1040 mm od spodní hrany křídla

Výška kliky u modelů: SONATA, TIARA, SIMPLE, SUBLIME

jednokřídlé dveře falcové – směry otevírání



levé dveře: strana s viditelnými panty

pravé dveře: strana s viditelnými panty

dvoukřídlé dveře falcové – směry otevírání



levé dveře: hlavní křídlo levé – pravé blokované

pravé dveře: hlavní křídlo pravé – levé blokované

dveře bezfalcové DUO – směry otevírání



levé dveře

pravé dveře

dveře REVES – směry otevírání



otevírané dovnitř pravé

otevírané dovnitř levé

dveře HARMONY – směry otevírání



otevírané dovnitř pravé

otevírané dovnitř levé

dveře HARMONY – směry otevírání

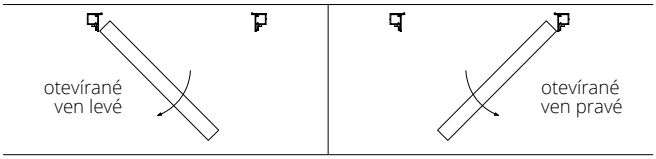

otevírané ven levé

otevírané ven pravé

SVĚTLOST MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU

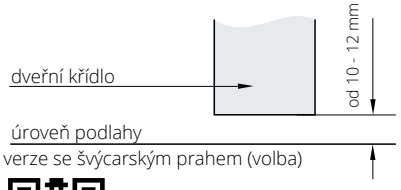

verze se švýcarským prahem (volba)

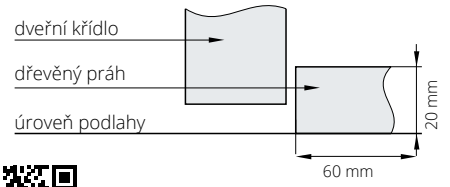

ZPŮSOB SPOJENÍ OBLOŽEK



standardní

volitelné pod úhlem 90° (týká se zárubně DIN verze B, ZÁRUBNĚ DUO a DIN DUO)

Adresy autorizovaných montážních firem na: www.pol-skone.cz

Rozměry pro vnitřní vchodové dveře a vnější dveře najdete na stránkách, které se věnují jednotlivým modelům těchto dveří.

BAREVNÉ PROVEDENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

ECO TOP

Povrch vyznačující se dokonalou kombinací ceny a kvality, která zajišťuje možnost dlouhodobého použití v domácnostech.

HIGH TOP

Povrch s charakteristikou ECO TOP, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

UNI MAT PLUS

Vyztužená vrstva se vyznačuje hedvábným povrchem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách.

SILKSTONE

Povrch s charakteristikou LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

SILKSTONE CPL 0,5 mm

Povrch s charakteristikou a odolností laminátu CPL 0,5 mm, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách.

LAMINOVANÉ

Vysoce odolný povrch doporučovaný pro veřejné budovy a používaný v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích a kancelářských budovách. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

DÝHOVANÉ

DÝHOVANÉ dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny a kresby.

STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS* (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev u jednotlivých modelů

ECO TOP


120 bílá

121 dub

132 ořech

135 anglický dub

141 dub Salinas

158 medový dub

159 dub delano

NOVINKA
160 dub sonoma

NOVINKA
161 dub halif

HIGH TOP

148 kávový jasan

UNI MAT PLUS

640 grafite

641 titano

642 bílá

643 béžová

644 černá


NOVINKA
645 lava


NOVINKA
646 stone

*barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením
Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

LAMISTONE CPL

NOVINKA

231 dub halif

240 jilm bělený V

241 jilm pískový V

242 jilm šedý V

243 dub delano

244 černá

247 industry 1

248 industry 2

249 industry 3

250 dub terra

258 bílá

260 bílý dub

263 ořech premium

265 wenge

268 jilm pískový H

269 jilm šedý H

289 šedá

531 antracit

SILKSTONE

230 dub gran

254 antracit Royal H

255 polský jasan H

276 polský dub

293 antracit Royal

294 jasan Royal

295 merbau Royal

296 polský jasan

297 nugát Royal

298 merbau Royal H

299 jasan Royal H

SILKSTONE CPL 0,5 mm*

976 polský dub

993 antracit Royal

994 jasan Royal

995 merbau Royal

996 polský jasan

997 nugát Royal

*barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm

820 bílá
221 buk
222 šedá
223 višeň
225 dub terra
227 dub delano
229 dub
NOVINKA
280 dub halif
821 antracit
844 černá
847 industry 1
848 industry 2
849 industry 3
863 ořech premium

LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*

920 bílá
251 buk
252 dub
259 šedá
921 antracit
965 wenge
923 višeň
963 ořech premium
947 industry 1
948 industry 2
949 industry 3
825 dub terra
944 černá
NOVINKA
961 dub halif

LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm*

720 bílá
771 buk
772 šedá
779 dub
721 antracit
765 wenge
723 višeň
763 ořech premium
747 industry 1
748 industry 2
749 industry 3
725 dub terra
744 černá
NOVINKA
761 dub halif

LAMINOVANÉ HPL*

Povrchy HPL lze použít k modelům: DECO, DECO INVEST, DVEŘE SKLÁDACÍ, ZVUKOIZOLAČNÍ, VCHODOVÉ CERBER PLUS, B-30, RC3.

*barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením
Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

DÝHOVANÉ
SKUPINA A


311 světlý dub

312 limba


334 dub evropský

DÝHOVANÉ
SKUPINA B

323 rustikální dub

340 eben

351 marrone


371 lanýžový dub

372 kávový dub

376 ocelový dub

377 platinový dub

390 přírodní ořech

404 tmavý ořech

405 světlý ořech

421 cappucino

422 mokka

424 teak

DÝHOVANÉ
SKUPINA C

370 bělený dub

378 limba bílá

STŘÍKANÉ


001 bílá (RAL 9003)

odstíny vzorníku RAL a NCS

BLACK

002 černá (RAL 9005)

*barvy NCS dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

VZORNÍK RAL rozdělení barev podle stupně intenzivnosti barvy (netýká se kovových zárubní) Barevné provedení kovových zárubní – str. 11

SKUPINA I příplatek podle tabulky příplatků

6020 7002 7042 8000 9002

SKUPINA II příplatek podle tabulky příplatků

1000 1001 1002 1012 1013 1014 1015 1020 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004
6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016
7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017
8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018

SKUPINA III příplatek podle tabulky příplatků

1011 1021 1027 1037 2011 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012

SKUPINA IV příplatek podle tabulky příplatků

1007 1016 1018 1032 2000 2004 3000 3002 3003 3004 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024

SKUPINA V příplatek podle tabulky příplatků

1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3001 3020 3022 3028 3031 6037

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

BAREVNÉ PROVEDENÍ
KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ

Standardní nástřik je dostupný ve 3 provedeních:
POLOMAT (standard), MATNÉ, POLOLESK (po konzultaci s obchodním oddělením)

Automatická aplikace práškové barvy zaručuje jednolitost natírané plochy.

STANDARDNÍ BARVY

RAL 9003 (bílá) **RAL 9005** (černá) **RAL 9016** (bílá) **RAL 7047** (šedá)

RAL 1001 (béžová) **RAL 8014** (hnědá) **RAL 7024** (grafit)

TABULKA DOPLATKŮ ZA BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

platí pro kovové zárubně

	doplatek dle počtu		
Rozdělení barev	(1-5 ks)	(6-10 ks)	(nad 10 ks)
SKUPINA I			
SKUPINA II			
SKUPINA III			
SKUPINA IV			
SKUPINA V			

NOVINKA – trendy 2021

0S1
RAL 9003
struktura

0S6
RAL 9006
struktura

0S2
RAL 9005
struktura

0S0
Antracit
struktura

TABULKA DOPLŇKŮ - STRUKTURY

Příplatek k základní ceně kovové zárubně
falcový systém
bezfalcový systém
HARMONY v barvě RAL 9003, RAL 9005

ROZDĚLENÍ BAREVNÝCH ODSTÍNŮ RAL (platí pro kovové zárubně)

SKUPINA I

1000 1002 1011 1013 1015 1019 1020 3009 4001 5000 5001 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5014 5017 5019 5020 5021 5022 5023 5024 6000 6003 6004
6005 6006 6007 6008 6011 6012 6013 6014 6015 6019 6020 6026 6027 6033 6034 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016
7021 7022 7023 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046 8000 8001 8002 8003 8004 8007 8011 8012 8015 8017
8019 8022 8023 8025 8028 9001 9002 9010 1024HR 6021HR 9004HR 9005HR

SKUPINA II

1014 3000 3001 3002 3004 3007 3011 3013 3016 4002 4008 5002 5003 5012 5015 5018 6017 6022 6025 6029 9018 3031HR 4005HR 4006HR 6002HR 8008HR

SKUPINA III

3003 3005 3020 3022 6010 6018 6024 1024HR 4004HR 4010HR 6032HR

SKUPINA IV

3012 3014 6001 6028 3027HR 4003HR 4007HR 6037HR

SKUPINA V

1003 1004 1005 1006 1016 1017 1018 1021 1023 1027 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2004 2009 2010 2011 2012 3018 9006 1027HR 1028HR 2003HR 2008HR 3028HR

BAREVNÉ PROVEDENÍ
DUBOVÉ PRAHY

platí pro modely CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, RC3, RC4

dubový lakovaný práh, **ALU lišta v stříbrné barvě** (standard)

dubový lakovaný práh v šedé barvě, **ALU lišta v stříbrné barvě** (volitelně)

dubový lakovaný práh v hnědé barvě, **ALU lišta v černé barvě** (volitelně)

dubový lakovaný práh v černé barvě, **ALU lišta v černé barvě** (volitelně)

SKLO VE DVEŘÍCH

Zkontrolujte, z které strany se nachází
matná strana skla

FALCOVÉ DVEŘE PRAVÉ

FALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ



BEZFALCOVÉ DVEŘE PRAVÉ

BEZFALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ



POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA



POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA
levé dveře

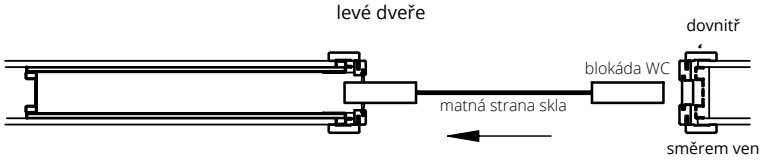

SYSTÉM NA STĚNU
levé dveře



SYSTÉM **REVES**

křídlo systém REVES (vlevo), pravé – otevírané dovnitř;
křídlo systém DUO (vpravo), levé – otevírané ven

Konstrukci dveří tvoří **dřevěný rám** obložený dvěma HDF deskami. Dveře jsou ve standardním provedení vyplněné voštinou. Za příplatek mohou být vyplněny děrovanou nebo plnou dřevotřískovou deskou. Křídlo REVES nabízíme u modelů s plným křídlem (bez prosklení): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA, VERTIGO, VILANO, MODERN, MODENA, ANMI, LOFTY, INTER-AMBER, HAPTIC, IMPULS, SONATA, INVERNO, DECO, ESPINA, DECO LUX, SONATA LUX.
Dveře splňují požadavky normy PN-EN 14351-2:2018-2.

Kombinace systémů DUO a REVES přináší nové možnosti, jak navrhovat interiér. Ze strany chodby umožňuje dodržet identický vzhled dveří, které se mohou otevírat různým směrem. Plocha křídla v obou systémech je zarovnaná s plochou zárubně a tvoří s ní jednu rovinu. Panty jsou skryté, a proto na straně chodby nebude viditelný rozdíl v jejich konstrukci.

skrytý pant DUO,
stříbrná barva – systém DUO

skrytý pant TE,
stříbrná barva – systém REVES

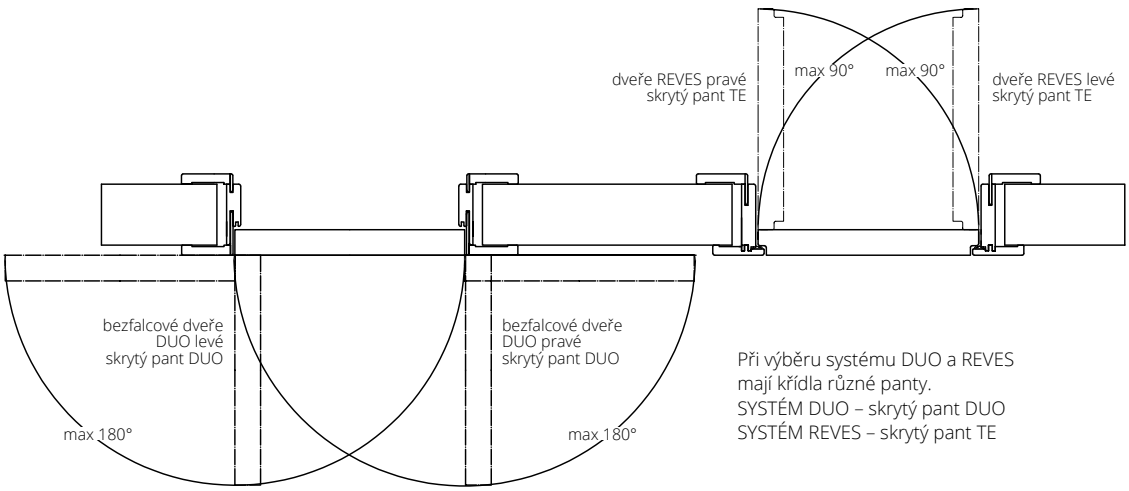

Při výběru systému DUO a REVES mají křídla různé panty.
SYSTÉM DUO – skrytý pant DUO
SYSTÉM REVES – skrytý pant TE

křídlo systém REVES (vlevo), pravé – otevírání dovnitř;
křídlo systém DUO (vpravo), levé – otevírání ven

CENA KŘÍDLA REVES:
k ceně vybraného modelu v systému REVES
Cena zárubně REVES: str. 132

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
magnetický zadlabací zamek, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: skrytý TE chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90"-„100" – 3 ks)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
výplň z děrované dřevotřískové desky	
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	
třetí pant v křídle (cena za 1ks):	
skrytý TE pro šířku „60"-„80"	
změna standardního pantu v chrom satén barvě na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
výměna standardního zámku stříbrné barvy za černou nebo leštěnou zlatou	
dveře vyšší o 50 mm	
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
bližší info o rozměrech	str.132

(POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)



INTERIÉROVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ S **REKUPERACÍ**

seříznutí kvůli rekuperaci

Zkrácené dveře pro domy s rekuperačním systémem nabízíme u těchto modelů: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, DECO, DECO LUX, HARMONY, SUBLIME, ANMI, VILANO, VERTIGO. Dveřní křídla jsou kratší o 20 mm, než je standardní výška, tj. 1950 mm (falcové) a 1965 mm (bezfalcové), zárubeň má standardní výšku.

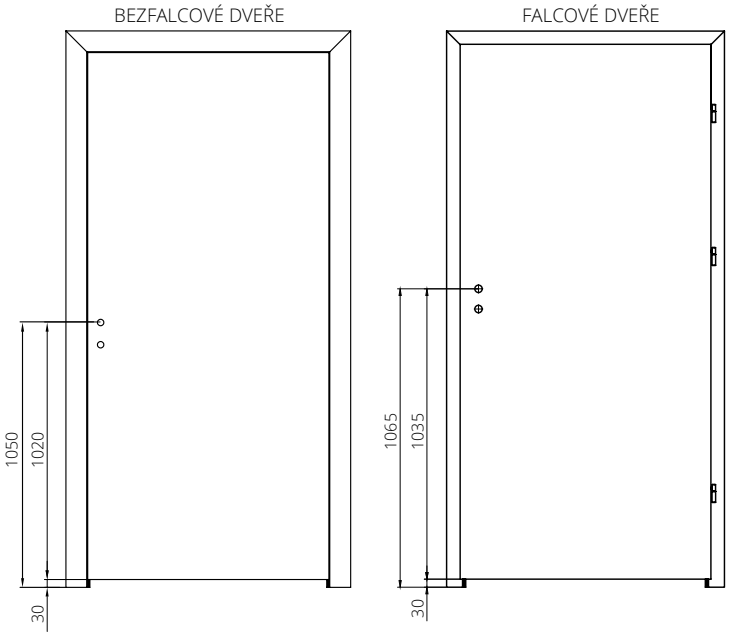

Dveře do domů s rekuperací jsou v nabídce za cenu kompletních standardních dveří. V konfigurátoru **www.drzwionline.pl** je k dispozici možnost výběru SEŘÍZNUTÍ KVŮLI REKUPERACI pouze při výběru celého kompletu křídla a zárubně ve standardní výšce.

seříznutí kvůli rekuperaci ve dveřích CAMBIO, vzor 00, nastavitelná zárubeň SYSTÉM DIN





KŘÍDLO
HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

PARAMETRY

Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s vrubem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskami.
Výplň křídla se strukturou „medová plástev" (standard), děrovaná nebo plná dřevotříska (za doplatek).
Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Křídlo hladké natírané, nebo dýhované nebo v povrchové úpravě, která je určena k dalšímu samostatnému nátěru (např. za účelem sjednocení odstínu křídla, zárubně a stěny).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:
krytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet pantů dle tabulky na str. 16,
magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

Doplňkové vybavení (za příplatek):
padací těsnění +
příprava pro doplňkový pant (příplatek ke křídlu) +
jiné rozměry dveří po konzultaci s obchodním oddělením
seříznutí kvůli rekuperaci – bez příplatku

Na objednávku lze vyrobit asymetricky rozdělené dvoukřídlé dveře.

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře				
typ	S_d*	S_d**	S_o	typ	S_d*	S_o*	S_d**	S_o**
„60"	696	693	705	„60"+„60",	1315	1330	1309	1325
„70"	796	793	805	„70"+„70"	1515	1530	1509	1525
„80"	896	893	905	„80"+„80"	1715	1730	1709	1725
„90"	996	993	1005	„90"+„90"	1915	1930	1909	1925
„100"	1096	1093	1105	„100"+„100"	2115	2130	2109	2125

VÝŠKA

H_d	H_o
2012*	2020*
2001**	2009**

* dveře otevírané dovnitř
** dveře otevírané směrem ven

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

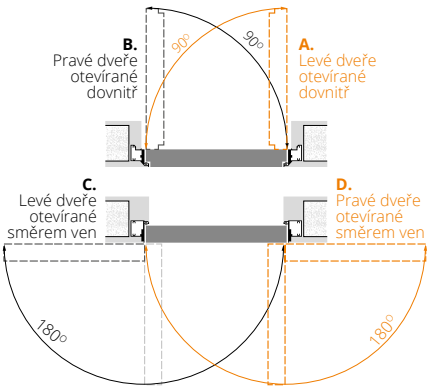

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

A. Levé dveře otevírané dovnitř

B. Pravé dveře otevírané dovnitř



C. Levé dveře otevírané směrem ven

D. Pravé dveře otevírané směrem ven



KŘÍDLO DO ZÁRUBNĚ HARMONY

Rozměry křídla	**STŘÍKANÉ** bílá RAL 9003 bílé panty	Křídlo v základním povrchu k samostatnému natření	**DÝHOVANÉ**			**BLACK RAL 9005** černé panty
			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
„60" -„90" x 2040/2050 mm						
„100" x 2040/2050 mm						
„60" -„90" x 2140/2150 mm						
„100" x 2140/2150 mm						
„60" -„90" x 2240/2250 mm						
„100" x 2240/2250 mm						
„60" -„90" x 2340/2350 mm						
„100" x 2340/2350 mm						
„60" -„90" x 2440/2450 mm						

CENA
bez **DPH**

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ
HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

PATENTOVANÉ SPOJENÍ

otevírané dovnitř

otevírané směrem ven

ZÁRUBEŇ BAREVNÁ PROVEDENÍ

Skrytá zárubeň pro křídla otevíraná směrem dovnitř nebo ven - hliníková eloxovaná nebo hliníková surová pro samostatné natření podle barvy stěny, v bílém nátěru (RAL 9003) nebo v černém nátěru (RAL 9005)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení:
krytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet pantů dle tabulky magnetický zámek na cylindrickou vložku, klíč nebo WC

Doplňkové vybavení (za příplatek):
skrytý pant pro zárubně Harmony v bílé, černé nebo stříbrné barvě **+**
úprava zárubně pro válečkový zámek HOBES 2784 **+**
válečkový zámek HOBES 2784 **+**
možnost objednat zárubeň s protiplechem reverzním od **+** nebo averzním od **+** – po konzultaci s obchodním oddělením
možnost objednávky zárubně HARMONY zkrácené o násobky 10 mm – maximálně lze zkrátit o 100 mm

CENA
bez **DPH**

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)	eloxovaný hliník	**STŘÍKANÉ** bílá RAL 9003 bílé panty	BLACK RAL 9005 černé panty
„60"-„80" x 1960/1970 mm (2 skryté panty)				
„90"-„100" x 1960/1970 mm (3 skryté panty)				
„60"-„100" x 2140/2150 mm (3 skryté panty)				
„60"-„100" x 2240/2250 mm (3 skryté panty)				
„60"-„100" x 2340/2350 mm (4 skryté panty)				
„60"-„100" x 2440/2450 mm (4 skryté panty)				

CENA ZÁRUBNĚ HARMONY PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)	eloxovaný hliník	**STŘÍKANÉ** bílá RAL 9003 bílé panty	BLACK RAL 9005 černé panty
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80" x 1960/1970 mm (4 skryté panty)				
„90"+„90", „100"+„100" x 1960/1970 mm (6 skryté panty)				
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2140/2150 mm (6 skryté panty)				
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2240/2250 mm (6 skryté panty)				
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2340/2350 mm (8 skryté panty)				
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2440/2450 mm (8 skryté panty)				

NOVINKA

SYSTÉM FLEXI
POL-SKONE DO ZÁRUBNĚ HARMONY

VZOR S PATENTEM

Regulační sada z MDF

symbol	rozsah v mm*	symbol	rozsah v mm*	STŘÍKANÉ**	ECO TOP	DÝHOVANÉ		BLACK
						SKUPINA A (311, 312, 334)	SKUPINA B (323, 340, 351, 371, 372, 376, 377, 390, 404, 405, 421, 422, 424)	
HW1	85-90	HZ1	95-100					
HW2	90-95	HZ2	100-105					
HW3	95-105	HZ3	105-115					
HW4	105-130	HZ4	115-140					
HW5	130-150	HZ5	140-160					
HW6	150-170	HZ6	160-180					
HW7	170-190	HZ7	180-200					
HW8	190-210	HZ8	200-220					
HW9	210-230	HZ9	220-240					
HW10	230-250	HZ10	240-260					
HW11	250-270	HZ11	260-280					
HW12	270-280	HZ12	280-300					
HW13	280-300	HZ13	300-320					

* v rozsahu nastavení je zohledněna tloušťka hliníkové zárubně
** RAL 9003

CENA bez **DPH**

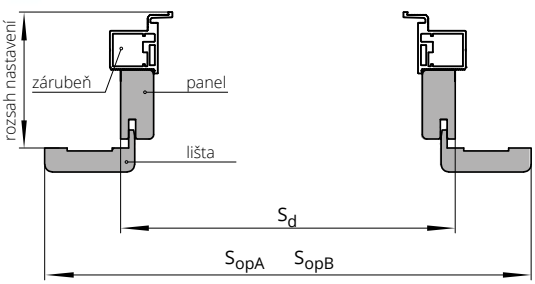

SESTAVENÍ PRVKŮ

	rozsah nastavení	Zárubeň HARMONY ODW		rozsah nastavení	Zárubeň HARMONY ODZ	rohová lišta nastavitelná	panel
HW1	85-90	Zárubeň HARMONY ODW	HZ1	95-100	Zárubeň HARMONY otevíraná ven ODZ	12 mm	46 mm
HW2	90-95		HZ2	100-105		12 mm	51 mm
HW3	95-105		HZ3	105-115		16 mm	56 mm
HW4	105-130		HZ4	115-140		32 mm	66 mm
HW5	130-150		HZ5	140-160		32 mm	91 mm
HW6	150-170		HZ6	160-180		32 mm	111 mm
HW7	170-190		HZ7	180-200		32 mm	131 mm
HW8	190-210		HZ8	200-220		32 mm	151 mm
HW9	210-230		HZ9	220-240		32 mm	171 mm
HW10	230-250		HZ10	240-260		32 mm	191 mm
HW11	250-270		HZ11	260-280		32 mm	211 mm
HW12	270-280		HZ12	280-300		32 mm	231 mm
HW13	280-300		HZ13	300-320		32 mm	251 mm

	otevíraná dovnitř						otevíraná ven					
stavební rozměr	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB
„60"	683	783	823				663	763	803			
„70"	783	883	923				763	863	903			
„80"	883	983	1023	2086	2136	2156	863	963	1003	2067	2117	2137
„90"	983	1083	1123				963	1063	1103			
„100"	1083	1183	1223				1063	1163	1203			

Sd – šířka po vnější straně zárubně
SopA – šířka po vnější straně lišty „60 mm"
SopB – šířka po vnější straně lišty „80 mm"
Hd - výška po vnější straně zárubně
HopA – výška po vnější straně lišty „60 mm"
HopB – výška po vnější straně lišty „80 mm"



dveře CLASSIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

CLASSIC
CLASSIC LUX

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".
Model Classic má povrch s viditelnou strukturou dřeva ošetřený lakem na vodní bázi, zatímco Classic Lux má hladký povrch natřený akrylovými barvami. Dveře Classic nelze vyrobit v bezfalcovém systému.

rámeček, zasklení

skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

profil křídla

dveře CLASSIC LUX, vzor 01S6, nastavitelná zárubeň systém DIN DUO

VERZE	00	01SM	01S6
CLASSIC	křídlo s povrchem se strukturou dřeva (falcový systém)		
BÍLÁ RAL 9003			
CLASSIC LUX	křídlo s hladkým povrchem (falcový nebo bezfalcový systém)		
BÍLÁ RAL 9003			
ČERNÁ RAL 9005		-	-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001 bílá (RAL 9003)

BLACK

002 černá (RAL 9005)

Platí pro křídla Classic Lux 00 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

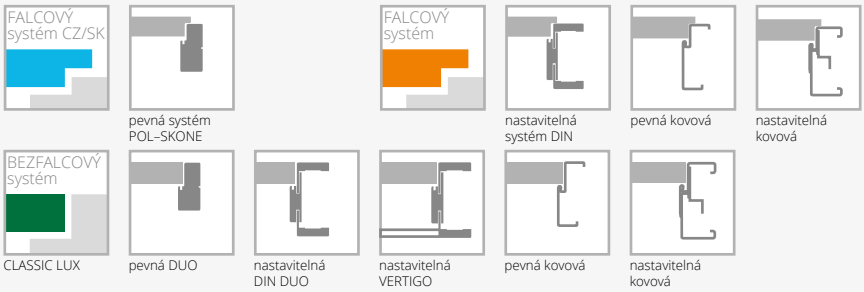

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): typ D, typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý	bez příplatku
změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
ventilační seříznutí	
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

„120"-„180"

třída II

dveře FIORD, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

FIORD

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".

zasklení, rámeček

skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

profil křídla

dveře FIORD, vzor 00, nastavitelná zárubeň

VERZE	00	01	03	02S8
BÍLÁ RAL 9003				
ČERNÁ RAL 9005		-	-	-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001 bílá (RAL 9003)

BLACK 002 černá (RAL 9005)

Platí pro křídla Fiord 00 a zárubně DIN, DIN DUO, Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

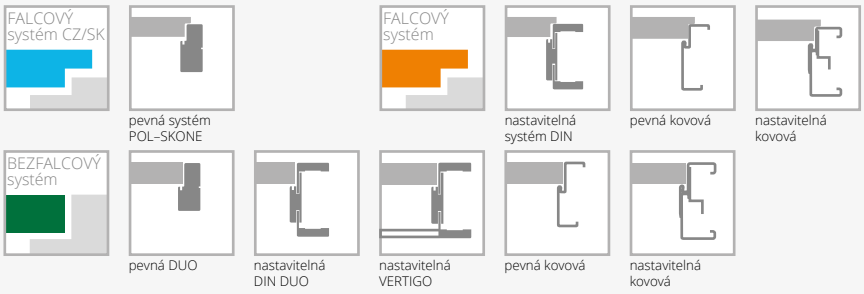

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	
třetí pant v křídle:	
typ D, typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý	bez příplatku
změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
ventilační seříznutí	
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	





dveře CAMBIO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

CAMBIO

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".

skrytý pant DUO černý – standard pro bezfalcové provedení kolekce BLACK

skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)

dveře CAMBIO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

VERZE	00	02	03SD	04	05
BÍLÁ RAL 9003					**5504**
ČERNÁ RAL 9005					**7104**

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001
bílá
(RAL 9003)

BLACK

002
černá
(RAL 9005)

Platí pro křídla Cambio a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

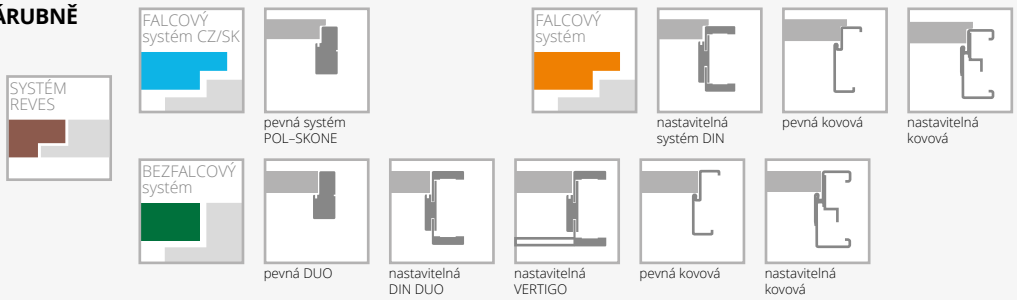

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	
u vzoru 03SD tvrzené, matně bílé sklo	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty stříbrné: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	
rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	
systém REVES (verze 00)	
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku
výplň z děrované dřevotřískové desky	
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):	
typ D, typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	

změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý	bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)	
ventilační seříznutí	
tvrzené sklo: verze 02, 04, 05	
změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	





dveře NORTE, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN

NORTE

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými UV laky z palety RAL a NCS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".

skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

profil křídla

dveře NORTE, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN

VERZE	W00	W01

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001
bílá
(RAL 9003)

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK

pevná systém POL-SKONE

nastavitelná systém DIN

pevná kovová

nastavitelná kovová

BEZFALCOVÝ systém

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO


nastavitelná VERTIGO

pevná kovová

nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ B – pro zárubeň systému DIN, typ D – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
výplň z plné dřevotřískové desky	
třetí pant v křídle:	
typ B, typ D, typ M, typ C, typ K pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1 ks)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře nižší o 50 mm (falcový systém)	bez příplatku
dveře nižší o 55 mm (bezfalcový systém)	bez příplatku
ventilační seříznutí	
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	

POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

dveře SIMPLE, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

SIMPLE

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".
Povrch křídla zdobí vodorovná frézování.

pohled na frézování

skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

profil rámečku

hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)

dveře SIMPLE, vzor 02 (dveře vlevo), vzor 00 (dveře vpravo), nastavitelná zárubeň systém DIN

VERZE	00	01	02	03	04

BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001
bílá
(RAL 9003)

BLACK

002
černá
(RAL 9005)

Platí pro křídla Simple a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

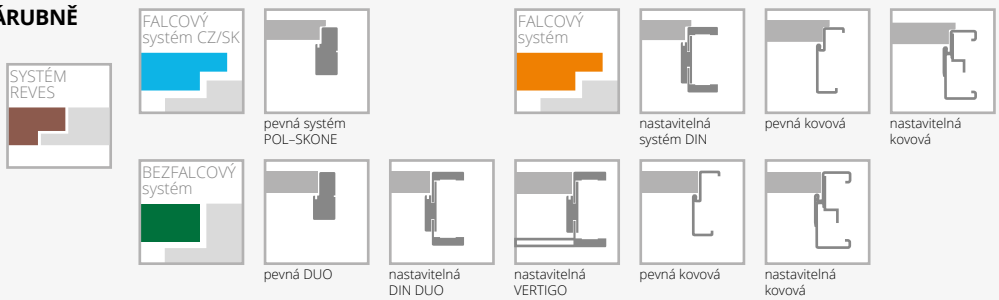

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm u vzoru 01 a 02 tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	
rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	
systém REVES (verze 00)	
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku
výplň z děrované dřevotřískové desky	
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):	
typ D, typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý	bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)	
ventilační seříznutí	
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	
tvrzené sklo (verze 03, 04)	
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm (verze 01, 02)	**+10%**





dveře SUBLIME, vzor B12, zárubeň nastavitelná systém DIN

SUBLIME

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami s ozdobným frézováním, a jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.
Výplň tvoří plná dřevotříska.

frézování na povrchu křídla v šířce 30 mm u vzorů B7–B9

frézování na povrchu křídla v šířce 15 mm u vzorů B10–B12

frézování na povrchu křídla v šířce 4 mm u vzorů A1–A3 a B2-B6

hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)

dveře SUBLIME, vzor B10, zárubeň nastavitelná systém DIN

FALCOVÝ SYSTÉM

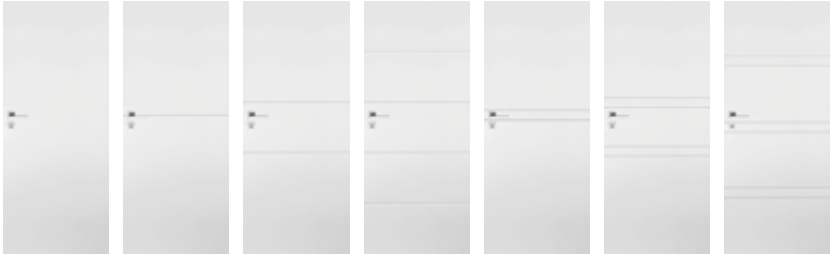

VERZE	A0	A1	A2	A3	B2	B4	B6

BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

VERZE	B7	B8	B9	B10	B11	B12

BÍLÁ RAL 9003

ČERNÁ RAL 9005

MOŽNOSTI VENTILACE
vzor B12

ventilační spára | ventilační pouzdra

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001
bílá
(RAL 9003)

BLACK

002
černá
(RAL 9005)

Platí pro křídla Sublime a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

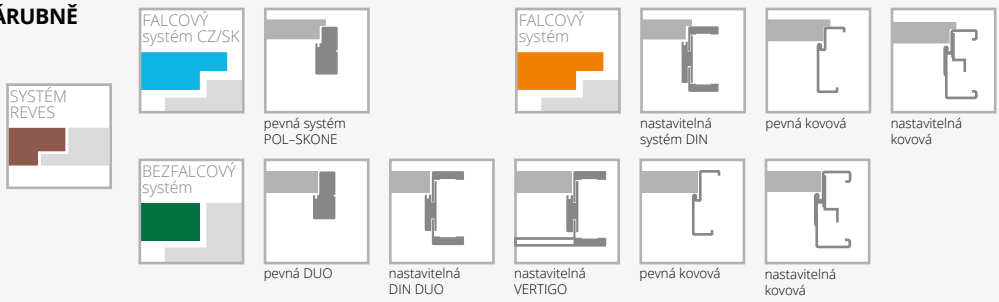

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks)	
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě	
vzory B7–B9 širší frézování, vzory B10–B12, A1-A3, B2-B6 užší frézování	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	
systém REVES	
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku
třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„70"	
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu pantu typ T na černý (cena za 1 ks) změna odstínu zámku na černý	 bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ventilační seříznutí	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)	
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

dveře TIARA, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

TIARA

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.
Výplň tvoří plná dřevotříska.
Na povrchu křídla jsou dekorační hliníkové lišty v matné chromové nebo černé barvě.

standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný

skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

volitelně: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom (lesk) – str. 145

skrytý pant DUO černý – standard pro bezfalcové provedení kolekce BLACK

dveře TIARA, vzor W02, zárubeň nastavitelná DIN DUO

VERZE	W01	W02	W05	W07
BÍLÁ RAL 9003				
ČERNÁ RAL 9005				

VERZE	W03	W04	W06	W08
BÍLÁ RAL 9003				
ČERNÁ RAL 9005				

hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ — **001** bílá (RAL 9003)

BLACK — **002** černá (RAL 9005)

Platí pro křídla Tiara a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ — odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

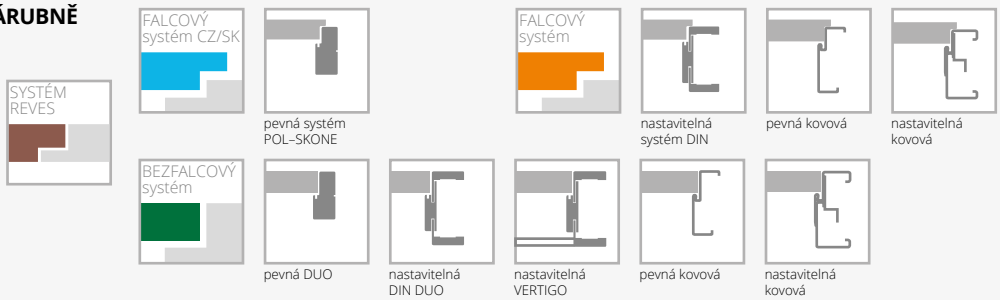

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks)	
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě	
verze W08: ventilační seříznutí ani osazení větrací mřížkou není možné	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	
systém REVES	
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku
třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„70"	
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý	bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W08)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W08)	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)	
ventilační seříznutí	
ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom lesk	bez příplatku
změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

dveře ESTATO, vzor A02, zárubeň nastavitelná systém DIN

ESTATO

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma natíranými HDF deskami. Ozdobná frézování se vzory B1, B2, B3. Vzory A01, A02, A03 mají tvrzené sklo v bílé matné barvě s tloušťkou 6 mm nebo laminované černé sklo s tloušťkou 8,5 mm.
Ve falcovém systému má horní hrana křídla falc.

frézování na povrchu křídla

skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)

sklo v černém odstínu - volitelně

dveře ESTATO, vzor A01, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	A01	A02	A03	B1	B2	B3

VERZE	A01	A02	A03

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001
bílá
(RAL 9003)

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

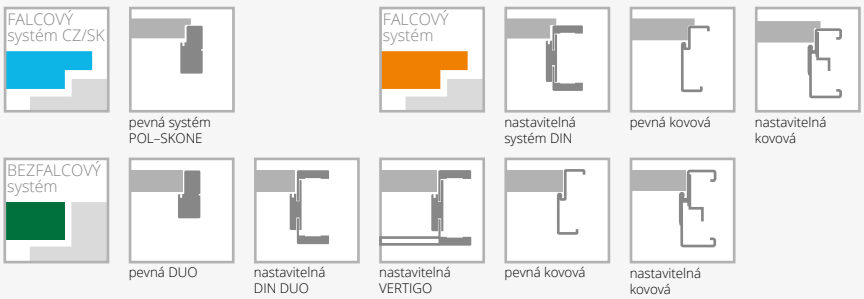

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
tvrzené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm (vzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)*	
laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu (vzory A01-58 mm, A02-209 mm, A03-280 mm)	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks)	
nelze použít systém REVES	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	
třetí pant v křídle:	
typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„70"	
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1ks)	
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu pantu typ T na černý (cena za 1ks) změna odstínu zámku na černý	bez příplatku

*možná tolerance +/- 1-2 mm

rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze A01, A02, A03)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze A01, A02, A03)	
zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03)	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B1-B3)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B1-B3)	
ventilační seříznutí (týká se verze B1, B2, B3)	
ventilační seříznutí A01 v šířce „60" – „100"	
ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70" – „100"	
tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo hnědé	
posuvné provedení (netýká se verze A01)	str. 100 – 105
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

dveře VERTIGO, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERTIGO

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.

rámeček

skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

standardní spojování lišt pod úhlem 45° zárubně DIN DUO

dveře VERTIGO, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém VERTIGO

VERZE	W00	0SD	W02	W02S1
BÍLÁ RAL 9003				
ČERNÁ RAL 9005		-		-

VERZE	W03	W03S1	W03S2	W03S3
BÍLÁ RAL 9003				
ČERNÁ RAL 9005		-	-	-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ — 001 bílá (RAL 9003)

BLACK — 002 černá (RAL 9005)

Platí pro křídla Vertigo W00, W02, W03 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ — odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

pevná systém POL–SKONE

nastavitelná systém DIN

pevná kovová

nastavitelná kovová

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO

nastavitelná VERTIGO

pevná kovová

nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

tvrzené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm
nelze použít čiré sklo

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)

panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

nelze použít dveřní zavírač

kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100"

systém REVES (verze W00, W02, W03) (nad rozsah ZW5 je úhel otevření dveří 87°)

třetí pant v křídle:
typ C pro šířku „60"-„80"
skrytý DUO pro šířku „60"-„80"

změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)

falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zamku na černý — bez příplatku

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)

dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)

ventilační seříznutí

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

VILANO

od
cena křídla **bez DPH**

dveře VILANO, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.

skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

profil rámečku

dveře VILANO, vzor W00, zárubeň nastavitelná DIN

VERZE	W00	0SD
BÍLÁ RAL 9003		
ČERNÁ RAL 9005		-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001 bílá (RAL 9003)

BLACK

002 černá (RAL 9005)

Platí pro křídla Vilano W00 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

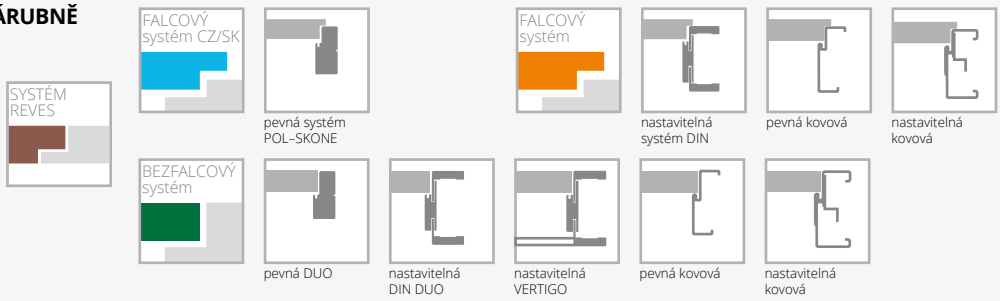

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 6 mm nelze použít čiré sklo	rozměr „100"	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	systém REVES (verze W00) (nad rozsah ZW4 je úhel otevření dveří 88°)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	
nelze použít dveřní zavírač	změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
	falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zamku na černý	bez příplatku
	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
	dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)	
	ventilační seříznutí	





MODERN

od
cena křídla **bez DPH**

dveře MODERN, vzor 02, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.

profil rámu křídla

skrytý pant DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

obložková a horní lišta natíraná

dveře MODERN, vzor 02 s horní lištou, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	01	01 S6	02	02 S6
BÍLÁ RAL 9003				
ČERNÁ RAL 9005		-		-

VERZE	05	05 S8	08	08 S10
BÍLÁ RAL 9003				
ČERNÁ RAL 9005		-		-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001
bílá
(RAL 9003)

BLACK

002
černá
(RAL 9005)

Platí pro křídla Modern 01, 02, 05, 08 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES

FALCOVÝ systém CZ/SK

pevná systém POL-SKONE

FALCOVÝ systém

nastavitelná systém DIN

pevná kovová

nastavitelná kovová

BEZFALCOVÝ systém

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO

nastavitelná VERTIGO

pevná kovová

nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	rozměr „100"	
dřevěné příčky	systém REVES (verze 01, 02, 05, 08)	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	
panty: typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks,„90" – 3 ks), typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), nebo skryty DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
nelze použít dveřní zavírač	falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zamku na černý	bez příplatku
kolekce BLACK: čelo magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
	dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)	
	ventilační seříznutí	

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

MODENA

cena křídla **bez DPH**

NOVINKA

dveře MODENA vzor 02, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými barvami z palety RAL a NCS.

profil rámu křídla

dveře MODENA, vzor 08, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

VERZE	02	05	08

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001
bílá
(RAL 9003)

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES

FALCOVÝ systém CZ/SK

pevná systém POL-SKONE

FALCOVÝ systém

nastavitelná systém DIN

BEZFALCOVÝ systém

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO

nastavitelná VERTIGO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60"-„90" – 3 ks); typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skryty DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100"
systém REVES
třetí pant v křídle: typ Z pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)
ventilační seříznutí
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)



dveře ANMI, vzor W00, zárubeň nastavitelná systém DIN

ANMI

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami s ozdobným frézováním, a jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.
Výplň tvoří plná dřevotříska.

frézování na povrchu křídla

dveře ANMI, vzor W00, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W00 bílá RAL 9003	W00 šedá RAL 7047	W00 béžová NCS s2005 Y50R	W00 černá RAL 9005

křídlo

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

- **001** bílá (RAL 9003)
- **005** béžová (NCS s2005 Y50R)
- **006** šedá (RAL 7047)

BLACK

- **002** černá (RAL 9005)

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém

nastavitelná systém DIN ANMI

BEZFALCOVÝ systém

nastavitelná DIN DUO ANMI

SYSTÉM REVES

ZÁRUBNĚ DIN ANMI

jednokřídlé dveře		**STŘÍKANÉ** bílá, šedá, béžová	**BLACK** černá
ZP1A	75-85		
ZP1B	85-95		
ZP2	95-120		
ZP3	120-140		
ZP4	140-160		
ZP5	160-180		
ZP6	180-200		
ZP7	200-220		
ZP8	220-240		
ZP9	240-260		
ZP10	260-280		
ZP11	280-300		

ZÁRUBNĚ DIN DUO ANMI

jednokřídlé dveře		**STŘÍKANÉ** bílá, šedá, béžová	**BLACK** černá
ZD1	75-80		
ZD2	80-85		
ZD3	85-95		
ZD4	95-120		
ZD5	120-140		
ZD6	140-160		
ZD7	160-180		
ZD8	180-200		
ZD9	200-220		
ZD10	220-240		
ZD11	240-260		
ZD12	260-280		
ZD13	280-305		

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN satén („60"-„90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks)	
falcový systém kolekce BLACK: zámek v černé barvě, panty typ T v černé barvě	
bezfalcový systém kolekce BLACK: čelní plech magnetického zámku a panty DUO jsou ve standardním vybavení v černé barvě	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	
systém REVES	
třetí pant v křídle: typ T pro šířku „60"-„70" skrytý DUO pro šířku „60"-„70"	
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu pantu typ T na černý (cena za 1ks) změna odstínu zámku na černý	bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ventilační seříznutí	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm nebo 2200 mm (falcový system)	
dveře vyšší 2140 mm nebo 2240 mm (bezfalcový systém)	
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

HARMONY

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

dveře LOFTY, vzor W00, nastavitelná zárubeň SYSTÉM DIN barva dveře black

LOFTY

od
cena křídla **bez DPH**

NOVINKA

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami s povrchem ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE nebo s přírodní dýhou. Standardní výplň tvoří plná dřevotřísková deska.

dveře LOFTY, vzor W00, nastavitelná zárubeň DIN černá barva 244

CENA SESTAVY
=
CENA KŘÍDLA
+
CENA ZÁRUBNĚ DIN/DIN DUO
(244 nebo 644 černá)
nebo
CENA ZÁRUBNĚ HARMONY
(BLACK RAL 9005)
nebo
CENA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

VERZE	W00
ECO TOP	
LAMISTONE CPL	
SILKSTONE	
DÝHOVANÉ	

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ZÁRUBNĚ

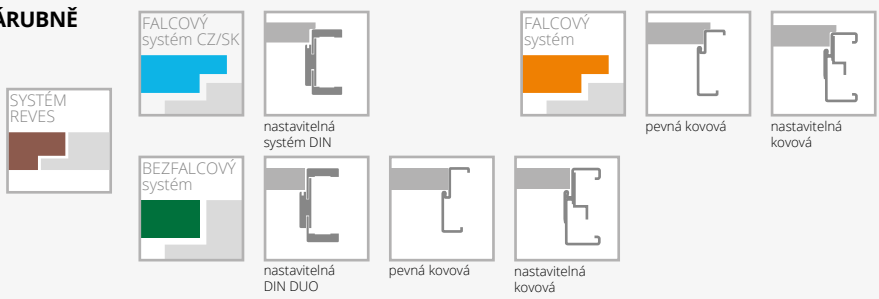

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60"-„90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks) nebo skryty DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	
rozměr „110"	
systém REVES	
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):	
skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)	
ventilační seříznutí	
změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
falcový systém kolekce BLACK: změna odstínu zámku na černý	bez příplatku

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

„120"-„180"

třída II

dveře ARCO, vzor W03P, zárubeň nastavitelná systém DIN

ARCO

od
cena křídla **bez DPH**

NOVÉ BARVY

Dveře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního rámu z MDF s povrchem ECO TOP, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru, panely mají vodorovnou kresbu dekoru.
Výplně mají vodorovnou kresbu – vzory W02, W03, W07 a W08, nebo svislou kresbu – vzory W05 a W06.

rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou

panely, zasklení

dveře ARCO, vzor W02 (dveře vlevo i vpravo), zárubeň nastavitelná DIN

VERZE	W02P	W2S	W02	W2D	W03P	W3S	W03	W5P	W5S	W05
ECO TOP										
SILKSTONE										

VERZE	W06	W6S1	W6S2	W6S3	W07	W07S1	W07S3	W08	W08S1	W08S4
ECO TOP										
SILKSTONE										

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP

- 120 bílá
- 121 dub
- 132 ořech
- 135 anglický dub
- 141 dub Salinas
- 158 medový dub
- 159 dub delano
- NOVINKA 160 dub sonoma
- NOVINKA 161 dub halíř

SILKSTONE

- 276 polský dub
- 293 antracit Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 244 černá
- 289 šedá
- 531 antracit

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém

- pevná z MDF
- nastavitelná systém DIN
- pevná kovová
- nastavitelná kovová

BEZFALCOVÝ systém

- nastavitelná DIN DUO
- pevná kovová
- nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	ventilační seříznutí
vzor W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 standard – tvrzené sklo	laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré (platí pro 1 skl. tabuli): verze W02 verze W2D verze W5S verze W6S1, W6S2, W6S3, W07S1, W07S3
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E - pro MDF zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„90“ – 3 ks)	
nelze použít dveřní zavírač	
nelze použít padací práh	

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

INTER-AMBER

od
cena křídla **bez DPH**

NOVÉ BARVY

dveře INTER-AMBER, vzor F00, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami v povrchové úpravě ECO TOP nebo HIGH TOP. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev". Kresba na povrchu křídla je svislá, na panelech pak v závislosti na konkrétním vzoru svislá (vzor A) nebo vodorovná (vzor C, F).

příčky AS4

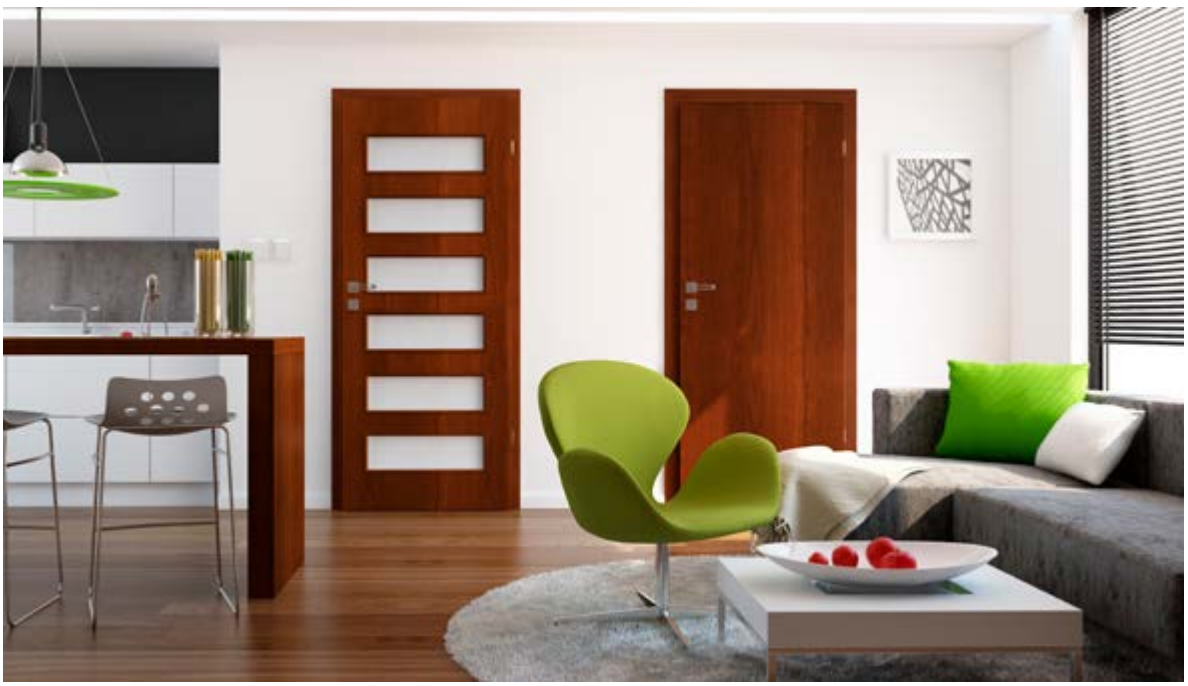

dveře INTER-AMBER, vzor F06 (dveře vlevo), vzor A00 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	A00	A01	AS4	03SD	C00	C01	C02	C03
ECO TOP								
HIGH TOP								

VERZE	F00	F01	F02	F06	04SD	05SD
ECO TOP						
HIGH TOP						

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP

- 120 bílá
- 121 dub
- 132 ořech
- 135 anglický dub
- 141 dub Salinas
- 158 medový dub
- 159 dub delano
- NOVINKA 160 dub sonoma
- NOVINKA 161 dub halif

HIGH TOP

- 148 kávový jasan

ZÁRUBNĚ

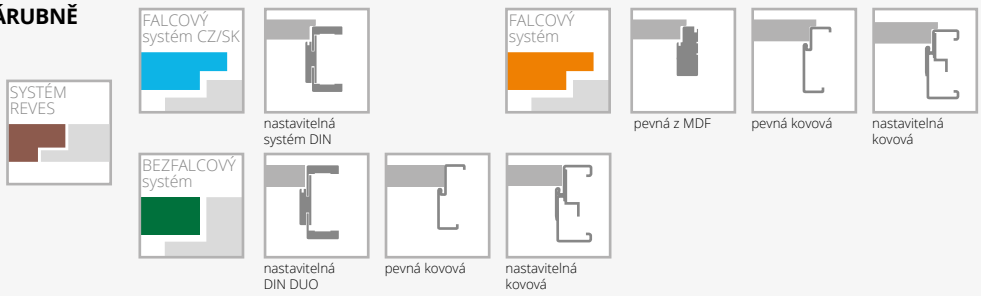

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm vzor AS4, 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E - pro MDF zárubeň („60"-„90" – 3 ks), skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, "90" - 3 ks)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	
rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	
systém REVES (verze A00, C00, F00)	
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku
výplň z děrované dřevotřískové desky	
výplň z plné dřevotřískové desky	

třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):	
skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém)	
ventilační seříznutí	
tvrzené sklo (týká se 1 skla): verze C, F verze 04SD, 05SD	
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN

HAPTIC

od
cena křídla **bez DPH**

NOVÉ BARVY

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem UNI MAT PLUS. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev". **Pro materiál UNI MAT PLUS je charakteristický hedvábný povrch, který je odolný proti otiskům prstů.**

dveře HAPTIC, vzor 00, zárubeň nastavitelná DIN

VERZE	00	02	04	05	03SD

BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS	640	641	642	643	644	NOVINKA 645	NOVINKA 646
	grafite	titano	bílá	béžová	černá	lava	stone

ZÁRUBNĚ

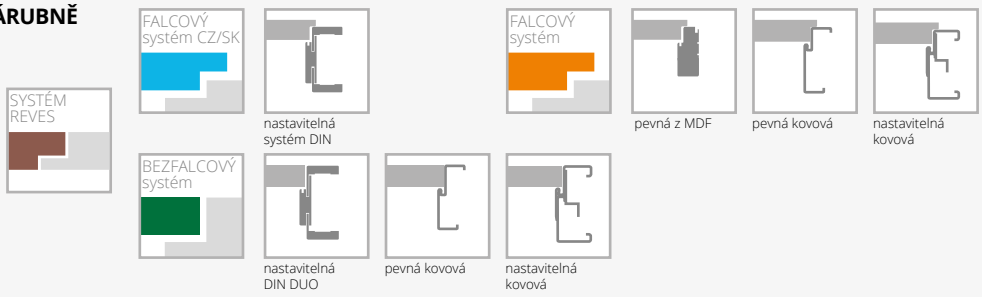

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm vzor 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E - pro MDF zárubeň („60"-„90" – 3 ks), skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, "90" - 3 ks)
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")
rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90")
systém REVES (verze 00)
výplň z děrované dřevotřískové desky
výplň z plné dřevotřískové desky
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):
skrytý DUO pro šířku „60"-„80"

změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém)	
ventilační seříznutí	
tvrzené sklo (verze 02, 04, 05)	
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	





dveře FIORI, vzor W02SP, zárubeň nastavitelná systém DIN

FIORI

cena křídla **bez DPH**

NOVÉ BARVY

Konstrukce dveří se skládá z rámu z vysoce kvalitní MDF desky, která je olepená fólií LAMISTONE nebo SILKSTONE.
Svislé a vodorovné vlysy mají stejnou tloušťku 40 mm.

speciálně zkosené hrany ve spoji svislého a vodorovného vlysu

dveře FIORI, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W02	W02P	W02S2P

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- **244** černá
- **250** dub terra
- **258** bílá
- NOVINKA **289** šedý
- NOVINKA **531** antracit

SILKSTONE

- **230** dub gran
- **276** polský dub
- **295** merbau Royal

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém

- pevná systém POL-SKONE
- nastavitelná systém DIN

BEZFALCOVÝ systém

- pevná DUO
- nastavitelná DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	zámek v černé barvě falcový systém	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé nebo černé barvě (cena za 1ks)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	ventilační seříznutí	
nelze použít dveřní zavírač	laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré (platí pro 1 skl. tabuli)	
nelze použít padací práh	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	
	změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

IMPULS

od
cena křídla **bez DPH**

NOVÉ BARVY

dveře IMPULS, vzor W06, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".

profil rámečku

zárubeň

dveře IMPULS, vzor W13 (dveře vlevo), vzor W01 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

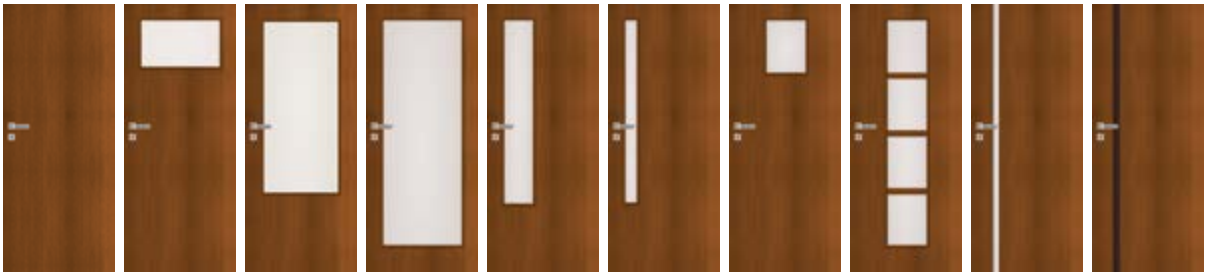

VERZE	W01	W02	W03	W05	W06	W07	W12 D1	W12	W13	W14
SILKSTONE LAMISTONE CPL										
SILKSTONE CPL										

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

NOVINKA 231 dub halif	240 jilm bělený V	241 jilm pískový V	242 jilm šedý V	243 dub delano	244 černá	247 industry 1	248 industry 2	249 industry 3
250 dub terra	258 bílá	260 bílý dub	263 ořech premium	265 wenge	289 šedá	531 antracit		

SILKSTONE

230 dub gran	276 polský dub	293 antracit Royal	294 jasan Royal	295 merbau Royal	296 polský jasan	297 nugát Royal

SILKSTONE CPL 0,5 mm

976 polský dub	993 antracit Royal	994 jasan Royal	995 merbau Royal	996 polský jasan	997 nugát Royal

ZÁRUBNĚ

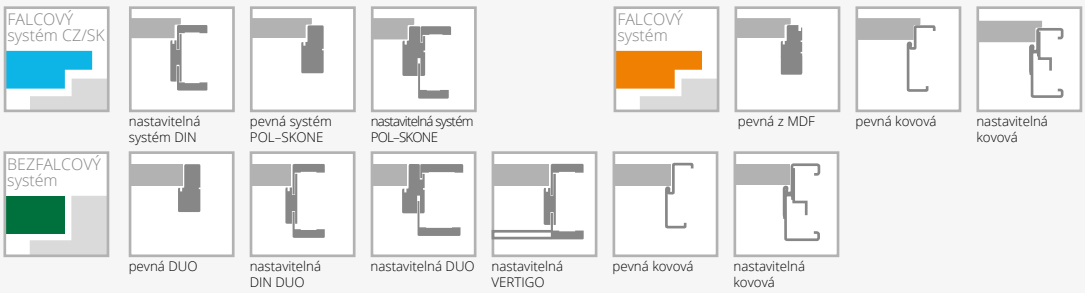

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm tvrzené, matně bílé/hnědé sklo vzor W03, W05, W13	
verze W14: laminované sklo VSG 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň, typ E - pro MDF zárubeň („60"-„90" – 3 ks) , typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, "90" - 3 ks)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	
rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	
systém REVES (verze W01)	
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku
výplň z děrované dřevotřískové desky	
výplň z plné dřevotřískové desky	
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):	
typ D, typ C pro šíř. „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	

změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk)	bez příplatku
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W13, W14)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W13, W14)	
zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze W13, W14)	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze W13, W14)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2140 mm (bezfalcový systém, netýká se verze W13, W14)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK, netýká se zárubní MDF), 2240 mm (bezfalcový systém, netýká se verze W13, W14)	
ventilační seříznutí	
tvrzené sklo: verze W02, W12D1 verze W06, W07, W12	
posuvné provedení (netýká se verze W13, W14)	str. 100-105
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

dveře ETIUDA, vzor B1, zárubeň nastavitelná systém DIN

ETIUDA

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Verze kresby H se vyskytuje pouze na povrchu křídla. Standardní výplň tvoří: vrstva se strukturou „medová plástev" ve verzích A01, A02, A03, B0, plná dřevotříska ve verzích B1, B2, B3, B4.
Jak ve falcovém, tak bezfalcovém systému chybí horní falc.

hliníkové dekorační lišty

volitelně: hliníkové zasklívací lišty v černé barvě

volitelně: hliníkové dekorační lišty v černé barvě

horní hrana křídla nemá falc

dveře ETIUDA, vzor B1 (dveře vlevo), vzor A01 (dveře vpravo), zárubeň pevná systém POL–SKONE

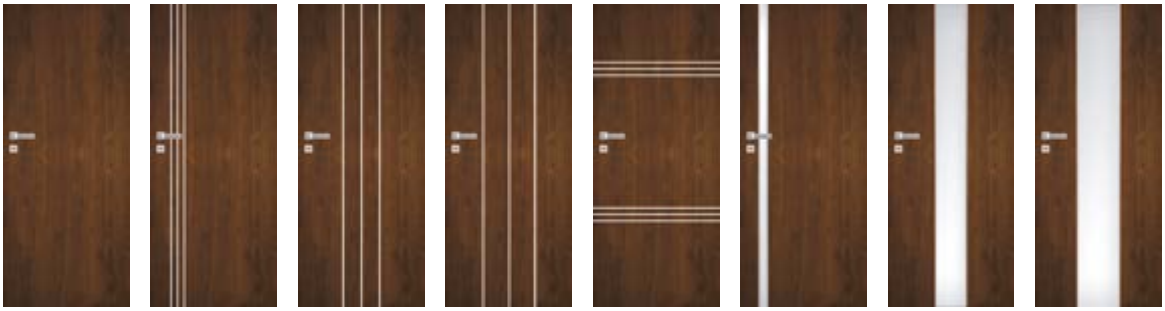

VERZE	B0	B1	B2	B3	B4	A01	A02	A03

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

240 jilm bělený V	241 jilm pískový V	242 jilm šedý V	243 dub delano	244 černá	247 industry 1	248 industry 2	249 industry 3	250 dub terra

258 bílá	260 bílý dub	263 ořech premium	265 wenge	289 šedá	531 antracit

SILKSTONE

230 dub gran	254 antracit Royal H	255 polský jasan H	276 polský dub	293 antracit Royal	294 jasan Royal
295 merbau Royal	296 polský jasan	297 nugát Royal	298 merbau Royal H	299 jasan Royal H	

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

- tvrzené sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 6 mm
- nelze použít skleněnou tabuli v černé barvě
- šířka zasklení ve verzi A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm*
- jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
- panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

- rozměr „100"
- rozměr „110" (týká se verze B0, B1, B2, B3, B4)
- výplň z děrované dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03)
- výplň z plné dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03)
- třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):
- typ D, typ C pro šířku „60"-„80"
  skrytý DUO pro šířku „60"-„80"
- změna odstínu zámku DUO na černý nebo zlatý (lesk) bez příplatku
- rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (týká se verze B0, B4)
- rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (týká se verze B0, B4)
- zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03)
- ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03)
- dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B4)
- dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B4)
- ventilační seříznutí (týká se verze B0, B1, B2, B3, B4)
- ventilační seříznutí A01 v šířce „60" – „100"
- ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70" – „100"
- tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré
- změna barvy dekoračních lišt na černou barvu:
  verze B1-B4
  verze A01-A03
- posuvné provedení (netýká se verze A01) str. 100-105

*možná tolerance +/- 1-2 mm

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

dveře SONATA, vzor W4, zárubeň nastavitelná systém DIN

SONATA

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Výplň tvoří plná dřevotříska.
Hliníkové ozdobné lišty na povrchu křídla.

standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný

zárubeň VERTIGO, horní panel

volitelně: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom (lesk) – str. 150

hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit (netýká se kolekce BLACK)

dveře SONATA, vzor W2, zárubeň nastavitelná VERTIGO

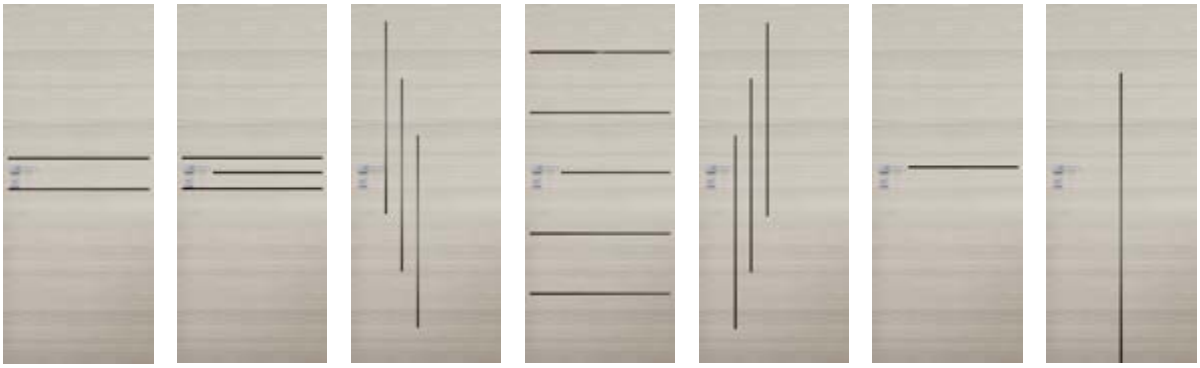

VERZE	W1	W2	W4	W5	W6	W7	W8

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 243 dub delano
- 244 černá
- 247 industry 1
- 248 industry 2
- 249 industry 3
- 250 dub terra
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 268 jilm pískový H
- 269 jilm šedý H

SILKSTONE

- 230 dub gran
- 254 antracit Royal H
- 255 polský jasan H
- 276 polský dub
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal
- 298 merbau Royal H
- 299 jasan Royal H

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES

FALCOVÝ systém CZ/SK

nastavitelná systém DIN | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém POL-SKONE

FALCOVÝ systém

pevná kovová | nastavitelná kovová

BEZFALCOVÝ systém

pevná DUO | nastavitelná DIN DUO | nastavitelná DUO | nastavitelná VERTIGO

pevná kovová | nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks)	
verze W8: ventilační seříznutí ani osazení větrací mřížkou není možné	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	
systém REVES	
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku
třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„70"	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W8)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W8)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém CZ/SK), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém CZ/SK), 2240 mm (bezfalcový systém)	
ventilační seříznutí	
hliníková hrana (bezfalcový systém)	
hliníkové ozdobné lišty v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu chrom lesk	bez příplatku
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	





FORTIMO

od
cena křídla **bez DPH**

dveře FORTIMO, vzor W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Svislé rámy křídla – svislé dýhování; panel – svislá kresba.

zasklení

dveře FORTIMO, vzor W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W01	W01S1	W03	W03S1

bílá 258

ostatní barvy

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- **240** jilm bělený V
- **241** jilm pískový V
- **242** jilm šedý V
- **243** dub delano
- **244** černá
- **250** dub terra
- **258** bílá
- **260** bílý dub
- **263** ořech premium
- **265** wenge
- **289** šedá
- **531** antracit

SILKSTONE

- **230** dub gran
- **276** polský dub
- **293** antracit Royal
- **294** jasan Royal
- **295** merbau Royal
- **296** polský jasan
- **297** nugát Royal

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK

pevná systém POL-SKONE

nastavitelná systém DIN

nastavitelná systém POL-SKONE

BEZFALCOVÝ systém

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO

nastavitelná DUO

nastavitelná VERTIGO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („70" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	
rozměr „60" (týká se W01, W01S1)	bez příplatku
třetí pant v křídle: typ C pro šířku „70"-„80" skrytý DUO pro šířku „70"-„80"	
laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré	
ventilační seříznutí	
tvrzené sklo hnědé, grafit nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm	





INVERNO

cena křídla **bez DPH**

dveře INVERNO, vzor 01, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Výplň tvoří plná dřevotříska.
Povrch křídla zdobí prostorová profilová lišta.

profil lišty

dveře INVERNO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	00	0SD	01	01SD

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 243 dub delano
- 244 černá
- 250 dub terra
- 258 bílá
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 230 dub gran
- 276 polský dub
- 295 merbau Royal

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

- tvrzené sklo bílé o tloušťce 4 mm
- jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
- panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)
- nelze použít hladké čiré sklo

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

- rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")
- systém REVES (verze 00, 01) (nad rozsah ZW5 je úhel otevření dveří 88°)
- třetí pant v křídle:
  typ C pro šířku „60"-„80"
  skrytý DUO pro šířku „70"-„80"
- změna standardního pantu DUO na pant DUO v bílé barvě (cena za 1 ks)
- zesílení pod dveřní zavírač
- ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
- dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)
- dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)
- ventilační seříznutí





dveře NOSTRE, vzor 03, zárubeň nastavitelná systém DIN

NOSTRE

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Výplň tvoří plná dřevotříska.
Povrch křídla zdobí prostorová profilová lišta.

ozdobná lišta křídla NOSTRE

dveře NOSTRE, vzor 01, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	00	0SD	01	01SM	01SD

VERZE	02	02S1	02S3	03	03SD

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 243 dub delano
- 244 černá
- 250 dub terra
- 258 bílá
- 263 ořech premium
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 230 dub gran
- 276 polský dub
- 295 merbau Royal

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
tvrzené sklo bílé o tloušťce 4 mm
verze 0SD, 01SD, 03SD tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm
jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	**+20%**
třetí pant v křídle:	
typ C pro šířku „60"-„80"	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm	**+10%**
dveře vyšší 2200 mm	**+20%**
ventilační seříznutí	

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„70"-„100"

„140"-„180"

třída II

dveře MONA, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

MONA

od
cena křídla **bez DPH**

NOVÉ BARVY

Dveře jsou zhotoveny z vysoce **kvalitního rámu** z MDF s povrchem LAMISTONE CPL.
Panel má svislou kresbu dřeva, výplň v černé barvě (verze W01, W02), laminované černé sklo (verze W01S1, W02S2).

matná černá výplň

černé sklo

dveře MONA, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

VERZE	W01 s černým panelem	W02 s černým panelem	W01S1 s černým sklem	W02S2 s černým sklem

bílá 258

ostatní barvy

BAREVNÉ PROVEDENÍ



ZÁRUBNĚ

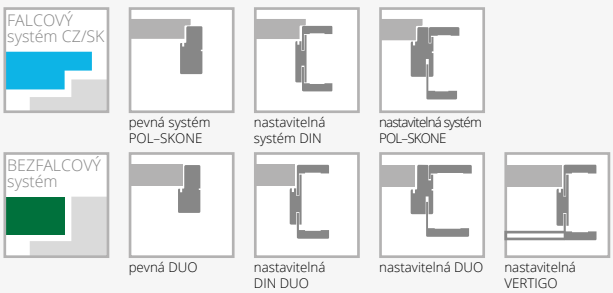

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
laminované neprůhledné sklo VSG 22.1 černé matné s tloušťkou 4,2 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („70" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	
rozměr „60" a „60"+ „60" (týká se verze W01, W01S1)	bez příplatku
třetí pant v křídle: typ C pro šířku „70"-„80" skrytý DUO pro šířku „70"-„80"	
ventilační seříznutí	
posuvné provedení	str. 100-105

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

dveře SEMPRE, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně). Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla: verze W02-W02A, W03-W03A mají dekor orientován vodorovně, verze W00 a W04 svisle.
Na křídlech lze použít také jednostrannou magnetickou tabuli (Z/AZ) a jednostranné zrcadlo (WL Z, WL A/Z).

zasklení

dveře SEMPRE, vzor W02 (dveře vlevo), zárubeň nastavitelná systém DIN, vzor W02A (dveře vpravo), pevná zárubeň POL-SKONE

					tabule*		zrcadlo*					
VERZE	W00	W01	W04	W05	Z	A/Z	WLZ	WLA/Z	W02P	W02	W02S1	W02S2

VERZE	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A

VERZE	W06	W07

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 243 dub delano
- 244 černá
- 250 dub terra
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 230 dub gran
- 276 polský dub
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal

ZÁRUBNĚ

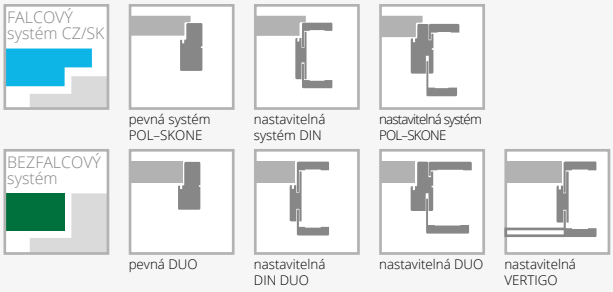

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm vzor W01, W05 tvrzené sklo 4 mm
vzor W00, W06, W07 panel o tloušťce 12 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100"
třetí pant v křídle: typ K, typ C, typ M pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„70"
dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) (netýká se WLZ, WLA/Z)
ventilační seříznutí
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm

* Z, WLZ – tabule/zrcadlo na straně pantů, A/Z, WLA/Z - tabule/zrcadlo na protější straně od pantů





dveře SEMPRE ALU, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE ALU

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Rám má svislou kresbu, výplně a panely vodorovnou kresbu. Hrany panelů jsou opatřeny ozdobnými hliníkovými lištami.

ozdobné hliníkové lišty

panel – vodorovná kresba,
dveřní výplň – vodorovná kresba

dveře SEMPRE ALU, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A

VERZE	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 243 dub delano
- 244 černá
- 250 dub terra
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 230 dub gran
- 276 polský dub
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal

ZÁRUBNĚ

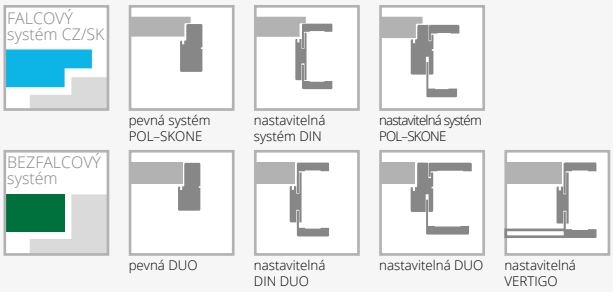

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	rozměr „100"
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle: typ D pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„70"
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)
nelze použít dveřní zavírač	ventilační seříznutí
nelze použít padací práh	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

SEMPRE ONDA

cena křídla **bez DPH**

dveře SEMPRE ONDA, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Panely mají vodorovnou kresbu a strukturovaný povrch.

panel se strukturovaným povrchem

zasklení

dveře SEMPRE ONDA, vzor W00 (dveře vlevo), vzor W03 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W00	W03	W04	W05	W07	W08

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- **240** jilm bělený V
- **241** jilm pískový V
- **242** jilm šedý V
- **243** dub delano
- **250** dub terra
- **258** bílá
- **260** bílý dub
- **263** ořech premium
- **265** wenge
- **289** šedá
- **531** antracit

SILKSTONE

- **230** dub gran
- **276** polský dub
- **293** antracit Royal
- **294** jasan Royal
- **295** merbau Royal
- **296** polský jasan
- **297** nugát Royal

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK



pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE

BEZFALCOVÝ systém

pevná DUO | nastavitelná DIN DUO | nastavitelná DUO | nastavitelná VERTIGO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílé/matně hnědé/grafit satén nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	rozměr „100"
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle: typ D pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„70"
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)
nelze použít dveřní zavírač	ventilační seříznutí
nelze použít padací práh	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

dveře DECO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

DECO

od
cena křídla **bez DPH**

NOVÉ BARVY

II TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI
Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, potaženými laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm, 0,5 mm nebo 0,7 mm.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".

III TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI (křídla s falcem)
Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** se zesílenou spodní částí a vyztužené dvěma svislými lištami spojenými překližkou. Standardní povrchová úprava je laminát CPL o tloušťce 0,2 mm (dále o tloušťce 0,5 mm nebo 0,7 mm za doplatek).
Výplň dveří tvoří děrovaná dřevotřísková deska.

rámeček

zasklení

dveře DECO, vzor 05, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	00	02	03SD	04	05
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm					
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm **III třída mechanické odolnosti**					

Pro získání III.třídy mechanické odolnosti je nutné objednat křídlo v kompletu s ocelovou zárubní, pevnou dřevěnou zárubní nebo obložkovou zárubní DIN v III.třídě mechanické odolnosti. Zárubeň DIN třída pevnosti 3 s vyztužením pod protiplechem v podobě borovicové lišty; úhlový protiplech – příplatek **+10%** k ceně nastavitelné zárubně DIN.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

SILKSTONE CPL 0,5 mm

976	993	994	995	996	997
polský dub	antracit Royal	jasan Royal	merbau Royal	polský jasan	nugát Royal

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm

820	221	222	223	229	821	863	847	848	849	225	227	844	NOVINKA 280
bílá	buk	šedá	višeň	dub	antracit	ořech premium	industry 1	industry 2	industry 3	dub terra	dub delano	černá	dub halif

LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*

920	251	252	259	921	965	923	963	947	948	949	825	944	NOVINKA 961
bílá	buk	dub	šedá	antracit	wenge	višeň	ořech premium	industry 1	industry 2	industry 3	dub terra	černá	dub halif

LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm*

720	771	772	779	721	765	723	763	747	748	749	725	744	NOVINKA 761
bílá	buk	šedá	dub	antracit	wenge	višeň	ořech premium	industry 1	industry 2	industry 3	dub terra	černá	dub halif

LAMINOVANÉ HPL*

* dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm tvrzené sklo matné bílé (verze 03SD, u křídel III. třídy mechanické odolnosti)
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
zámek s čelem z nerezu (u křídel III. třídy mechanické odolnosti)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)
panty: typ K (u křídel III. třídy mechanické odolnosti) - 3 ks
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")
rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90")
systém REVES (verze 00)
příplatek za laminát CPL 0,5 mm, 0,7 mm („60" - „80")
příplatek za laminát CPL 0,5 mm, 0,7 mm („90" - „110")
příplatek za SILKSTONE CPL
výplň z děrované dřevotřískové desky
výplň z plné dřevotřískové desky
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks): typ D, typ C pro šířku „60"-„80" typ T skrytý DUO pro šířku „60"-„70"
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)
zesílení pod dveřní zavírač
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)
ventilační seříznutí
tvrzené sklo verze 02, 04, 05
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm **+10%**
možnost dodání hrany v odstínu černá, šedá nebo grafit

FALCOVÝ systém

„70"-„110"

„120"-„200"

třída III

DECO INVEST

od
cena křídla **bez DPH**

dveře DECO INVEST, vzor 04, kovová zárubeň

V křídlech POL-SKONE dodávaných s ocelovou zárubní a samozavíračem jsou standardně panty typu T („70"-„80" – 3 ks., „90"-„110" – 4 ks.)

III TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI
Dveře jsou zhotoveny z **borovicového rámu**. Standardní výplň tvoří děrovaná dřevotříska. Hrana křídla je chráněna profilem z nerezové oceli. Pevná kovová zárubeň FD12, volitelně nastavitelná.
Dveře mají III třídu mechanické odolnosti.

III třída mechanické odolnosti (jednokřídlé dveře)
II třída mechanické odolnosti (dvoukřídlé dveře)

kulaté okénko BMD4 – standard u modelu 04



profil z nerezové oceli

dveře DECO INVEST, vzor 02, nastavitelná kovová zárubeň

VERZE		00	01	02	03	04
LAMISTONE CPL	"70", "80", "90" "100" "110"					
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	"70", "80", "90" "100" "110"					
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	"70", "80", "90" "100" "110"					
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm	"70", "80", "90" "100" "110"					

Křídla doporučená do kovové zárubně pevné FD12 a nastavitelné DECO INVEST

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL	243 dub delano	244 černá	247 industry 1	248 industry 2	249 industry 3	250 dub terra	258 bílá	289 šedá	531 antracit
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	820 bílá	222 šedá	821 antracit	847 industry 1	848 industry 2	849 industry 3	225 dub terra	227 dub delano	844 černá
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*	920 bílá	259 šedá	921 antracit	947 industry 1	948 industry 2	949 industry 3	825 dub terra	944 černá	
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm*	720 bílá	772 šedá	721 antracit	747 industry 1	748 industry 2	749 industry 3	725 dub terra	744 černá	
LAMINOVANÉ HPL*									

Ostatní barvy dle individuální poptávky
* dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

ZÁRUBNĚ

pevná kovová DECO INVEST (FD12)

nastavitelná kovová DECO INVEST (ZO)

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo matné nebo čiré tvrzené o tloušťce 4 mm
prosklené modely mají nerezový zasklívací rámeček, u modelu 04 je nerezové kulaté okénko BMD4 se sklem LACOMAT
jednobodový zámek (rozteč 72 mm) s čelem z nerezu na klíč, na vložku nebo na koupelnový knoflík
panty: typ T – pro kovovou zárubeň („70"-„90" – 3 ks)
zesílení pod dveřní zavírač
ochrana hrany křídla z nerezové oceli (strana zámku a strana se panty)
rozměry dveří podle polského standardu

POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
výplň z plné dřevotřískové desky	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti	
válečkový zámek	
madlo z nerezové oceli (oboustranné)	
panely z nerezové oceli	str. 143
ventilační panely z nerezové oceli	str. 143
změna skla v kul.okénku na sklo čiré	
čiré sklo o tloušťce 4 mm	bez příplatku
dvoukřídlé dveře (II třída mechanické odolnosti)	po konzultaci s obchodním oddělením

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„70"-„100"

„140"-„180"

třída II

SEMPRE VERSE

od
cena křídla **bez DPH**

dveře SEMPRE VERSE, vzor W05, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE nebo s přírodními dýhami.
Svislé rámy mají svislou kresbu, panely vodorovnou kresbu.

zasklení

spojení panelů, výplně a rámu

dveře SEMPRE VERSE, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

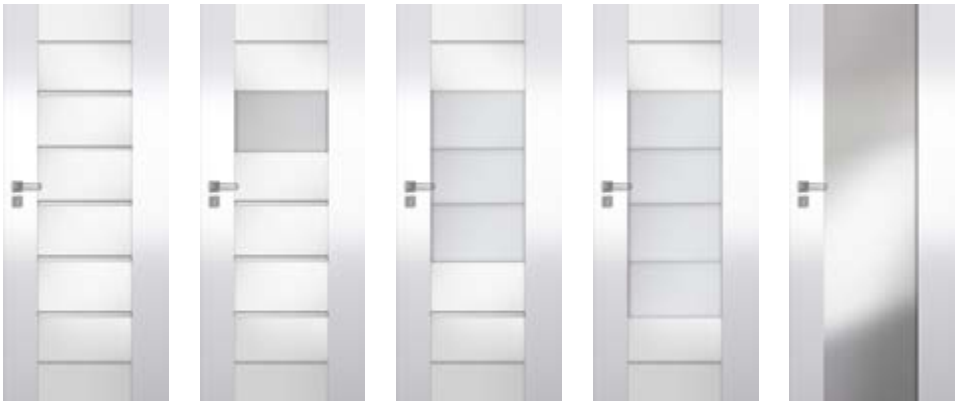

VERZE	W03P	W01	W03	W04	W05
LAMISTONE SILKSTONE					
SKUPINA A					
SKUPINA B					
SKUPINA C					

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 243 dub delano
- 244 černá
- 250 dub terra
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 230 dub gran
- 276 polský dub
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal

DÝHOVANÉ SKUPINA A

- 311 světlý dub
- 312 limba
- 334 dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B

- 323 rustikální dub
- 340 eben
- 351 marrone
- 371 lanýžový dub
- 372 kávový dub
- 376 ocelový dub
- 377 platinový dub
- 404 tmavý ořech
- 405 světlý ořech
- 421 cappucino
- 422 mokka
- 424 teak

DÝHOVANÉ SKUPINA C

- 370 bělený dub
- 378 limba bílá

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK

pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE

BEZFALCOVÝ systém



pevná DUO | nastavitelná DIN DUO | nastavitelná DUO | nastavitelná VERTIGO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
volitelně: tvrzené sklo Decormat bílé, Decormat hnědé, bílý satén (vzory W01-W04); tvrzené sklo bílý satén o tloušťce 6 mm (vzor W05)	rozměr „100" (netýká se W01, W03, W04)
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle nebo za nastavitelný pant (cena za 1 ks): typ D, typ C pro šířku „70"-„80" skrytý DUO pro šířku „70"-„80"
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, (kolekce LAMISTONE, SILKSTONE, DÝHOVANÉ) („70"-„90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň („70"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň (kolekce LAMISTONE, SILKSTONE), typ C – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina A, B, C) nebo skrytý DUO nikl satén („70"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	ventilační seříznutí (DÝHOVANÉ)
nelze použít dveřní zavírač	ventilační seříznutí (LAMISTONE, SILKSTONE)
nelze použít padací práh	tvrzené sklo o tloušťce 6 mm hnědé nebo v odstínu grafit (týká se verze W05)

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

„120"-„180"

třída II

dveře SEMPRE LUX, vzor W04, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE LUX

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou.
Rám má svislou kresbu, výplně a panely vodorovnou kresbu.
Na křídlech lze použít také jednostrannou magnetickou tabuli (Z/AZ) a jednostranné zrcadlo (WL Z, WL A/Z).

kresba rámu

vodorovná kresba panelů

dveře SEMPRE LUX, vzor W03S4, zárubeň nastavitelná systém POL–SKONE

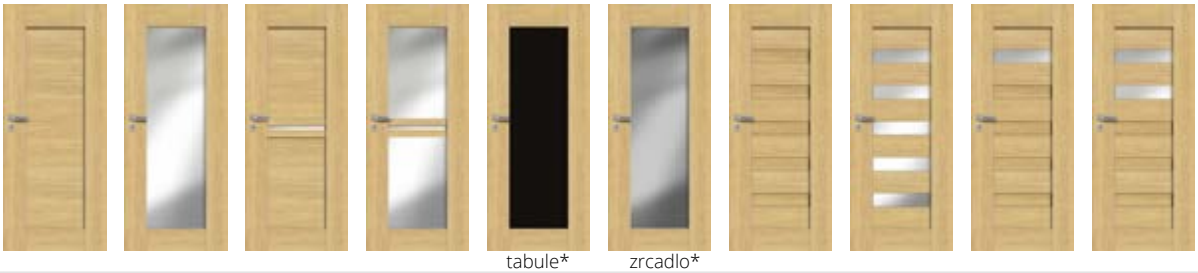

VERZE	W00	W01	W04	W05	tabule* Z	tabule* A/Z	zrcadlo* WLZ	zrcadlo* WLA/Z	W02P	W02	W02S1	W02S2
SKUPINA A												
SKUPINA B												
SKUPINA C												

VERZE	W02S3	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
SKUPINA A										
SKUPINA B										
SKUPINA C										

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A

- 311 světlý dub
- 312 limba
- 334 dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B

- 323 rustikální dub
- 340 eben
- 351 marrone
- 371 lanýžový dub
- 372 kávový dub
- 376 ocelový dub
- 377 platinový dub
- 404 tmavý ořech
- 405 světlý ořech
- 421 cappucino
- 422 mokka
- 424 teak

DÝHOVANÉ SKUPINA C

- 370 bělený dub
- 378 limba bílá

VERZE	W06	W07
SKUPINA A		
SKUPINA B		
SKUPINA C		

ZÁRUBNĚ

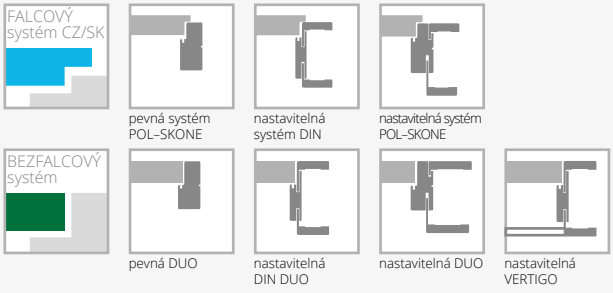

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílé/hnědé/grafit nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm vzor W01, W05 – tvrzené sklo 4 mm	rozměr „100"
vzor W00 panel o tloušťce 12 mm	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém) (netýká se WLZ, WLA/Z)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	ventilační seříznutí
nelze použít dveřní zavírač	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm
nelze použít padací práh	

* Z, WLZ – tabule/zrcadlo na straně pantů, A/Z, WLA/Z - tabule/zrcadlo na protější straně od pantů

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

dveře ESPINA, vzor W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

ESPINA

od Kč
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou.
Standardní výplň tvoří plná dřevotřísková deska.
Vzor W01 má tvrzené bílé matné sklo s tloušťkou 6 mm nebo laminované černé sklo s tloušťkou 8,5 mm.

skládání dýhy

dveře ESPINA, vzor W00, zárubeň SYSTÉM DIN

VERZE	W00	W01	W01	W02

SKUPINA A (334)

SKUPINA B (404, 405)

BAREVNÉ PROVEDENÍ

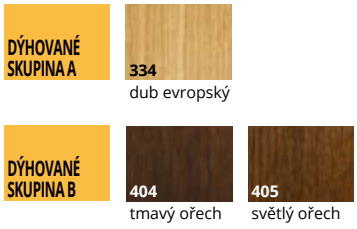

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
tvrzené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm	
laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	
rozměr „110" (týká se verze W00, W02)	
systém REVES (verze W00, W02)	
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku
třetí pant v křídle: skrytý DUO pro šířku „60"-„80	
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) (netýká se verze W01)	
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) (netýká se verze W01)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)	
ventilační seříznutí (verze W00, W02)	
ventilační seříznutí (verze W01)	

FALCOVÝ systém CZ/SK

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

SYSTÉM REVES

„60"-„110"

„120"-„180"

třída II

DECO LUX s rámečkem Soft

od
cena křídla **bez DPH**

dveře DECO LUX, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".

profil rámečku

spojování lišt pod úhlem 45°

dveře DECO LUX, vzor 00, zárubeň systém DIN

VERZE	00	02	03SD	04	05
SKUPINA A					
SKUPINA B					
SKUPINA C					

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A

- **311** světlý dub
- **312** limba
- **334** dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B

- **323** rustikální dub
- **340** eben
- **371** lanýžový dub
- **372** kávový dub
- **376** ocelový dub
- **377** platinový dub
- **390** přírodní ořech
- **404** tmavý ořech
- **405** světlý ořech
- **421** cappucino
- **422** mokka
- **424** teak

DÝHOVANÉ SKUPINA C

- **370** bělený dub
- **378** limba bílá

ZÁRUBNĚ

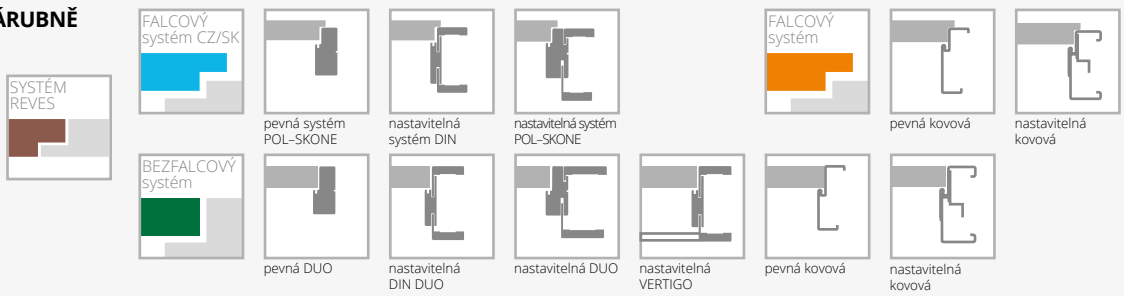

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm verze 03SD: tvrzené sklo matné bílé	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina A), typ C – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina B, C), nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	
rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	
systém REVES (verze 00)	
seříznutí kvůli rekuperaci	bez příplatku
výplň z děrované dřevotřískové desky	
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	

třetí pant v křídle: typ D, typ C pro šířku „60"-„80" skrytý DUO pro šířku „60"-„80"	
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový system)	
ventilační seříznutí	
tvrzené sklo verze 02, 04, 05	
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	
možnost objednání dveří DECO LUX v III. třídě mechanické odolnosti	po konzultaci s obchodním oddělením



dveře ETIUDA LUX, vzor A01, zárubeň nastavitelná systém DIN

ETIUDA LUX

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou.
Rám má svislou kresbu. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev" ve verzích A01, A02, A03, B0, plná dřevotříska ve verzích B1, B2, B3.

dekorační hliníkové lišty v stříbrné nebo černé barvě

horní hrana křídla bez falce

volitelně: hliníkové dekorační lišty v černé barvě

dveře ETIUDA LUX, vzor A02, zárubeň nastavitelná systém DIN

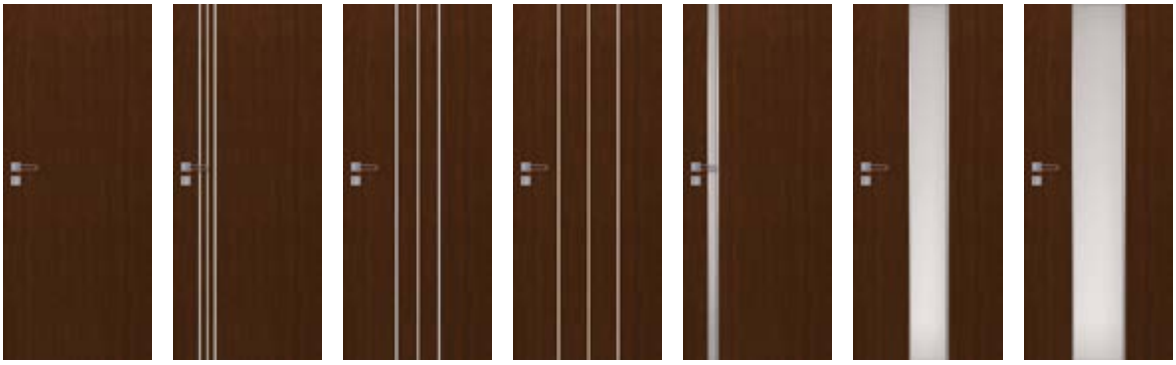

VERZE	B0	B1	B2	B3	A01	A02	A03
SKUPINA A							
SKUPINA B							
SKUPINA C							

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A

- 311 světlý dub
- 312 limba
- 334 dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B

- 323 rustikální dub
- 340 eben
- 351 marrone
- 376 ocelový dub
- 377 platinový dub
- 390 přírodní ořech
- 404 tmavý ořech
- 405 světlý ořech
- 421 cappucino
- 422 mokka
- 424 teak

DÝHOVANÉ SKUPINA C

- 378 limba bílá

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

- tvrzené sklo matné bílé/hnědé tloušťka 6 mm
- nelze použít skleněnou tabuli v černé barvě
- šířka zasklení ve verzi A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm*
- jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
- panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina A), typ C – pro dřevěnou zárubeň (kolekce DÝHOVANÉ Skupina B, C), nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

- rozměr „100"
- rozměr „110" (týká se verze B1, B2, B3)
- změna barvy dekoru na černou ve vzorech B1, B2, B3
- výplň z plné dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02, A03) (vhodné použít 3 panty na křídle)
- třetí pant v křídle:
  typ D, typ C pro šířku „60"-„80"
  skrytý DUO pro šířku „60"-„80"
- rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) (týká se verze B0)
- rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) (týká se verze B0)
- změna barvy dekoračních lišt na černou barvu:
  verze B1-B3
  verze A01-A03
- zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03)
- ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03)
- dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B3)
- dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém) (verze B0-B3)
- ventilační seříznutí (týká se verze B0, B1, B2, B3)
- ventilační seříznutí A01 v šířce „60" – „100"
- ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70" – „100"
- tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré
- posuvné provedení (netýká se verze A01) str. 100-105

*možná tolerance +/- 1-2 mm

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„70"-„100"

„140"-„180"

třída II

FORTIMO LUX

od
cena křídla **bez DPH**

dveře FORTIMO LUX, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou.
Panely mají svislou kresbu.

zasklení, panel

spojování lišt pod úhlem 45°

dveře FORTIMO LUX, vzor W03S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM VERTIGO

VERZE	W01	W01S1	W03	W03S1
SKUPINA A				
SKUPINA B				
SKUPINA C				

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A

- **311** světlý dub
- **312** limba
- **334** dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B

- **323** rustikální dub
- **340** eben
- **351** marrone
- **371** lanýžový dub
- **372** kávový dub
- **376** ocelový dub
- **377** platinový dub
- **390** přírodní ořech
- **404** tmavý ořech
- **405** světlý ořech
- **421** cappucino
- **422** mokka
- **424** teak

DÝHOVANÉ SKUPINA C

- **370** bělený dub
- **378** limba bílá

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ systém CZ/SK

pevná systém POL-SKONE

nastavitelná systém DIN

nastavitelná systém POL-SKONE

BEZFALCOVÝ systém

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO

nastavitelná DUO

nastavitelná VERTIGO

pevná kovová

nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
tvrzené sklo matné bílé o tloušťce 4 mm	rozměr „100"
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „70"-„80" skrytý DUO pro šířku „70"-„80"
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	laminované sklo VSG 22.1 bílá barva nebo čiré
	ventilační seříznutí
	tvrzené sklo hnědé, grafit nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm



SONATA LUX

od
cena křídla **bez DPH**

dveře SONATA LUX, vzor W5, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami s přírodní dýhou. Výplň tvoří plná dřevotříska. Na povrchu křídla jsou ozdobné hliníkové lišty.

dveře SONATA LUX, vzor W2, zárubeň nastavitelná DIN

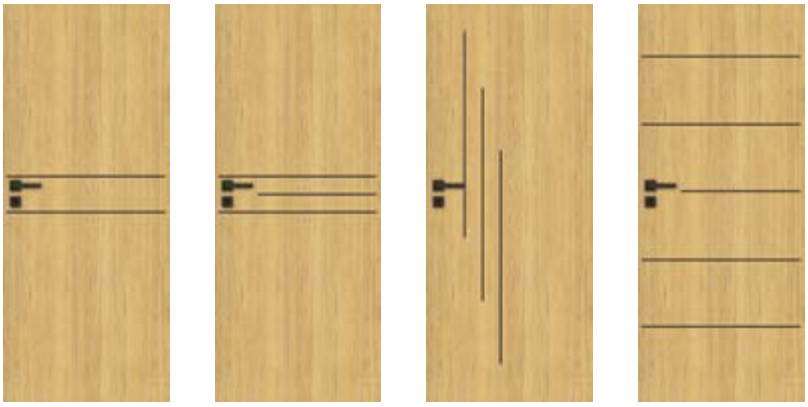

VERZE	W1	W2	W4	W5

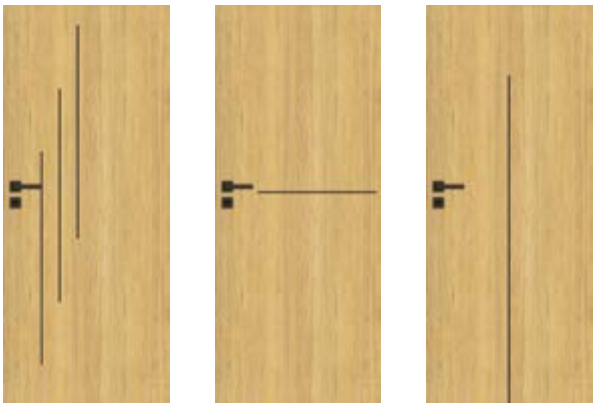

VERZE	W6	W7	W8

BAREVNÉ PROVEDENÍ



světlý dub | dub evropský

ZÁRUBNĚ

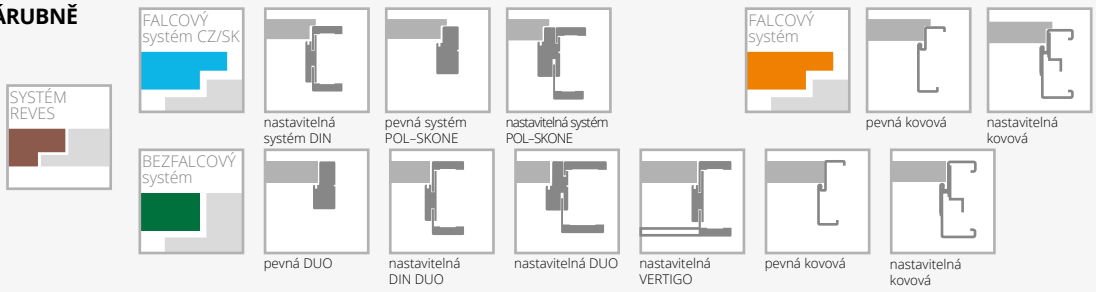

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
jednobodový zámek chrom satén, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60"-„90" – 3ks), typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks) nebo kryty DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks)
verze W8: ventilační seříznutí ani osazení větrací mřížkou není možné

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	
třetí pant v křídle: typ K, typ C, typ M pro šířku „60"-„80" krytý DUO pro šířku „60"-„70"	
pant typ T v černé barvě (falcový systém)	
změna odstínu pantu DUO na černý (falcový systém)	
změna odstínu zámku HOBES na černý (falcový systém)	
změna odstínu zámku DUO na černý (bezfalcový systém)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W8)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W8)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	
dveře vyšší 2200 mm (falcový systém), 2240 mm (bezfalcový systém)	
ventilační seříznutí	
hliníkové ozdobné lišty v černé, chrom (lesk), zlaté (lesk) barvě	bez příplatku
hrana křídla v laminátu v odstínu černá	





dveře INTERSOLID, vzor 03, zárubeň nastavitelná systém DIN

INTERSOLID

od

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s přírodní dýhou.
Rám a frézované výplně mají svislou kresbu.

rámeček INTERSOLID

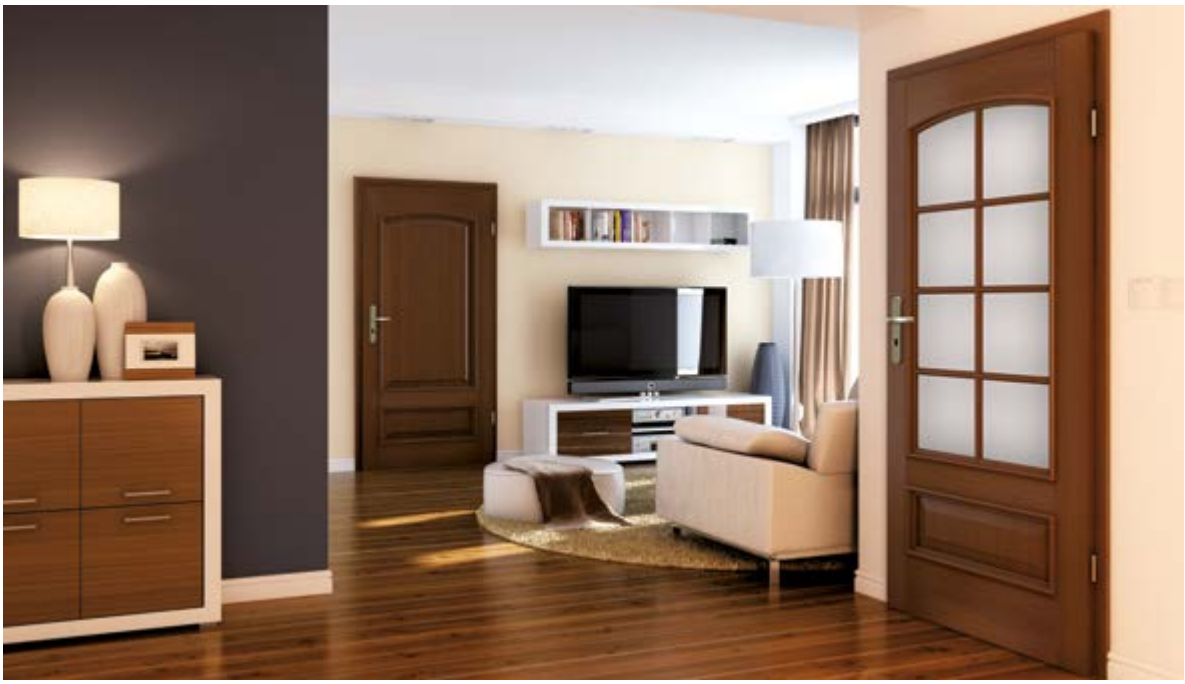

dveře INTERSOLID, vzor 06 (dveře vlevo), vzor 06 S8 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
SKUPINA A									
SKUPINA B									

VERZE	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
SKUPINA A									
SKUPINA B									

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A

- **311** světlý dub
- **312** limba
- **334** dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B

- **323** rustikální dub
- **340** eben
- **404** tmavý ořech
- **405** světlý ořech
- **421** cappucino
- **422** mokka
- **424** teak

ZÁRUBNĚ



pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm	rozměr „100"
jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík	třetí pant v křídle:
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň(„60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	typ C pro šířku „60"-„80"
	ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
	ventilační seříznutí
	tvrzené sklo matné bílé nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm





dveře INTERSOLID II, vzor 01 S6, zárubeň nastavitelná systém DIN

INTERSOLID II

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s přírodní dýhou.
Rám a frézované výplně mají svislou kresbu.

dřevěná dělicí příčka

profil křídla

dveře INTERSOLID II, vzor 01, nastavitelná zárubeň

VERZE	01	01 S6	02	02 S6	03	03 S6	04	04 S8	05
SKUPINA A									
SKUPINA B									
SKUPINA C									

VERZE	05 S8	06	06 S8	07	07 S10	08	08 S10	09	09 S10
SKUPINA A									
SKUPINA B									
SKUPINA C									

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A

- **311** světlý dub
- **312** limba
- **334** dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B

- **323** rustikální dub
- **340** eben
- **404** tmavý ořech
- **405** světlý ořech
- **421** cappucino
- **422** mokka
- **424** teak

DÝHOVANÉ SKUPINA C

- **378** limba bílá

ZÁRUBNĚ



pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná systém POL-SKONE

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ C – pro dřevěnou zárubeň („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100"
třetí pant v křídle:
typ C pro šířku „60"-„80"
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)
ventilační seříznutí
dubový práh lakovaný pro jednokřídlé dveře
tvrzené sklo matné bílé nebo bezbarvé čiré o tloušťce 4 mm

FALCOVÝ systém CZ/SK

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

„140"-„180"

třída II

dveře PASSO, vzor W05, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

PASSO

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou nebo povrchem LAMISTONE CPL či SILKSTONE.
Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru.
Povrch křídla má vodorovnou orientaci dekoru. Na zárubních je dekor orientován svisle.

spojení rámu, panelů a skleněné tabule

horní hrana křídla bez falce

dveře PASSO, vzor W03 (dveře vlevo), W02 (dveře vpravo) zárubeň nastavitelná DUO

VERZE	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07
LAMISTONE SILKSTONE							
SKUPINA A							
SKUPINA B							

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 243 dub delano
- 244 černá
- 250 dub terra
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 230 dub gran
- 254 antracit Royal H
- 255 polský jasan H
- 276 polský dub
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal
- 298 merbau Royal H
- 299 jasan Royal H

DÝHOVANÉ SKUPINA A

- 312 limba
- 334 dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B

- 340 eben
- 376 ocelový dub
- 377 platinový dub
- 404 tmavý ořech
- 405 světlý ořech
- 421 cappucino
- 422 mokka
- 424 teak

ZÁRUBNĚ

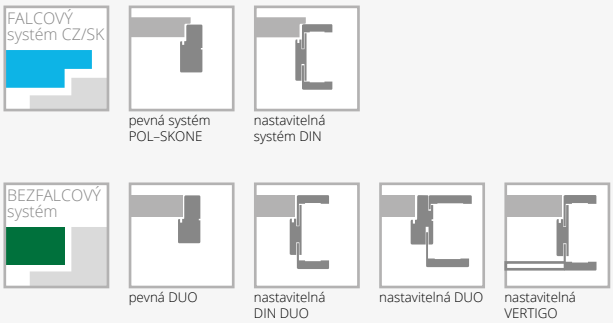

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé/hnědé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm verze W06, W07 tvrzené sklo matné bílé tloušťka 4 mm	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „70"-„80" skrytý DUO pro šířku „70"-„80"
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	ventilační seříznutí
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („70"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)	čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm
nelze použít dveřní zavírač	
nelze použít padací práh	





dveře ESTATO LUX, vzor A01, zárubeň nastavitelná systém DIN

ESTATO LUX

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou. Standardní výplň tvoří plná dřevotřísková deska. Vzory A01, A02, A03 mají tvrzené sklo v bílé matné barvě s tloušťkou 6 mm nebo laminované černé sklo s tloušťkou 8,5 mm.Ve falcovém systému má horní hrana dveří falc.

černé sklo

dveře ESTATO LUX, vzor A01, zárubeň nastavitelná DIN DUO

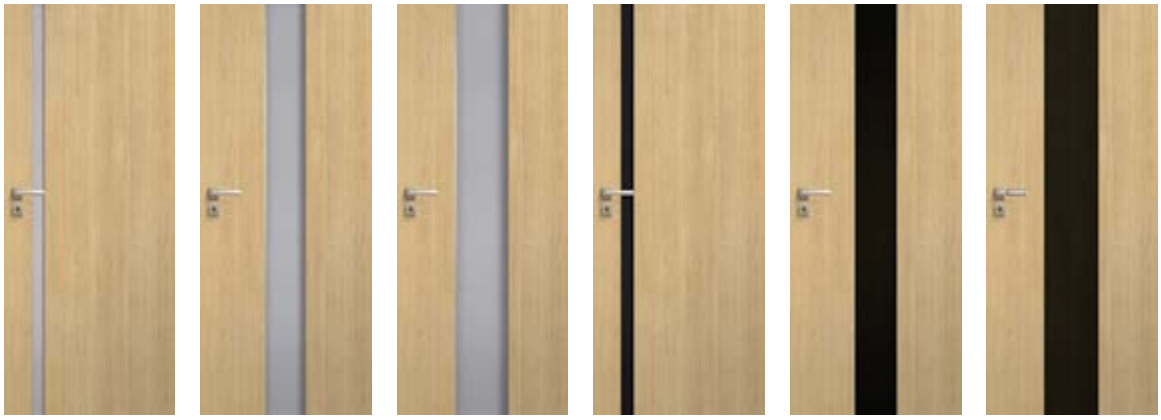

VERZE	A01	A02	A03	A01 černé sklo	A02 černé sklo	A03 černé sklo
SKUPINA A						
SKUPINA B						

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A

- 311 světlý dub
- 312 limba
- 334 dub evropský

DÝHOVANÉ SKUPINA B

- 323 rustikální dub
- 340 eben
- 371 lanýžový dub
- 372 kávový dub
- 376 ocelový dub
- 377 platinový dub
- 390 přírodní ořech
- 404 tmavý ořech
- 405 světlý ořech
- 421 cappucino
- 422 mokka
- 424 teak

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
tvrzené sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 6 mm (vzor A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)*	rozměr „100"
laminované sklo 44.2 o tloušťce 8.5 mm v černém odstínu	třetí pant v křídle: typ C pro šíř. „60"-„70" skrytý DUO pro šířku „60"-„70"
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový knoflík (rozteč 90 mm)	vzor A01, A02, A03 dveře vyšší 2140 mm (bezfalcový systém)
panty: typ Z – pro zárubeň systému DIN („60" - „90" - 3 ks), typ O – pro kovovou zárubeň, („60"-„90" – 3 ks) , typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60"-„70" – 2 ks,"80"- "90" - 3 ks)	vzor A01, A02, A03 dveře vyšší 2240 mm (bezfalcový systém)
nelze použít dveřní zavírač	ventilační seříznutí (netýká se verze A02, A03)
	ventilační seříznutí A01 v šířce „60" – „100"
	ventilační seříznutí A02, A03 v šířce „70" – „100"
	tvrzené sklo o tloušťce 6 mm v odstínu grafit nebo bezbarvé čiré
	posuvné provedení (netýká se verze A01) str. 100-105

*možná tolerance +/- 1-2 mm

POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA

VYBAVENÍ	
úchyt U4 (chrom – satén)	
kartáčky k systému	
výroba samostatného křídla do sys. posuvného	+ + cena úchytu
hákový zámek s blokádou WC či WK	
kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi*	
úchyty pro posuvné dveře do pouzdra	str. 145
zpomalovač SP60** pro jednokřídlé	(1 ks)
zpomalovač SP60** pro dvoukřídlé	(2 ks)

DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA
PRAVÉ – LEVÉ SYMETRICKÉ s blokádou

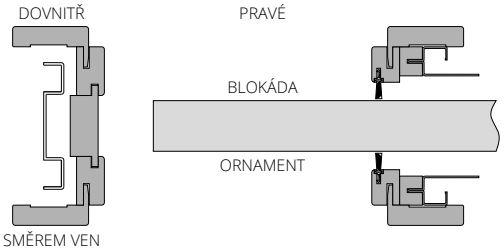

Lze zhotovit asymetricky dělenou zárubeň – po konzultaci s obchodním oddělením.
Příplatek

jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm)	
rozměry křídel	cena
„60" (G/60)	+
„70" (G/70)	
„80" (G/80)	
„90" (G/90)	
„100" (G/100)	

dvojitá kazeta (100 nebo 125 mm)	
rozměry křídel	cena
„60"+„60" (GG/60)	+
„70"+„70" (GG/70)	
„80"+„80" (GG/80)	
„90"+„90" (GG/90)	

příplatky	
za synchronizační systém (současné otevření) ve dvoukřídlých dveřích	+ k ceně dvojité kazety

doplňkový sortiment	cena 1 ks
bílý kartáček SB 01	+
černý kartáček SB 03	

*kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi (minimální tloušťka jednoduché nebo dvojité kazety včetně opláštění G/K je: 100 mm u plochých křídel; 125 mm u křídel s výzdobou a křídel zasklených pomocí rámečků)

**Použití zpomalovače SP60 k systému ukrytému ve stěně:
- jednokřídlé dveře šířka „60" – „100"
- dvoukřídlé dveře šířka „60" + „60" – „90" + „90" bez synchronizace současného zavírání křídel nebo pro dvoukřídlé „80" + „80" – „90" + „90" dveřím se synchronizací současného zavírání křídel.

Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:
ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05;
PASSO, ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03



dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU DO STAVEBNÍHO POUZDRA

SYSTÉM K ZABUDOVÁNÍ DO ZDI

Cena systému pro zabudování = cena vybraného křídla + cena kazety + cena za sadu k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.
Cena systému pro zabudování DUO = cena vybraného křídla + cena kazety + cena za sadu k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 100 mm **I**
Pro křídla: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE LUX, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, ESTATO, FIORI.
Pro křídla: INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, NORTE, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, MONA, ANMI, SONATA LUX.

jednokřídlé dveře	ECO TOP	UNI MAT PLUS	STŘÍKANÉ bílá 001*	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
rozsah v mm					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
100-106							

Varianta I – Tabulka I

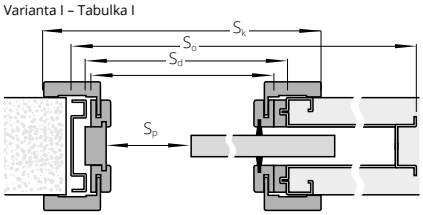

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm (plné nebo zasklené verze). **II**
Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE LUX, SEMPRE VERSE, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO LUX, ESTATO, NORTE, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, MONA, ANMI, FIORI, SONATA LUX.

jednokřídlé dveře	ECO TOP	UNI MAT PLUS	STŘÍKANÉ bílá 001*	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
rozsah v mm					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
125-140							
140-160							
160-180							
180-200							
200-240							
240-280							
280-320							

Varianta II – Tabulka II

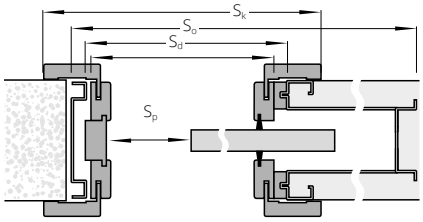

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm (křídla s výzdobou). **III**
Pro křídla: INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO

jednokřídlé dveře	ECO TOP	STŘÍKANÉ bílá 001*	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
rozsah v mm				SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
125-131						
131-140						
140-160						
160-180						
180-200						
200-220						
220-260						
260-300						

Varianta III – Tabulka III

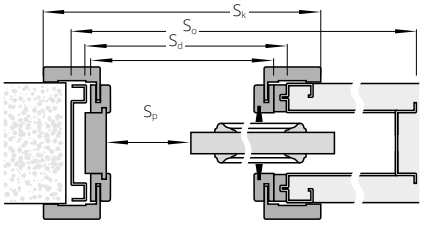

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 100 mm **IV**
Pro křídla: PASSO

jednokřídlé dveře	pro laminované LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
100-106				

Varianta IV – Tabulka I, IV

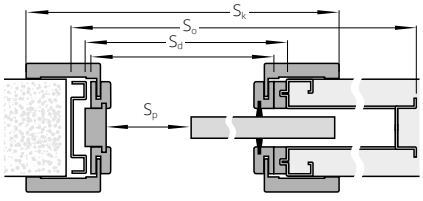

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm **V**
Pro křídla: PASSO

jednokřídlé dveře	pro laminované LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
125-140				
140-160				
160-180				
180-200				
200-240				
240-280				
280-320				

Varianta V – Tabulka II, V

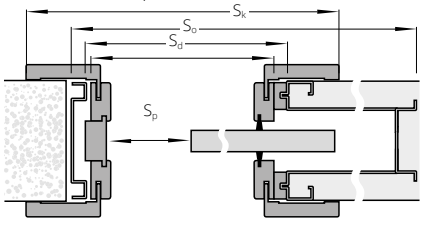

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)							dvoukřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)						
TABULKA I, II, III NETÝKÁ SE PASSO													
typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	S_{op}	typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	S_{op}
„60"	644	645	670	1321	530	745	„60"+„60"	1288	1291	1325	2595	1105	1391
„70"	744	745	770	1521	630	845	„70"+„70"	1488	1491	1525	2995	1305	1591
„80"	844	845	870	1721	730	945	„80"+„80"	1688	1691	1725	3395	1505	1791
„90"	944	945	970	1921	830	1045	„90"+„90"	1888	1891	1925	3795	1705	1991
„100"	1044	1045	1070	2121	930	1145							

VÝŠKA

H_{sb}	H_d	H_o	H_k	H_p	H_{op}
1985	1993	2020	2065	1971	2043

TABULKA IV, V MODELY PASSO													
typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	S_{op}	typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	S_{op}
„60"	625	645	670	1321	530	785	„60"+„60"	1250	1291	1325	2595	1105	1431
„70"	725	745	770	1521	630	885	„70"+„70"	1450	1491	1525	2995	1305	1631
„80"	825	845	870	1721	730	985	„80"+„80"	1650	1691	1725	3395	1505	1831
„90"	925	945	970	1921	830	1085	„90"+„90"	1850	1891	1925	3795	1705	2031
„100"	1025	1045	1070	2121	930	1185							

VÝŠKA

H_{sb}	H_d	H_o	H_k	H_p	H_{op}
1985	1993	2020	2065	1971	2063

PŘÍPLATKY

pro dvoukřídlé
šířka „100"
lišty 80 mm
lišty spojené pod úhlem 90°

CENA
bez DPH

Ssb – šířka na vnější straně křídel
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru zárubně
Sk – šířka na vnější straně kazety
Sp – průchozí šířka
Sop - šířka po vnější straně lišty
Hsb - výška na vnější straně křídel
Hd – výška na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru zárubně
Hk – výška na vnější straně kazety
Hp – výška průchodu
Hop - výška na vnější straně lišty

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev u jednotlivých modelů.

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU	
standard: mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4)	str. 145
volitelně:	
úchyty nebo hákový zámek	str. 145
zpomalovač SP60* pro jednokřídlé	(1 ks)
zpomalovač SP60* pro dvoukřídlé	(2 ks)
zpomalovač BIAS pro jednokřídlé	(1 ks)
zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé	(2 ks)

*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu:
- jednokřídlé dveře šířky „60 – 100“
- dvoukřídlé dveře šířky „60+60“ – „90+90“

Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:
ETIUDA /ETIUDA LUX – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05;
PASSO, ESTATO, ESTATO LUX – A02, A03



posuvný nástěnný systém
(krycí lišta z MDF provedená v barvě křídla)

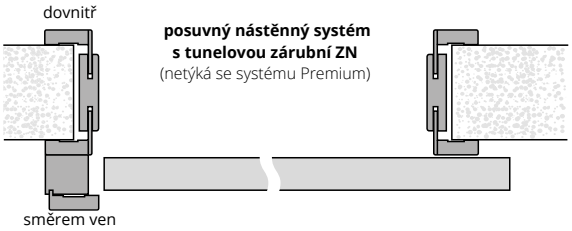

posuvný nástěnný systém s tunelovou zárubní ZN
(netýká se systému Premium)

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř.
U dvoukřídlých dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.

DÉLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60“ – 1795 mm	„60+60“ – 3448 mm*
„70“ – 1795 mm	„70+70“ – 3448 mm*
„80“ – 1795 mm	„80+80“ – 3448 mm*
„90“ – 2045 mm	„90+90“ – 3948 mm*
„100“ – 2295 mm	

* krycí lišta je spojena ze dvou dílů
výška krycí lišty je 110 mm

vodicí lišta nástěnného systému

krycí lišta a dojezdový sloupek nástěnného systému

dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU NA STĚNU

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM
v ceně jsou zahrnuty: vodicí lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek*

jednokřídlé dveře	STŘÍKANÉ BÍLÁ 001 RAL 9003**	ECO TOP	UNI MAT PLUS	pro laminované: HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
	NCSs0500-N	fólie – imitace dřeva		laminát – imitace dřeva			
příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla							
	+	+	+	+	+	+	+

PŘÍPLATKY

	CENA bez DPH
pro dvoukřídlé	
lišty spojené pod úhlem 90° (pouze s lištami 80 mm)	
lišty široké 80 mm	

* volitelně verze s obložením stěny („tunelová zárubeň“) – cena závisí na na tloušťce stěny
** odstíny vzorníku RAL a NCS - příplatek podle tabulky barev
Lze zhotovit samotné posuvné křídlo (příplatek +) + cena úchytu

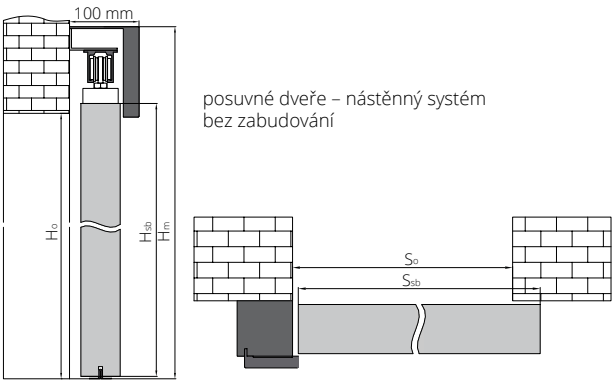

posuvné dveře – nástěnný systém bez zabudování

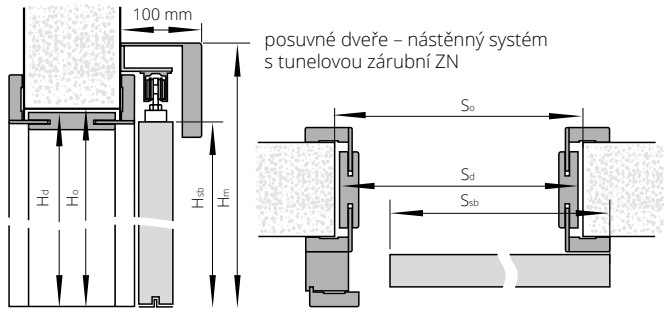

posuvné dveře – nástěnný systém s tunelovou zárubní ZN

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 134)
Je-li použita tunelová zárubeň s lištami 80 mm je nutno, aby zákazník při montáži seřízl překladovou lištu.

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře (rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho))			dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku) (rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho))		
typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60“	644	620	„60“+„60“	1288	1240
„70“	744	720	„70“+„70“	1488	1440
„80“	844	820	„80“+„80“	1688	1640
„90“	944	920	„90“+„90“	1888	1840
„100“	1044	1020			

VÝŠKA	H_o	H_{sb}	H_m
	2020	2033	2138

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře (rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho))				dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku) (rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho))			
typ	S_{sb}	S_o	S_d	typ	S_{sb}	S_o	S_d
„60“	644	670	650	„60“+„60“	1288	1305	1282
„70“	744	770	750	„70“+„70“	1488	1505	1482
„80“	844	870	850	„80“+„80“	1688	1705	1682
„90“	944	970	950	„90“+„90“	1888	1905	1882
„100“	1044	1070	1050				

VÝŠKA	H_o	H_{sb}	H_d
	2005	2033	1993

MODELY PASSO

typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60“	625	600	„60“+„60“	1250	1220
„70“	725	700	„70“+„70“	1450	1420
„80“	825	800	„80“+„80“	1650	1620
„90“	925	900	„90“+„90“	1850	1820

VÝŠKA	H_o	H_{sb}	H_m
	2030	2040	2145

MODELY PASSO

typ	S_{sb}	S_o	S_d	typ	S_{sb}	S_o	S_d
„60“	625	655	633	„60“+„60“	1250	1265	1245
„70“	725	755	733	„70“+„70“	1450	1465	1445
„80“	825	855	833	„80“+„80“	1650	1665	1645
„90“	925	955	933	„90“+„90“	1850	1865	1845

VÝŠKA	H_o	H_{sb}	H_d
	2005	2040	1993

POSUVNÝ
SYSTÉM
NA STĚNU PREMIUM

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM	
standard: podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)	str. 145
volitelně: úchyty pro posuvná křídla	str. 145

SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

v ceně jsou zahrnuty: krycí lišty s vodicí lištou (hliníkové díly)
pro jednokřídlé dveře
pro dvoukřídlé dveře
Lze zhotovit samotné posuvné křídlo
(příplatek **+**) + cena úchytu

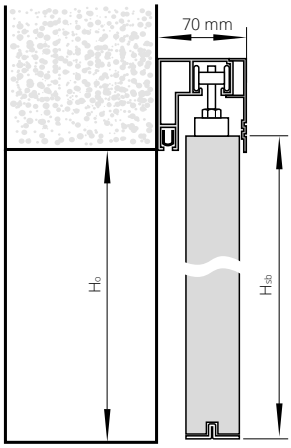

DÉLKY KRYCÍCH LIŠT POSUV. SYSTÉMU PREMIUM

„60"	1800 mm
„70"	1800 mm
„80"	1800 mm
„90"	2000 mm
„60"+„60"	1800 + 1800 mm
„70"+ „70"	1800 + 1800 mm
„80"+„80"	1800 + 1800 mm
„90"+„90"	2000+2000 mm

Hm – výška na vnější straně krycí lišty
Ho – výška montážního otvoru
Hsb – výška na vnější straně křídel
Hd – výška na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Ssb – šířka na vnější straně křídel
Sd – šířka na vnější straně zárubně

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			dvoukřídlé dveře rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)		
typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60"	644	620	„60"+„60"	1288	1240
„70"	744	720	„70"+„70"	1488	1440
„80"	844	820	„80"+„80"	1688	1640
„90"	944	920	„90"+„90"	1888	1840
výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm					

MODELY PASSO

typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60"	625	600	„60"+„60"	1250	1230
„70"	725	700	„70"+„70"	1450	1430
„80"	825	800	„80"+„80"	1650	1630
„90"	925	900	„90"+„90"	1850	1830
výška: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty – 2110 mm					

dveře v POSUVNÉM SYSTÉMU NA STĚNU PREMIUM

POSUVNÝ
SYSTÉM
NA STĚNU MOVI

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Dveře jsou zhotoveny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, které mohou být v povrchu ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované, dýhované nebo natřené. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev". Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA
Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, laminovaný nebo v povrchu ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
VYBAVENÍ
STANDARDNÍ:
podélný úchyt chrom-satén (U4)
DOPLŇKOVÉ:
výplň z plné dřevotřískové desky
křídlo nižší o 50 mm — bez příplatku
křídlo vyšší o 50 mm
křídlo vyšší o 100 mm
křídlo vyšší o 150 mm
křídlo vyšší o 200 mm

U posuvného systému MOVI nelze vyrobit slepou zárubeň.

Cena kompletního systému MOVI = cena křídla MOVI + cena posuvného systému MOVI

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU MOVI

šířka křídla	cena
„70" -„100"	
„110"	

KŘÍDLO PRO POSUVNÝ SYSTÉM MOVI

šířka křídla	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL / SILKSTONE	LAMINOVANÉ CPL 0,2 MM	STŘÍKANÉ BÍLÁ RAL 9003	BLACK RAL 9005	DÝHOVANÉ			ESPINA	
							SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	SKUPINA A	SKUPINA B
„70" -„90"											
„100" -„110"											

zavřené

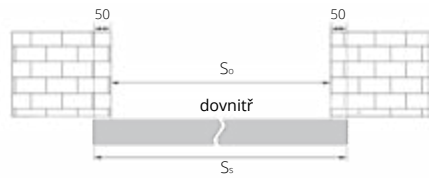

otevřené (levé dveře)

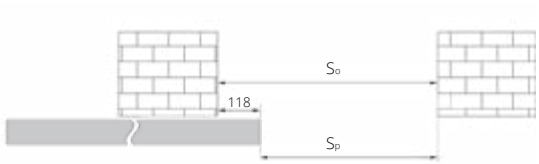

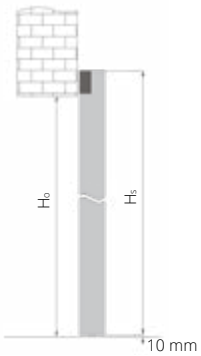

ŠÍŘKA

rozměr	S_S	S_O	S_P
„70"	744	644	526
„80"	844	744	626
„90"	944	844	726
„100"	1044	944	826
„110"	1144	1044	926

VÝŠKA

rozměr	H_S	H_O
křídlo nižší o 50 mm	2040	1980
křídlo standardní	2090	2030
křídlo vyšší o 50 mm	2140	2080
křídlo vyšší o 100 mm	2190	2130
křídlo vyšší o 150 mm	2240	2180
křídlo vyšší o 200 mm	2290	2230

Ss – šířka křídla
So – šířka montážního otvoru zárubně
Sp – průchozí šířka
Ho – výška montážního otvoru zárubně
Hs – výška křídla



dveře LUMEN, vzor I, nastavitelná zárubeň LUMEN

LUMEN

od
cena křídla **bez DPH**

Kovová zárubeň LUMEN pevná (str.121)
nebo nastavitelná (str.122)

Dveře jsou zhotoveny z tvrzeného skla a jsou dodávané s nastavitelnou zárubní LUMEN, která je nabízena v barevném provedení: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované a dýhované.

klika

pant

dveře LUMEN, vzor I, nastavitelná zárubeň LUMEN

VERZE	šířka „60" – „80"	šířka „90"
sklo čiré, bílý satén		
sklo, hnědý satén, grafit satén		

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ LUMEN (ZL)

ŠÍŘKA				
	jednokřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}
„60"	700	650	621	750
„70"	800	750	721	850
„80"	900	850	821	950
„90"	1000	950	921	1050
VÝŠKA	H_o	H_d	H_s	H_{op}
	2010	1993	1967	2043

Ss, Hs – rozměry křídla
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sop – šířka po vnější straně lišty



LUMEN	stupeň regulace (mm)	ECO TOP	UNI MAT PLUS	pro laminované: HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	STŘÍKANÉ BÍLÁ 001 RAL 9003*	DÝHOVANÉ: SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
ZL 1A	75-85							
ZL 1B	85-95							
ZL 2	95-120							
ZL 3	120-140							
ZL 4	140-160							
ZL 5	160-180							
ZL 6	180-200							
ZL 7	200-220							
ZL 8	220-240							
ZL 9	240-260							
ZL 10	260-280							
ZL 11	280-300							

*** Zárubeň Lumen v barvě STŘÍKANÉ jsou pouze s lištami 80mm.**
Není možnost objednat lišty spojené pod úhlem 90°.

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
tvrzené sklo bílý satén/hnědý satén/grafit satén nebo bezbarvé čiré o tloušťce 8 mm	
ornament na protější straně od pantů	
výška kliky při standardní výšce skleněné tabule – 1040 mm od spodní hrany tabule	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
ventilační seříznutí	
skleněná tabule s nestandardní výškou 1967 mm	bez příplatku
averzní elektrický otvírač JiS typ 1710-12AC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač)	
averzní elektrický otvírač BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač)	
averzní elektrický otvírač z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač)	
reverzní elektrický otvírač BIRA HARTE XS12R 12V DC (v tom protiplech a frézovaný otvor pro elektrický otvírač)	
kování DORMA	podle tabulky

Kování DORMA	hliník EV1-Deco 114	hliník nerez 107	černá**
klika + malý zámek + panty			
klika + WB + panty			
klika + WC + panty			
klika - koule + malý zámek + panty*			

*osazení dveří elektrozámkem
** spodní pant s černým krytem, horní pant černý natřený

WB – pro vložku, WC – pro koupelnový knoflík

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„90"

„120"-„180"

třída I

SKLÁDACÍ

od
cena křídla **bez DPH**

dveře SKLÁDACÍ, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

Dveřní křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami, laminovanými a dýhovanými.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".

úchyt

dveře SKLÁDACÍ, vzor 00, nastavitelná zárubeň systém DIN DUO

VERZE	00	00 dvoukřídlé dveře
STŘÍKANÉ		
ECO TOP		
UNI MAT PLUS		
HIGH TOP		
LAMISTONE CPL		
LAMINOVANÉ CPL		
SILKSTONE		
SILKSTONE CPL		
DÝHOVANÉ SKUPINA A		
DÝHOVANÉ SKUPINA B		
DÝHOVANÉ SKUPINA C		

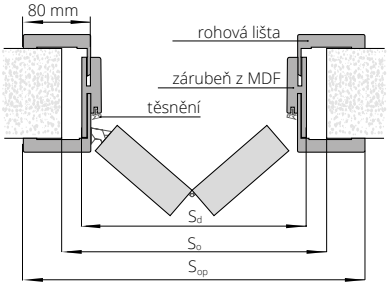

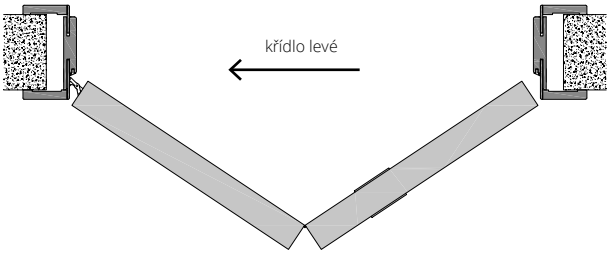

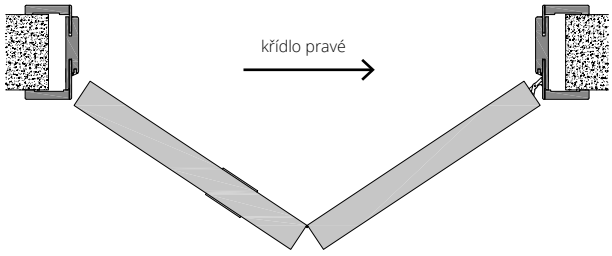

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP* | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL | UNI MAT PLUS

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | LAMINOVANÉ HPL | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C | STŘÍKANÉ**

*neplatí pro pevnou zárubeň DUO
**neplatí pro zárubně nastavitelné DUO

ZÁRUBNĚ

*** UPOZORNĚNÍ! Doporučená výška stavebního otvoru musí být větší o 16 mm (platí pro zárubeň DIN DUO)**

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
vodicí lišta a nastavitelné panty skryté v křídle
panty: kryté nastavitelné „60"-„80" – 2 ks, „90"- 3 ks
kulatý plastový úchyt

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
výplň z děrované dřevotřískové desky	
výplň z plné dřevotřískové desky	
dveře vyšší o 55 mm	bez příplatku
3. skrytý pant DUO pro křídla o šířce „60" – „80"	
jednobodový zámek zadlabaný, hákový WB	
úchyty pro skládací dveře	str. 145

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„110"

POL-SKONE

třída II

ZVUKOTĚSNÉ

od
cena křídla **bez DPH**

dveře ZVUKOTĚSNÉ, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

Jednokřídlé **ZVUKOTĚSNÉ** dveře ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskou. Výplň z plné dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Křídlo s padacím těsněním (prahem).

vzduchová neprůzvučnost:
se dřevěnou zárubní:
třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=32 dB (typ B)
s kovovou zárubní:
třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=32 dB (typ B)
s nastavitelnou zárubní DIN:
třída Rw=27 dB (typ A); třída Rw=37 dB (typ B)

Jednokřídlé nebo dvoukřídlé **ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE DUO** v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** obložený oboustranně HDF deskou. Výplň z plné dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Dveře jsou nabízeny v jednokřídlé a dvoukřídlé verzi se dřevěnou zárubní (pevná DUO nebo nastavitelná DUO). Křídlo s padacím těsněním (prahem).

vzduchová neprůzvučnost:
jednokřídlé i dvoukřídlé dveře typ A – **třída Rw=27 dB**
jednokřídlé typ B – **třída Rw=37 dB**
dvoukřídlé typ B – **třída Rw=32 dB**
třída mechanické odolnosti: **2. třída klasifikace pevnostních požadavků – tj. střední používání**

klika, zámek

standardní spojování lišt pod úhlem 45°

dveře ZVUKOTĚSNÉ, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	00

ZVUKOTĚSNÉ TYP A	ZVUKOTĚSNÉ TYP B
STŘÍKANÉ (RAL 9003)	STŘÍKANÉ (RAL 9003)
ECO TOP	ECO TOP
UNI MAT PLUS	UNI MAT PLUS
HIGH TOP	HIGH TOP
LAMISTONE CPL	LAMISTONE CPL
SILKSTONE	SILKSTONE
SILKSTONE CPL	SILKSTONE CPL
LAMINOVANÉ CPL 0,2	LAMINOVANÉ CPL 0,2
DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA A
DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA B
DÝHOVANÉ SKUPINA C	DÝHOVANÉ SKUPINA C

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL | UNI MAT PLUS

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | LAMINOVANÉ HPL | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C | STŘÍKANÉ

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
3192	**3992**	**4792**	**5592**	**6392**

ZÁRUBNĚ

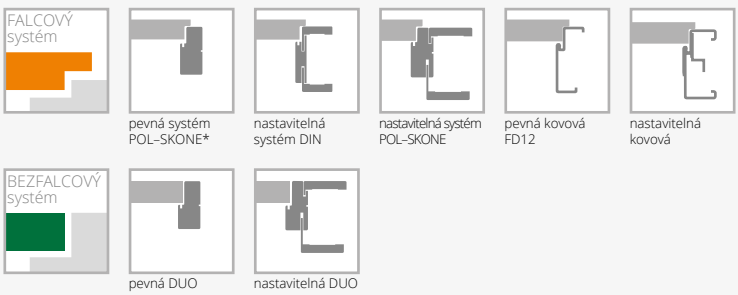

*netýká se ECO TOP

VYBAVENÍ

ZVUKOTĚSNÉ

STANDARDNÍ	
jednobodový zadlabaný zámek na klíč nebo vložku	
čepové panty nastavitelné - 3 ks	
padací těsnění	
standardní šířky: „80“, „90“	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100”	
rozměr „110”	
panikové kování	
dveřní zavírač s horní montáží	str. 145
elektronické zámky	
elektrický zámek (averzní nebo reverzní)	
dekorace (nelze použít intarzii u verze Typ B)	
štítky s kontrolou přístupu	
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm	
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm	
dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm (netýká se zárubní DIN)	
dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm (netýká se zárubní DIN)	

ZVUKOTĚSNÉ DUO

STANDARDNÍ	
krytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) („60”-„70” – 2 ks; „80” - „90” – 3 ks)	
zámek: jednokřídlé dveře – magnetický na klíč nebo vložku; dveře dvoukřídlé – zámek, na klíč nebo vložku, se zástrčí	
padací těsnění	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
dveřní zavírač s horní montáží nebo krytý	
doplňkový zámek, zadlabaný nebo povrchový	
elektromagnetické zámky značek: ASSA ABLOY, DORMA nebo GEZE	
kukátko	
dveře nižší o 50 mm (falcový systém)	bez příplatku
dveře nižší o 55 mm (bezfalcový systém)	bez příplatku
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm	
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm	
dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm	
dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm	

POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)

BEZFALCOVÝ systém

„60"-„100"

POL-SKONE

třída II

dveře HIGRO, vzor W02, pevná kovová zárubeň bezfalcová HIGRO

HIGRO

od
cena křídla **bez DPH**

Dveře v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří polyuretanový rám zesílený překližkou, oboustranně obložený laminátem HPL o tloušťce 2 mm. Výplň tvoří speciální tepelně izolační vložka. Dveře jsou určeny pro použití v obytných budovách, ve veřejných budovách a také v průmyslových a skladových objektech jako vnitřní dveře uzavírající stavební otvor ve vnitřní stěně mezi místnostmi. **Dveře jsou určeny zejména do místností s vyšší relativní vlhkostí vzduchu a vyšší teplotou – např. do sauny či bazénu.** V případě, kdy jsou dveře vystaveny vysokému obsahu chloru, doporučuje se volitelně použít kulatá okénka a ochranné panely vyrobené z kyselinovzdorné oceli (za příplatek)

třída mechanické odolnosti: **2. třída** klasifikace pevnostních požadavků – tj. střední používání

odolnost vůči klimatickým vlivům:
3. třída dle PN-EN 12219:2002
dveře vyrobené podle normy **PN-EN 14351-2:2018**

dveře HIGRO, vzor W03, nastavitelná kovová zárubeň bezfalcová HIGRO

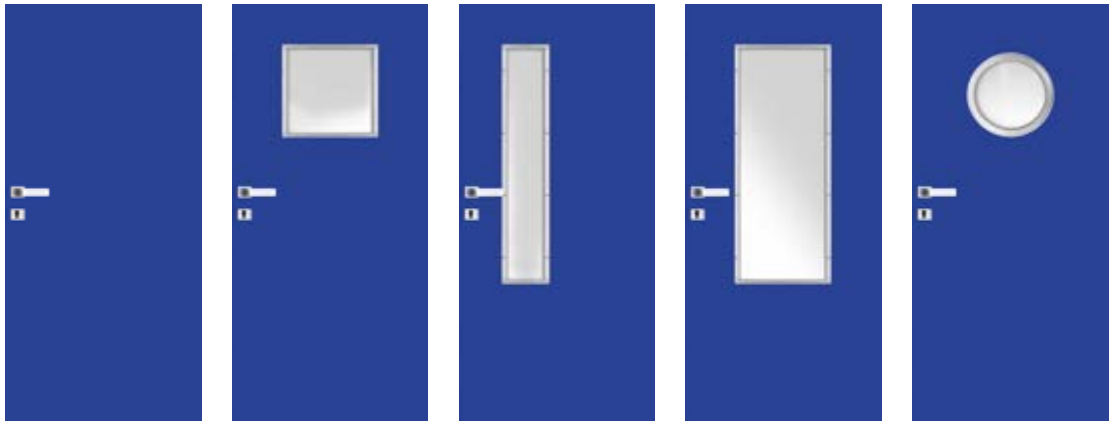

VERZE	W00	W01	W02	W03	W04
			jednokřídlé		

H-01 (šedá), H-02 (bílá),
H-05 (modrá),
H-06 (antracit)

ocelová zárubeň pevná
HIGRO v barvě
RAL 9016, RAL 7047,
RAL 5010, RAL 7024
šířka „60" – „100"

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMINOVANÉ HPL	H-9417-60	H-0160-60	H-0760-60	H-10622-60
	bílá	šedá	modrá	antracit

ZÁRUBNĚ

BEZFALCOVÝ systém

pevná kovová HIGRO

nastavitelná kovová HIGRO

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HIGRO

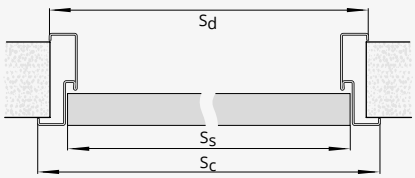

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HIGRO

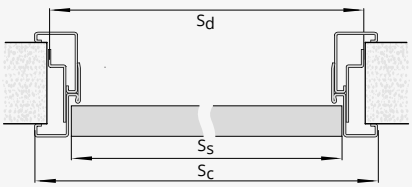

ŠÍŘKA

typ	So	Sd	Ss	Sc
„60"	685	676	625	702
„70"	785	776	725	802
„80"	885	876	825	902
„90"	985	976	925	1002
„100"	1085	1076	1025	1102

VÝŠKA	Hd	Hs	Ho	Hc
	2073	2040	2080	2088

ŠÍŘKA

typ	So	Sd	Ss	Sc
„60"	695	689	625	722
„70"	795	789	725	822
„80"	895	889	825	922
„90"	995	989	925	1022
„100"	1095	1089	1025	1122

VÝŠKA	Hd	Hs	Ho	Hc
	2090	2040	2085	2098

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

pro jednokřídlé

verze	rozsah regulace [mm]	„60" – „100"
FD71	110-140	
FD72	140-170	
FD73	170-200	
FD74	200-230	
FD75	230-260	
FD76	260-290	
FD77	290-320	
FD78	320-350	
FD79	350-380	
standard: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), modrá (RAL 5010)		
doplatek za 1 dodatkový nerezový pant SIMONSWERK – komplet (spodní i horní část)		

PANELY Z KYSELINOVZDORNÉ OCELI (1 sada)

šířka	„60"	„70"	„80"	„90"	„100"
varianta A	**1560**	**1600**	**1720**	**1840**	**2000**
varianta D	**1760**	**1840**	**1960**	**2080**	**2240**
varianta E, F, G, H	**1760**	**1800**	**1880**	**2000**	**2160**
protiplech leštěný nebo kartáčovaný					

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
zadlabaný zámek s čelem z nerezového plechu
čepové panty z nerezové oceli – 2 ks
Zárubeň kovová vyrobená z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v bílé (RAL 9016), šedé (RAL 7047), modré (RAL 5010), antracit (RAL 7024) barvě. Ostatní barvy podle palety RAL dostupné za doplatek – po konzultaci s obchodním oddělením (kromě kovových a perleťových)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
padací těsnění	str. 145
zesílení pod povrchový dveřní zavírač	
dodatečný pant k ocelové zárubni (1 ks)	
mřížka z nerezové oceli	str. 143
klika Higro a dolní rozeta Higro z nerezové oceli	str. 147
panely z nerezové oceli přilepené dole na křídle nebo ve výšce kliky	str. 143
nastavitelná zárubeň	po konzultaci s obchodním oddělením

POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)

FALCOVÝ systém

PEVNÁ ZÁRUBEŇ MDF

	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE
jednokřídlé dveře			

PŘÍPLATKY

	CENA **bez DPH**
dvoukřídlé dveře	
„100"	
„110"	

VOLBA maskovací lišty LD6 (za příplatek)

POZOR! zárubně z MDF nejsou nabízeny v stříkané verzi

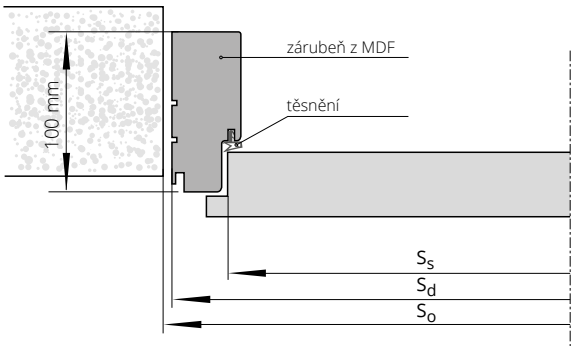

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S_o	S_d	S_s	typ	S_o	S_d
„60"	712	692	620	„60"+„60"	1362	1342
„70"	812	792	720	„60"+„70"	1462	1442
„80"	912	892	820	„60"+„80",„70"+„70"	1562	1542
„90"	1012	992	920	„60"+„90",„70"+„80"	1662	1642
				„70"+„90",„80"+„80"	1762	1742
				„80"+„90"	1862	1842
				„90"+„90"	1962	1942

VÝŠKA	H_o	H_d	H_s
	2025	2013	1970

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

FALCOVÝ systém CZ/SK

PEVNÁ ZÁRUBEŇ POL-SKONE

pro laminované	STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ		
HIGH TOP UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL SILKSTONE		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
jednokřídlé dveře				
dvoukřídlé dveře				

PŘÍPLATKY		CENA **bez DPH**
	zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)	
	zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)	
	„100"	
	„110"	
	elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek) **	
	elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
	elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
	elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev*	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

VOLBA maskovací lišty LD6 (za příplatek)

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)
**pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

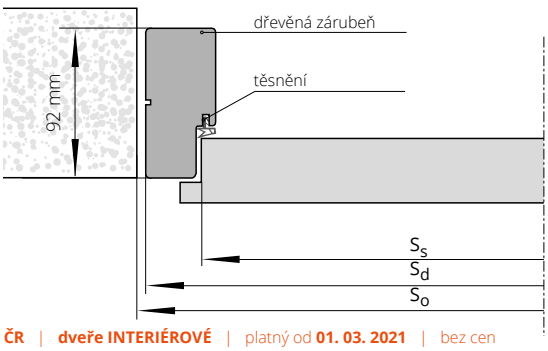

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S_o	S_d	S_s	typ	S_o	S_d
„60"	709	689	618	„60"+„60"	1343	1323
„70"	809	789	718	„60"+„70"	1443	1423
„80"	909	889	818	„60"+„80",„70"+„70"	1543	1523
„90"	1009	989	918	„60"+„90",„70"+„80"	1643	1623
				„70"+„90",„80"+„80"	1743	1723
				„80"+„90"	1843	1823
				„90"+„90"	1943	1923

VÝŠKA	H_o	H_d	H_s
	2025	2013	1970

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

FALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN

jednokřídlé dveře		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / pro laminované
ZP1A	75-85			
ZP1B	85-95			
ZP2	95-120			
ZP3	120-140			
ZP4	140-160			
ZP5	160-180			
ZP6	180-200			
ZP7	200-220			
ZP8	220-240			
ZP9	240-260			
ZP10	260-280			
ZP11	280-300			

jednokřídlé dveře		STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ			BLACK
			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
ZP1A	75-85					
ZP1B	85-95					
ZP2	95-120					
ZP3	120-140					
ZP4	140-160					
ZP5	160-180					
ZP6	180-200					
ZP7	200-220					
ZP8	220-240					
ZP9	240-260					
ZP10	260-280					
ZP11	280-300					

PŘÍPLATKY

dvoukřídlé dveře	
zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)	
„100"	
„110"	
lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B)	
lišty široké 80 mm	bez příplatku
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek) **	
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
elektrický zámek averzní s přepínačem XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou***	
horní lišta	str. 139

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10).
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek **400**, šířka montážního otvoru jezvětšena o 15 mm
*** POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

Verze A: 60 mm (není určeno pro stříkané)
Verze B: 80 mm

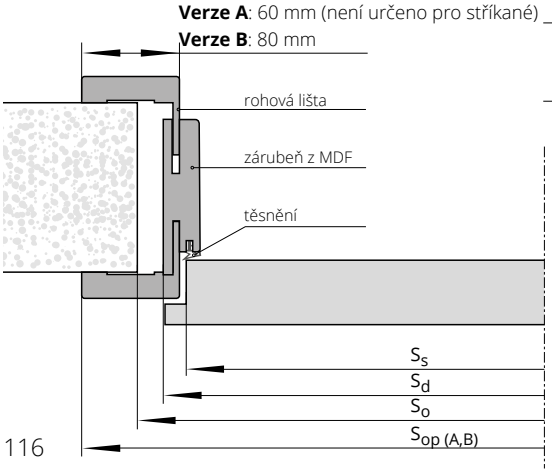

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev*	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	S_{opB}	typ	S_o	S_d	S_{opA}	S_{opB}
„60"	700	650	620	750	790	„60"+„60"	1340	1300	1400	1440
„70"	800	750	720	850	890	„60"+„70"	1440	1400	1500	1540
„80"	900	850	820	950	990	„60"+„80",„70"+„70"	1540	1500	1600	1640
„90"	1000	950	920	1050	1090	„60"+„90",„70"+„80"	1640	1600	1700	1740
						„70"+„90",„80"+„80"	1740	1700	1800	1840
						„80"+„90"	1840	1800	1900	1940
						„90"+„90"	1940	1900	2000	2040

VÝŠKA

H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
2010	1993	1970	2043	2063

FALCOVÝ systém CZ/SK

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN

jednokřídlé dveře		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / pro laminované
ZP1A	75-85			
ZP1B	85-95			
ZP2	95-120			
ZP3	120-140			
ZP4	140-160			
ZP5	160-180			
ZP6	180-200			
ZP7	200-220			
ZP8	220-240			
ZP9	240-260			
ZP10	260-280			
ZP11	280-300			

jednokřídlé dveře		STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ			BLACK
			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
ZP1A	75-85					
ZP1B	85-95					
ZP2	95-120					
ZP3	120-140					
ZP4	140-160					
ZP5	160-180					
ZP6	180-200					
ZP7	200-220					
ZP8	220-240					
ZP9	240-260					
ZP10	260-280					
ZP11	280-300					

PŘÍPLATKY

dvoukřídlé dveře	
zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)	
„100"	
„110"	
lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B)	
lišty široké 80 mm	bez příplatku
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek) **	
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
elektrický zámek averzní s přepínačem XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)**	
zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou***	
horní lišta	str. 139

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10).
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek **400**, šířka montážního otvoru jezvětšena o 15 mm
*** POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

Verze A: 60 mm (není určeno pro stříkané)
Verze B: 80 mm

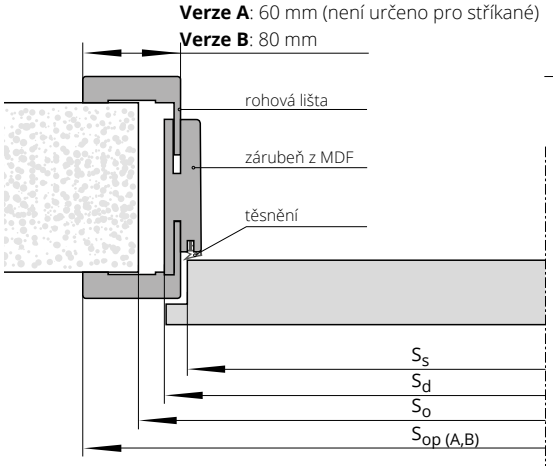

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev* — SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	S_{opB}	typ	S_o	S_d	S_{opA}	S_{opB}
„60"	676	646	618	746	786	„60"+„60"	1310	1280	1380	1420
„70"	776	746	718	846	886	„60"+„70"	1410	1380	1480	1520
„80"	876	846	818	946	986	„60"+„80",„70"+„70"	1510	1480	1580	1620
„90"	976	946	918	1046	1086	„60"+„90",„70"+„80"	1610	1580	1680	1720
						„70"+„90",„80"+„80"	1710	1680	1780	1820
						„80"+„90"	1810	1780	1880	1920
						„90"+„90"	1910	1880	1980	2020

VÝŠKA

H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
2010	1993	1970	2043	2063

FALCOVÝ systém CZ/SK

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE

jednokřídlé dveře		HIGH TOP / UNI MAT PLUS / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
symbol	rozsah v mm	pro laminované	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
ZZ1	62-79				
ZZ2	79-99				
ZZ3	99-123				
ZZ4	123-143				
ZZ5	143-189				
ZZ6	189-209				
ZZ7	209-255				
ZZ8	255-275				
ZZ9	275-321				
ZZ10	321-341				
ZZ11	341-391				

PŘÍPLATKY

	CENA bez **DPH**
zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)	
dvoukřídlé dveře	
„100"	
„110"	
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem a frézováním pod elektrický zámek)*	
horní lišta	str. 139

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **400**, továrně provedené frézování v lištách pro elektrický zámek.

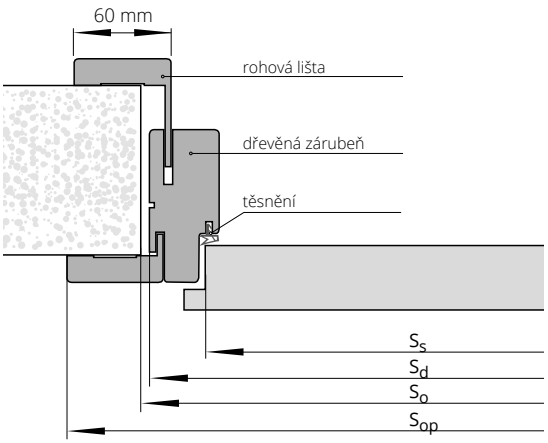

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60"	715	695	618	798	„60"+„60"	1350	1330	1433
„70"	815	795	718	898	„60"+„70"	1450	1430	1533
„80"	915	895	818	998	„60"+„80",„70"+„70"	1550	1530	1633
„90"	1015	995	918	1098	„60"+„90",„70"+„80"	1650	1630	1733
					„70"+„90",„80"+„80"	1750	1730	1833
					„80"+„90"	1850	1830	1933
					„90"+„90"	1950	1930	2033

VÝŠKA

H_o	H_d	H_s	H_{op}
2030	2016	1970	2067

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

FALCOVÝ systém

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ **LUMEN**

Určená pro celoskleněné dveře LUMEN.
Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1.5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

	jednokřídlé dveře
typ zárubně	„60"÷„90"
FD12 LUMEN	

PŘÍPLATKY

	CENA bez **DPH**
adaptace na elektrický zamek	
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)	
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)	
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)	
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)	

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor o další 5 mm.

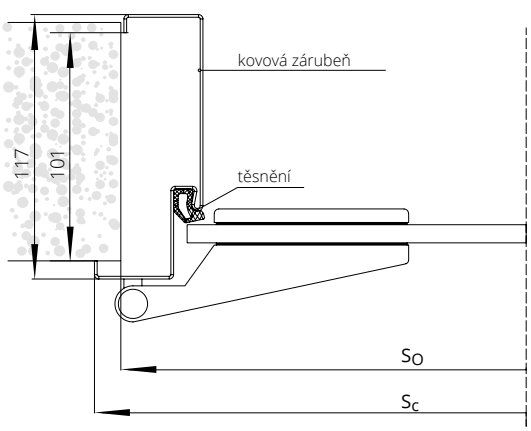

ŠÍŘKA FD12 LUMEN

	jednokřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_c	S_s
„60"	685	675	701	621
„70"	785	775	801	721
„80"	885	875	901	821
„90"	985	975	1001	921

VÝŠKA	H_o	H_d	H_c	H_s
	2010	2005	2018	1967

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Ss – šířka křídla

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně
Hs – výška křídla

FALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ LUMEN

Určená pro celoskleněné dveře LUMEN.
Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1.5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře
ZO1	95-125	
ZO2	125-155	
ZO3	155-185	
ZO4	185-215	
ZO5	215-245	
ZO6	245-275	
ZO7	275-305	
ZO8	305-335	
ZO9	335-365	

PŘÍPLATKY

	CENA bez **DPH**
dodatečná regulace ZOX k falcové obložkové zárubni (umožňuje obložit stěnu o šířce až 635 mm)	
adaptace na elektrický zamek	
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)	
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)	
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)	
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)	

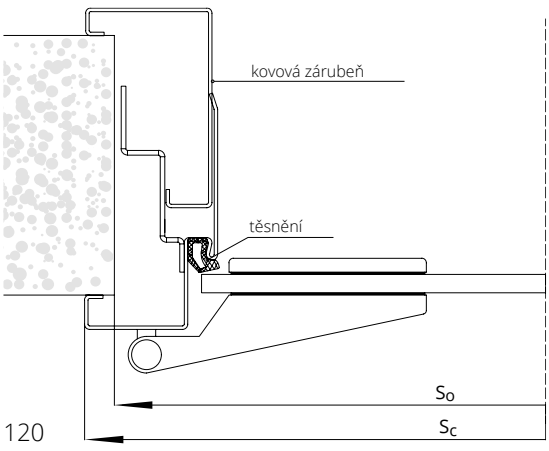

ŠÍŘKA FD61 LUMEN	jednokřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_c	S_s
„60"	695	689	701	621
„70"	795	789	801	721
„80"	895	889	901	821
„90"	995	989	1001	921

VÝŠKA	H_o	H_d	H_c	H_s
	2015	2012	2028	1967

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Ss – šířka křídla

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně
Hs – výška křídla

FALCOVÝ systém

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
symbol	„60"÷„90"	„100" ÷ „110"	„120"÷„150"	„160"÷„200"
FD15 tloušťka plechu 1,5 mm				

PŘÍPLATKY	CENA bez **DPH**
zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)	
zesílení pod povrchový dveřní zavírač	
adaptace na elektrický zámek	
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)*	
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)*	
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*	
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)*	

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

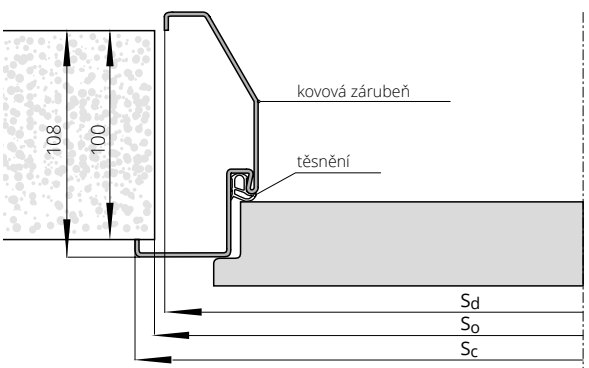

ŠÍŘKA			
	jednokřídlé dveře		
typ	S_o	Sd	S_c
„60"	703	694	720
„70"	803	794	820
„80"	903	894	920
„90"	1003	994	1020
„100"	1103	1094	1120
„110"	1203	1194	1220

VÝŠKA	H_o	Hc	Hd
	2019	2028	2015

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

FALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005).
Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

		jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
symbol	rozsah v mm	„60"÷„90"	„100" ÷ „120"	„120"÷„150"	„160"÷„200"
D01	125-155				
D02	155-185				
D03	185-215				
D04	215-245				
D05	245-275				
D06	275-305				
D07	305-335				
D08	335-365				

PŘÍPLATKY

	CENA bez **DPH**
zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)	
zesílení pod povrchový dveřní zavírač	
adaptace na elektrický zámek	
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)*	
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)*	
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*	
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)*	

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

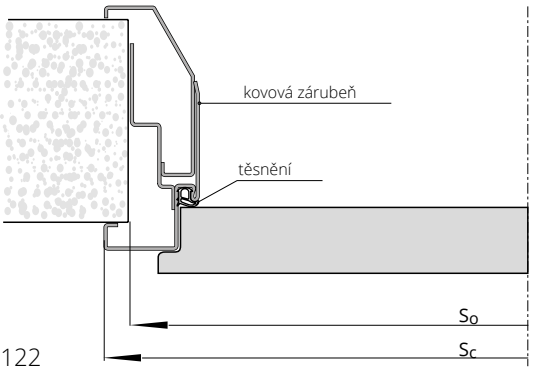

ŠÍŘKA		
	jednokřídlé dveře	
typ	S_O	S_C
„60"	692	720
„70"	792	820
„80"	892	920
„90"	992	1020
„100"	1092	1120
„110"	1192	1220

VÝŠKA	Ho	Hc
	2015	2028

So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

FALCOVÝ systém

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE

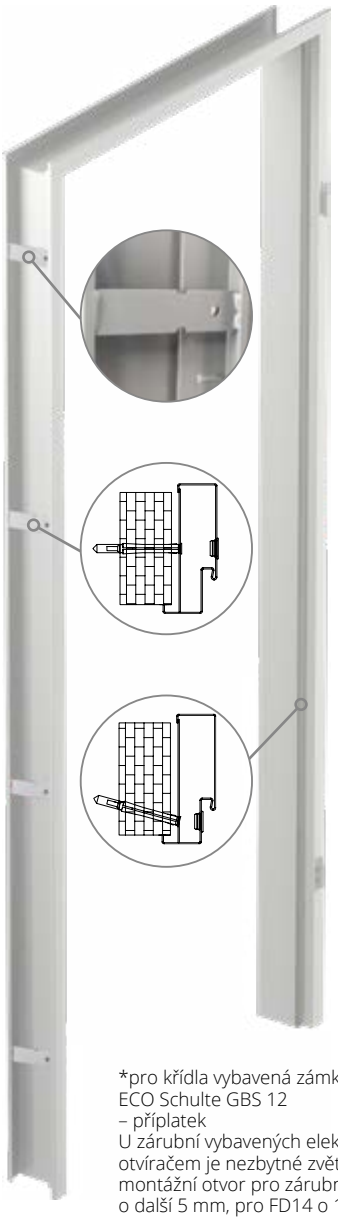

práh z nerezové oceli

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
Typ zárubně	„60"÷„90"	„100" ÷ „110"	„120"÷„150"	„160"÷„200"
FD14 malá				
FD12 velká				

PŘÍPLATKY

CENA bez **DPH**

zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)
práh z nerezové oceli k zárubni FD12 – 1 kus
zesílení pod povrchový dveřní zavírač
adaptace na elektrický zámek
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)*

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek
U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor pro zárubně FD12 o další 5 mm, pro FD14 o 10 mm.

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm (FD12) nebo 1,2 mm (FD14)

ŠÍŘKA FD14

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_c	typ	S_o	S_d	S_c
„60"	676	636	700	„120"	1328	1288	1352
„70"	776	736	800	„130"	1478	1438	1502
„80"	876	836	900	„140"	1528	1488	1552
„90"	976	936	1000	„150"	1578	1538	1602
„100"	1076	1036	1100	„160"	1678	1638	1702
„110"	1176	1136	1200	„170"	1728	1688	1752
				„180"	1778	1738	1802
				„190"	1878	1838	1902
				„200"	1928	1888	1952

VÝŠKA	H_d	H_o	H_c
	1986	1996	2018

ŠÍŘKA FD12

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_c	typ	S_o	S_d	S_c
„60"	684	674	700	„120"	1336	1326	1352
„70"	784	774	800	„130"	1486	1476	1502
„80"	884	874	900	„140"	1536	1526	1552
„90"	984	974	1000	„150"	1586	1576	1602
„100"	1084	1074	1100	„160"	1686	1676	1702
„110"	1184	1174	1200	„170"	1736	1726	1752
				„180"	1786	1776	1802
				„190"	1886	1876	1902
				„200"	1936	1926	1952

VÝŠKA	H_d	H_o	H_c
	2005	2010	2018

FD14

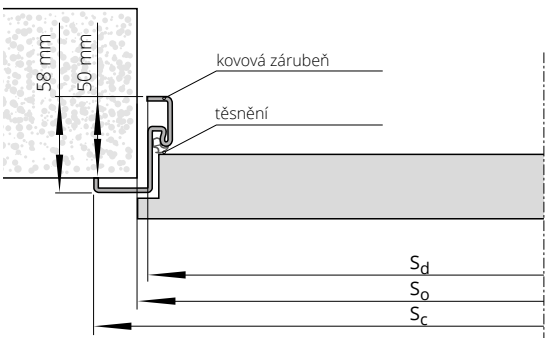

FD12

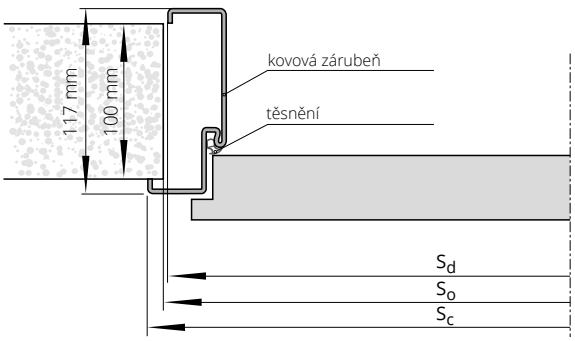

FALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM POL-SKONE

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

		jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
symbol	rozsah v mm	„60"÷„90"	„100"÷„110"	„120"÷„150"	„160"÷„200"
ZO1	95÷125				
ZO2	125÷155				
ZO3	155÷185				
ZO4	185÷215				
ZO5	215÷245				
ZO6	245÷275				
ZO7	275÷305				
ZO8	305÷335				
ZO9	335÷365				

PŘÍPLATKY

	CENA **bez DPH**
zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 230 mm (v rozměru Hd)	
zesílení pod povrchový dveřní zavírač	
adaptace na elektrický zámek	
elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12 AC (je s protiplechem)*	
elektrický zámek averzní BIRA HARTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (je s protiplechem)*	
elektrický zámek averzní s přepínačem BIRA HARTE XS úzký XS12UW 12V AC/DC (je s protiplechem)*	
elektrický zámek reverzní BIRA HARTE XS úzký XS12R 12V DC (je s protiplechem)*	

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

Zárubeň je zhotovena z ocelového plechu nejvyšší jakosti o tloušťce 1,5 mm

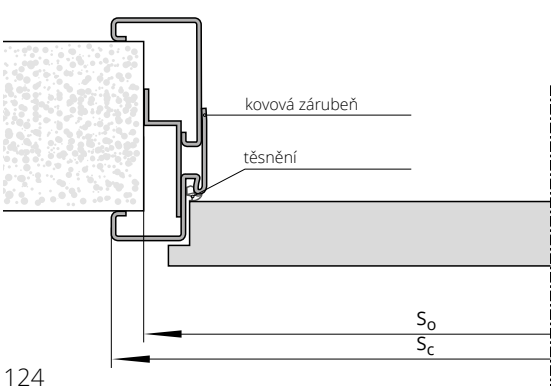

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře				
typ	S_o	S_c	H_o	H_c	typ	S_o	S_c	H_o	H_c
„60"	692	720	2015	2028	„120"	1344	1372	2012	2028
„70"	792	820			„130"	1494	1522		
„80"	892	920			„140"	1544	1572		
„90"	992	1020			„150"	1594	1622		
„100"	1092	1120			„160"	1694	1722		
„110"	1192	1220			„170"	1744	1772		
					„180"	1794	1822		
					„190"	1894	1922		
					„200"	1944	1972		

So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

BEZFALCOVÝ systém

PEVNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DUO

HIGH TOP UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL SILKSTONE pro laminované	STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ		
		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
jednokřídlé dveře				
dvoukřídlé dveře				

PŘÍPLATKY

	CENA bez **DPH**
zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**	

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev*	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

* ekologické akrylové barvy dle vzorníků RAL a NCS (mimo metalických) – doplatek dle rozdělení do skupin (viz str. 10)
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - , šířka montážního otvoru jezvětšena o 25 mm

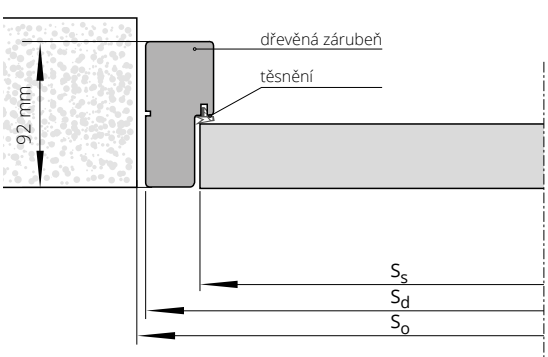

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S_o	S_d	S_s	typ	S_o	S_d
„60"	713	693	625	„60"+„60"	1328	1308
„70"	813	793	725	„60"+„70"	1428	1408
„80"	913	893	825	„60"+„80",„70"+„70"	1528	1508
„90"	1013	993	925	„60"+„90",„70"+„80"	1628	1608
				„70"+„90",„80"+„80"	1728	1708
				„80"+„90"	1828	1808
				„90"+„90"	1928	1908

VÝŠKA	H_o	H_d	H_s
	2040	2028	1985

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

BEZFALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO

jednokřídlé dveře		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / pro laminované
ZD1	75-80			
ZD2	80-85			
ZD3	85-95			
ZD4	95-120			
ZD5	120-140			
ZD6	140-160			
ZD7	160-180			
ZD8	180-200			
ZD9	200-220			
ZD10	220-240			
ZD11	240-260			
ZD12	260-280			
ZD13	280-305			

jednokřídlé dveře		STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C	BLACK
ZD1	75-80					
ZD2	80-85					
ZD3	85-95					
ZD4	95-120					
ZD5	120-140					
ZD6	140-160					
ZD7	160-180					
ZD8	180-200					
ZD9	200-220					
ZD10	220-240					
ZD11	240-260					
ZD12	260-280					
ZD13	280-305					

PŘÍPLATKY

	CENA bez **DPH**
dvoukřídlé dveře	
zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)	
„100"	
„110"	
zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou***	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)**	
lišty spojované pod úhlem 90°	
horní lišta	str. 139

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením)
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)
** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - **400**, šířka montážního otvoru jezvětšena o 25 mm
***POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

Křídla v bezfalcovém provedení DUO a vybavené zámkem HOBES je nutné zvětšit šířku montážního otvoru o 15 mm.

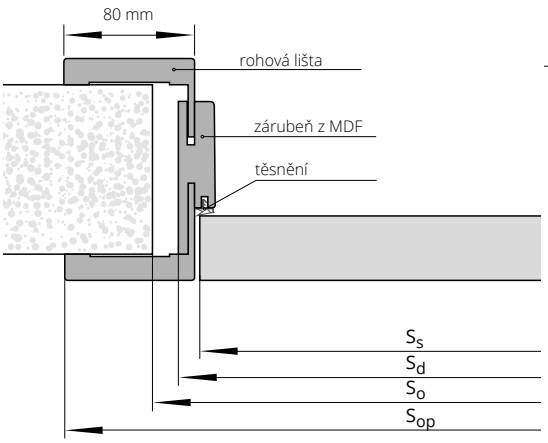

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev*	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}	dvoukřídlé dveře typ	S_o	S_d	S_{op}
„60"	690	652	625	792	„60"+„60"	1305	1267	1407
„70"	790	752	725	892	„60"+„70"	1405	1367	1507
„80"	890	852	825	992	„60"+„80",„70"+„70"	1505	1467	1607
„90"	990	952	925	1092	„60"+„90",„70"+„80"	1605	1567	1707
					„70"+„90",„80"+„80"	1705	1667	1807
					„80"+„90"	1805	1767	1907
					„90"+„90"	1905	1867	2007

VÝŠKA

H_o	H_d	H_s	H_{op}
2020	2008	1985	2078

BEZFALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DUO

jednokřídlé dveře		HIGH TOP / UNI MAT PLUS / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / pro laminované	DÝHOVANÉ		
symbol	rozsah v mm		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
DI1	76-96				
DI2	96-120				
DI3	120-140				
DI4	140-186				
DI5	186-206				
DI6	206-252				
DI7	252-272				
DI8	272-318				
DI9	318-338				
DI10	338-388				

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek **400**, šířka montážního otvoru jezvětšena o 25 mm

PŘÍPLATKY

	CENA bez **DPH**
dvoukřídlé dveře	
zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)	
„100"	
„110"	
lišty spojované pod úhlem 90°	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)*	
horní lišta	str. 139

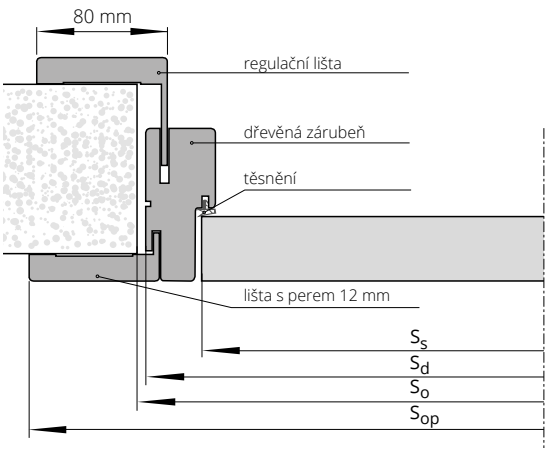

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60"	713	693	625	836	„60"+„60"	1328	1308	1451
„70"	813	793	725	936	„60"+„70"	1428	1408	1551
„80"	913	893	825	1036	„60"+„80",„70"+„70"	1528	1508	1651
„90"	1013	993	925	1136	„60"+„90",„70"+„80"	1628	1608	1751
					„70"+„90",„80"+„80"	1728	1708	1851
					„80"+„90"	1828	1808	1951
					„90"+„90"	1928	1908	2051

VÝŠKA	H_o	H_d	H_s	H_{op}
	2040	2028	1985	2099

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

BEZFALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO

jednokřídlé dveře		kompletace (panel/ regulační lišta) v mm	UNI MAT PLUS / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ			BLACK 9005
symbol	rozsah v mm				SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
ZV1	75-80	75/12						
ZV2	80-85	80/12						
ZV3	85-95	85/16						
ZV4	95-120	95/32						
ZV5	120-140	120/32						
ZV6	140-160	140/32						
ZV7	160-180	160/32						
ZV8	180-200	180/32						
ZV9	200-220	200/32						
ZV10	220-240	220/32						
ZV11	240-260	240/32						
ZV12	260-280	260/32						
ZV13	280-305	280/32						

PŘÍPLATKY

	CENA bez **DPH**
zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)	
zesílení pod povrchový dveřní zavírač**	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)***	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)***	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-525 a frézováním pod elektrický zámek)***	

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)
– příplatek podle tabulky barev (str. 10)
**POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.
*** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek , šířka montážního otvoru jezvětšena o 15 mm

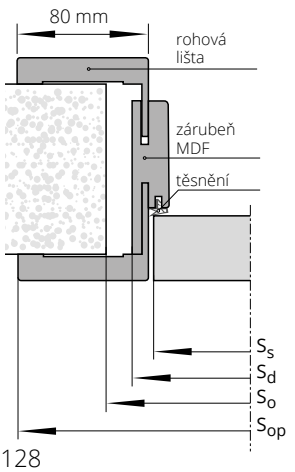

ŠÍŘKA				
	jednokřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}
„60"	690	652	625	792
„70"	790	752	725	892
„80"	890	852	825	992
„90"	990	952	925	1092

VÝŠKA	H_o	H_d	H_{op}
	2027	2015	2298

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

BEZFALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO - PANEL

ZPŮSOB SPOJENÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT S PANELEM

Vodorovné uspořádání (odstíny LAMISTONE 258, 260, 263, 265, SILKSTONE)



Vodorovné uspořádání (odstíny LAMISTONE: 268, 269, SILKSTONE: 254, 255, 298, 299)



Svislé uspořádání (odstíny LAMISTONE: 240, 241, 242, SILKSTONE: 293, 296)



DÝHOVANÉ





CENA KOMPLETU = CENA ZÁRUBNÍ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 komplet (2 kusy)

	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL SILKSTONE	STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ			BLACK 9005
výška panelů			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
100 mm						
200 mm						
300 mm						
400 mm						
500 mm						
600 mm						
700 mm						
800 mm						
900 mm						
1000 mm						

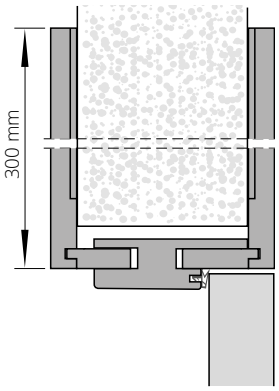

BEZFALCOVÝ systém

PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DUO SYSTÉM POL-SKONE

UPOZORNĚNÍ! Do ceny ocelové zárubně DUO jsou zahrnuty skryté panty DUO.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

		jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
symbol	rozsah v mm	„60"÷„80"	„90"	„100"÷„110"	„60"+„60", „60"+„70", „60"+„80",„70"+„70", „70"+„80"	„90"+„60"	„160"÷„200"
F93	101						
počet skrytých pantů		2 ks	3 ks	3 ks	4 ks	6 ks	6 ks

PŘÍPLATKY

	CENA bez **DPH**
zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)	
zesílení pod povrchový dveřní zavírač	
adaptace na elektrický zámek	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*	
pant DUO pro kovovou zárubeň (skrytý) – 1 ks	

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

U zárubní vybavených elektrickým otvíračem je nezbytné zvětšit montážní otvor o další 5 mm.

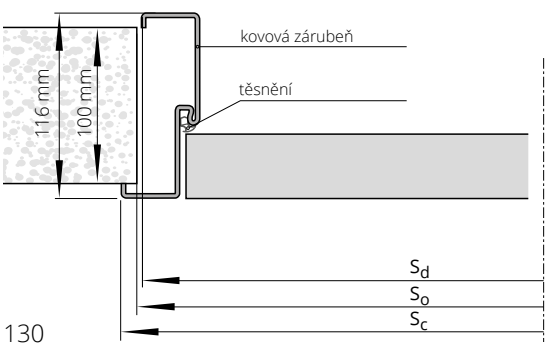

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_c	typ	S_o	S_d	S_c
„60"	685	675	701	„120"	1300	1290	1316
„70"	785	775	801	„130"	1400	1390	1416
„80"	885	875	901	„140"	1500	1490	1516
„90"	985	975	1001	„150"	1600	1590	1616
„100"	1085	1075	1101	„160"	1700	1690	1716
„110"	1185	1175	1201	„170"	1800	1790	1816
				„180"	1900	1890	1916
				„190"	2000	1990	2016
				„200"	2100	2090	2116

VÝŠKA

H_o	H_c	H_d
2025	2033	2020

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

BEZFALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DUO SYSTÉM POL-SKONE

UPOZORNĚNÍ! Do ceny ocelové zárubně DUO jsou zahrnuty skryté panty DUO.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9016), bílá (RAL 9003) šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), béžová (RAL 1001), grafit (RAL 7024), černá (RAL 9005). Ostatní barvy dle vzorníku RAL (mimo metalických a perleťových) nabízeny za příplatek – po konzultaci s obchodním oddělením.

		jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
symbol	rozsah v mm	„60"÷„80"	„90"	„100"÷„110"	„60"+„60", „60"+„70", „60"+„80",„70"+„70", „70"+„80"	„90"+„60"	„160"÷„200"
F71	110-140						
F72	140-170						
F73	170-200						
F74	200-230						
F75	230-260						
F76	260-290						
F77	290-320						
F78	320-350						
F79	350-380						
počet skrytých pantů		2 ks	3 ks	3 ks	4 ks	6 ks	6 ks

PŘÍPLATKY

	CENA bez **DPH**
zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)	
zárubeň vyšší o 255 mm (v rozměru Hd)	
zesílení pod povrchový dveřní zavírač	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (reverzní) XS12R-C 12V DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*	
elektrický zámek BIRA HARTE XS úzký se skluzem (averzní s přepínačem) XS12UW-C 12V (je s protiplechem SPEC-576 a frézováním pod elektrický zámek)*	
pant DUO pro kovovou zárubeň (skrytý) – 1 ks	

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 – příplatek

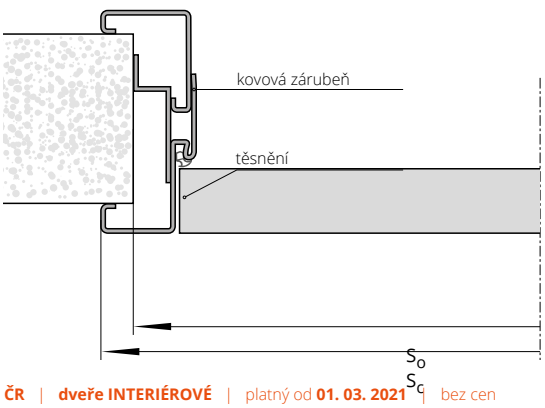

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
typ	S_c	S_o	typ	S_c	S_o
„60"	721	693	„120"	1336	1308
„70"	821	793	„130"	1436	1408
„80"	921	893	„140"	1536	1508
„90"	1021	993	„150"	1636	1608
„100"	1121	1093	„160"	1736	1708
„110"	1221	1193	„170"	1836	1808
			„180"	1936	1908
			„190"	2036	2008
			„200"	2136	2108

VÝŠKA	H_o	H_c
	2030	2043

So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM REVES

jednokřídlé dveře		ECO TOP	pro laminované	STŘÍKANÉ bílá (RAL 9003)	DÝHOVANÉ			BLACK
			UNI MAT PLUS					
			HIGH TOP		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
			LAMISTONE CPL					
symbol	rozsah v mm		SILKSTONE					
ZW1	75-95							
ZW2	95-115							
ZW3	115-135							
ZW4	135-155							
ZW5	155-175							
ZW6	175-195							
ZW7	195-215							
ZW8	215-235							
ZW9	235-255							
ZW10	255-275							
ZW11	275-295							

PŘÍPLATKY

- třetí pant TE
- změna barvy pantu chrom mat na černou barvu (RAL 9005) nebo bílou barvu (RAL 9016)

* ekologické akrylové barvy dle vzorníků RAL a NCS (mimo metalických) – doplatek dle rozdělení do skupin (viz str. 10)

typ	šířka dveří S_d	šířka po vnější straně lišty S_{op}	šířka křídla S_s	šířka montážního otvoru S_o
„60"	676	766	625	705
„70"	776	866	725	805
„80"	876	966	825	905
„90"	976	1066	925	1005
„90 plus"	1001	1091	950	1030
„100"	1076	1166	1025	1105

typ	výška dveří H_d	výška na vnější straně lišty H_{op}	výška křídla H_s	výška montážního otvoru H_o
standard	2088	2133	2053	2105
+50	2138	2183	2103	2155
-55	2033	2078	1998	2050
-100	1988	2033	1953	2005

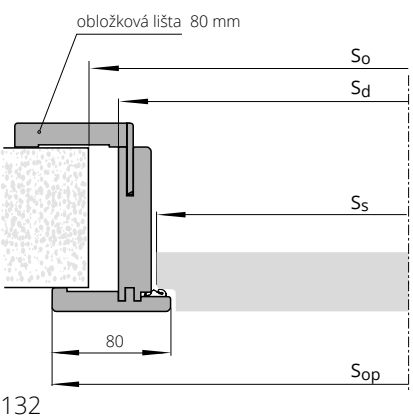

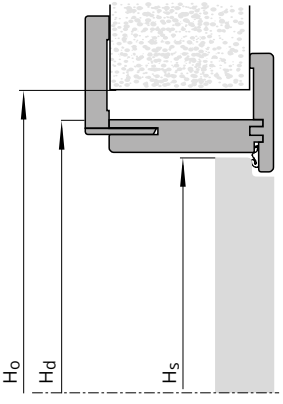

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty
Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

POZOR: dveře jsou dostupné pouze v polské normě (bližší info u obchodních zástupců)

FALCOVÝ systém

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ Z MDF K PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNI

Systém je určený k:
Bezfalcové kovové zárubni FD93
Falcové kovové zárubni FD12
Pevné kovové zárubni ke dveřím RC3,
Pevné kovové zárubni ke dveřím CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pevná kovová zárubeň FD12, FD93, RC3, Cerber Plus: nátěr práškovou barvou v odstínech RAL
Obložka z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE, SILKSTONE, dýhy skupiny A, B, C

jednokřídlé dveře			ECO TOP	pro laminované	DÝHOVANÉ		
				HIGH TOP	SKUPINA A (311, 312, 334)	SKUPINA B (323, 340, 351, 371, 372, 376, 377, 390, 404, 405, 421, 422, 424)	SKUPINA C (370, 378)
				LAMISTONE CPL			
symbol		rozsah v mm (*)		SILKSTONE			
MA1	MB1	175-195					
MA2	MB2	195-215					
MA3	MB3	215-235					
MA4	MB4	235-255					
MA5	MB5	255-275					
MA6	MB6	275-295					
MA7	MB7	295-315					
MA8	MB8	315-335					
MA9	MB9	335-355					
MA10	MB10	355-375					
MA11	MB11	375-395					
MA12	MB12	395-415					

PŘÍPLATKY dvoukřídlé dveře

CENA bez **DPH**

(*) do rozsahu nastavení se započítává i šířka zárubně FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulace k zárubni FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulace k zárubni FD93

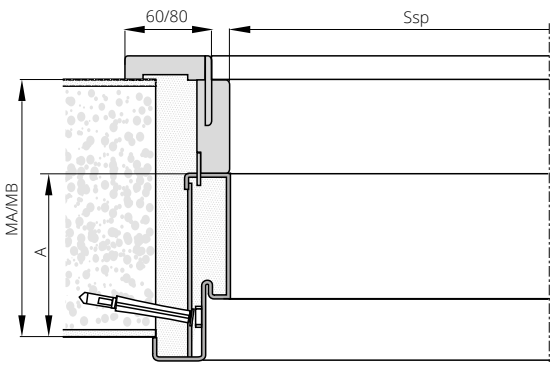

ŠÍŘKA (Ssp)				
	jednokřídlé dveře			
typ	FD12	CERBER PLUS	RC3	FD93
„60"	604	-	-	605
„70"	704	-	701	705
„80"	804	801	801	805
„90"	904	901	901	905
„100"	1004	1001	1001	1005
„110"	1104	-	-	1105
„120"	1204	-	-	1205
VÝŠKA (Hsp)	1970	1970	2020	1985
A	109	109	112	109

Ssp – světlost zárubně na šířku

Hsp – světlost zárubně na výšku

TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO



ŠÍŘKA

typ	S_d	S_o	S_{op}
„60"	656	680	793
„70"	756	780	893
„80"	856	880	993
„90"	956	980	1093

VÝŠKA	H_d	H_o
	2017	2030

Stupeň regulace	Rozsah v mm	Sestavení dílů	STŘÍKANÉ bílá 001*	UNI MAT PLUS / LAMISTONE / SILKSTONE	DÝHOVANÉ			BLACK
		Svislé díly			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C	
VT 1	76-96	Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm						
VT 2	96-116	Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm						
VT 3	116-142	Panel 76 mm, lišty s perem 52 mm						
VT 4	142-182	Panel 142 mm, lišty s perem 32 mm						
VT 5	182-208	Panel 142 mm, lišty s perem 52 mm						
VT 6	208-248	Panel 208 mm, lišty s perem 32 mm						
VT 7	248-274	Panel 208 mm, lišty s perem 52 mm						
VT 8	274-314	Panel 274 mm, lišty s perem 32 mm						
VT 9	314-354	Panel 274 mm, lišty s perem 52 mm						

Cena bez DPH – základní tunelové zárubně

*týká se lišt o šířce 80 mm

OBLOŽENÍ STĚNY:
ZN (obložení u posuvného nástěnného systému)
a ZT (obložení otvoru bez použití dveří)

Symbol			Kompletace	ECO TOP	UNI MAT PLUS	STŘÍKANÉ bílá 001*	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / pro laminované	DÝHOVANÉ		
Nástěnný systém	Tunelový systém	Rozsah nastavení	Standardní rozměry					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, lišty s perem 32 mm							
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, lišty s perem 52 mm							
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, lišty s perem 32 mm							
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, lišty s perem 52 mm							
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, lišty s perem 32 mm							
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, lišty s perem 52 mm							
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, lišty s perem 32 mm							
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, lišty s perem 52 mm							

PŘÍPLATKY

nestandardní výška tunelů (do 2300 mm)
dvoukřídlé tunely rozměr „100"+„100" rozměr „110"+„110"
tunelová zárubeň systém DUO
„100"; „110"
lišty spojené pod úhlem 90° (týká se 80 mm)

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

*týká se lišt o šířce 80 mm
ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

CENA
bez DPH

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZN, ZN SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)
(obložení stěny u posuvného nástěnného systému)
TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM DIN
(obložení stěny bez použití dveří u zárubní DIN)

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře				
typ	S_d	S_o	S_{op}	S_{op}*	typ	S_d	S_o	S_{op}	S_{op}*
„60"	650	670	746	786	„60"+„60"	1282	1305	1379	1419
„70"	750	770	846	886	„70"+„70"	1482	1505	1579	1619
„80"	850	870	946	986	„80"+„80"	1682	1705	1779	1819
„90"	950	970	1046	1086	„90"+„90"	1882	1905	1979	2019
„100"	1050	1070	1146	1186	„100"+„100"	2082	2105	2179	2219

VÝŠKA	H_d	H_o	H_{op}	H_{op}*
	1993	2005	2042	2062

* SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO)

Tunel ZN
s obložkami „60"

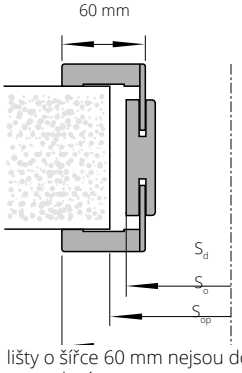

Tunel ZN s obložkami
DUO „80"

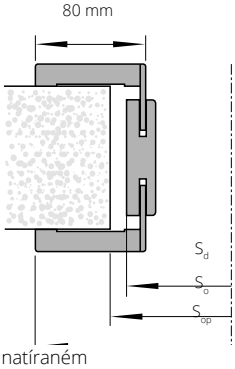

lišty o šířce 60 mm nejsou dostupné v natíraném provedení.

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM POL-SKONE (netýká se ZT DIN)
(obložení stěny bez použití dveří)

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S_d	S_o	S_{op}	typ	S_d	S_o	S_{op}
„60"	650	670	746	„60"+„60"	1282	1305	1379
„70"	750	770	846	„60"+„70"	1382	1405	1479
„80"	850	870	946	„60"+„80", „70"+„70"	1482	1505	1579
„90"	950	970	1046	„60"+„90", „70"+„80"	1582	1605	1679
„100"	1050	1070	1146	„70"+„90", „80"+„80"	1682	1705	1779
				„80"+„90"	1782	1805	1879
				„90"+„90"	1882	1905	1979
				„100" + „100"	2082	2105	2179

VÝŠKA

H_d	H_o	H_{op}
2018	2030	2067

Dostupné pouze v barevném provedení přírodních dýh

Tunel ZT
s obložkami „60"



lišty o šířce 60 mm nejsou dostupné v natíraném provedení.

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM DIN DUO
(obložení stěny bez použití dveří)

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60"	675	655	792	„60"+„60"	1290	1270	1407
„70"	775	755	892	„60"+„70"	1390	1370	1507
„80"	875	855	992	„60"+„80", „70"+„70"	1490	1470	1607
„90"	975	955	1092	„60"+„90", „70"+„80"	1590	1570	1707
				„70"+„90", „80"+„80"	1690	1670	1807
				„80"+„90"	1790	1770	1907
				„90"+„90"	1890	1870	2007

VÝŠKA

H_o	H_d	H_{op}
2020	2010	2078

Tunel ZT
s obložkami „80"



Tunel ZY ke dveřím SYSTÉM DUO
(obložení stěny bez použití dveří)

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S_d	S_o	S_{op}	typ	S_d	S_o	S_{op}
„60"	699	720	836	„60"+„60"	1326	1350	1463
„70"	799	820	936	„60"+„70"	1426	1450	1563
„80"	899	920	1036	„70"+„70"	1526	1550	1663
„90"	999	1020	1136	„70"+„80"	1626	1650	1763
				„80"+„80"	1726	1750	1863
				„80"+„90"	1826	1850	1963
				„90"+„90"	1926	1950	2063

VÝŠKA

H_d	H_o	H_{op}
2085	2095	2154

Tunel ZY
s obložkami „80"



Tunel ZX ke dveřím PASSO, CALIPSO, SABIA
(obložení stěny u posuvného nástěnného systému)

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S_d	S_o	S_{op}	typ	S_d	S_o	S_{op}
„60"	633	655	770	„60"+„60"	1245	1265	1382
„70"	733	755	870	„60"+„70"	1345	1365	1482
„80"	833	855	970	„70"+„70"	1445	1465	1582
„90"	933	955	1070	„70"+„80"	1545	1565	1682
				„80"+„80"	1645	1665	1782
				„80"+„90"	1745	1765	1882
				„90"+„90"	1845	1865	1982

VÝŠKA

H_d	H_o	H_{op}
2044	2055	2113

Tunel ZX
s obložkami „80"



Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

FALCOVÝ systém

BEZFALCOVÝ systém

NADSVĚTLÍKY
PRO ZÁRUBEŇ DIN/DIN DUO

FALCOVÝ SYSTÉM

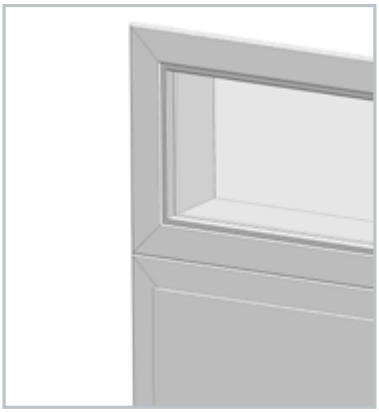

NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN (cena 1 mb nadsvětlíku měřeného po vnějším obvodu nadsvětlíku)		STŘÍKANÉ bílá 001*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C
NP1A	75-85							
NP1B	85-95							
NP2	95-120							
NP3	120-140							
NP4	140-160							
NP5	160-180							
NP6	180-200							
NP7	200-220							
NP8	220-240							
NP9	240-260							
NP10	260-280							
NP11	280-300							

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2 (A+B)+ cena 1m² skla x A x B
volitelně použití obložek 80 mm



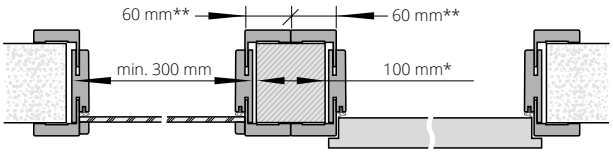

Maximální rozměry nadsvětlíků a světlíků jsou:
- nadsvětlíky SxH = 2190x700 mm
- světlíky SxH = 1000x2093 mm

* Při použití lišt o šířce 80 mm: 140 mm
** Při použití lišt o šířce 80 mm: 80 mm

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN DUO (cena 1 mb nadsvětlíku měřeného po vnějším obvodu nadsvětlíku)		STŘÍKANÉ bílá 001*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C
ND1	75-80							
ND2	80-85							
ND3	85-95							
ND4	95-120							
ND5	120-140							
ND6	140-160							
ND7	160-180							
ND8	180-200							
ND9	200-220							
ND10	220-240							
ND11	240-260							
ND12	260-280							
ND13	280-300							

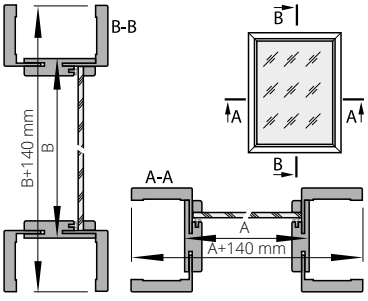

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2 (A+B)+ cena 1m² skla x A x B



Maximální rozměry nadsvětlíků a světlíků jsou:
- nadsvětlíky SxH = 2207x700 mm
- světlíky SxH = 1000x2133 mm

DO NADSVĚTLIKŮ SE DODÁNÁ SKLO TYP/VZOR:	cena 1 m²
A. bezpečnostní sklo matné bílé 3.3.1, tloušťka 6,4 mm	
B. bezpečnostní sklo průhledné 3.3.1, tloušťka 6,4 mm	
C. tvrzené sklo matné bílé, tloušťka 6 mm	
D. tvrzené sklo průhledné, tloušťka 6 mm	

Obložení nadsvětlíků DIN/DIN DUO nelze zhotovit pod úhlem 90°.
Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu zárubně DIN/DIN DUO při použití montážních špalíků
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

FALCOVÝ systém | BEZFALCOVÝ systém

NADSVĚTLÍKY
PRO PEVNOU ZÁRUBEŇ

NADSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně POL-SKONE (falcový systém) **zárubně DUO** (bezfalcový systém) (cena 1 mb nadsvětlíku měřeného po vnějším obvodu nadsvětlíku)	STŘÍKANÉ bílá 001*	pro laminované	DÝHOVANÉ		
		HIGH TOP			
		UNI MAT PLUS	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
		LAMISTONE CPL			
		SILKSTONE			
pevná 92 mm					

cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2 (A+B)+ cena 1m² skla x A x B

FALCOVÝ SYSTÉM

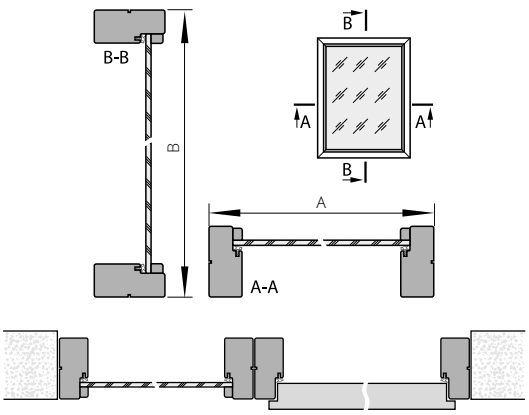

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

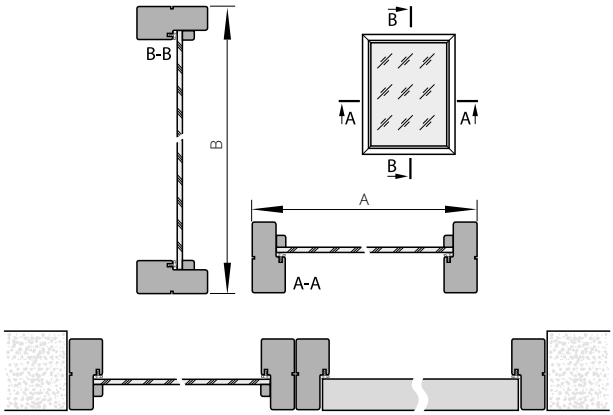

Doporučený způsob spojení nadsvětlíků na profilu pevné zárubně/pevné zárubně DUO
*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

PANELY K VNITŘNÍM
DVEŘÍM SEMPRE

Rozšíření možné u modelu
SEMPRE, SEMPRE LUX (vzor W02, W03),
SEMPRE ALU, SEMPRE VERSE (vzor W03P).

CENA KŘÍDLA S BOČNÍM PANELEM = 2 X CENA KŘÍDLA

ŠÍŘKA (falcový systém)			ŠÍŘKA (bezfalcový systém)		
typ	Ss s falcem	Sds	typ	Ss	Sds
„40"+ „70"		448	„40"+ „70"		412
„50"+ „70"	744	548	„50"+ „70"	725	512
„60"+ „70"		648	„60"+ „70"		612
„40"+ „80"		448	„40"+ „80"		412
„50"+ „80"	844	548	„50"+ „80"	825	512
„60"+ „80"		648	„60"+ „80"		612
„40"+ „90"		448	„40"+ „90"		412
„50"+ „90"	944	548	„50"+ „90"	925	512
„60"+ „90"		648	„60"+ „90"		612

„40"+„70"

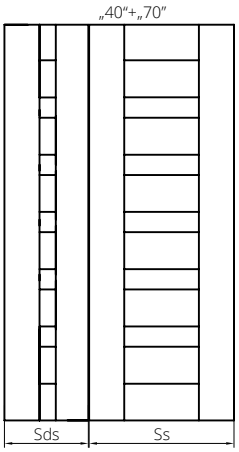

„50"+„70"

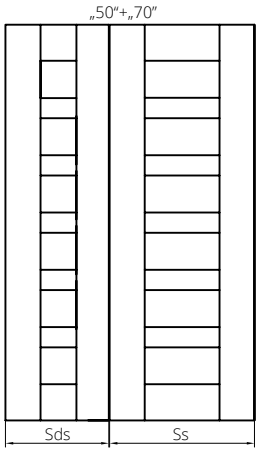

„60"+„70"

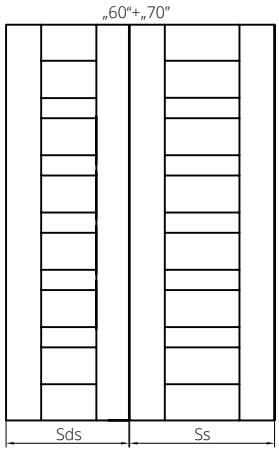

LIŠTY

		ECO TOP	pro laminované / UNI MAT PLUS / HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	STŘÍKANÉ bílá 001*	DÝHOVANÉ		
					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
OVÁLNÁ LIŠTA LC1	symbol	LC1F	LC1F	LC1F	LC1O	LC1O	LC1O
	pro jednokřídlé						
	pro dvoukřídlé						
MASKOVACÍ LIŠTA LD6	symbol	LD6F	LD6F	LD6F	LD6O	LD6O	LD6O
	pro jednokřídlé						
	pro dvoukřídlé						
MASKOVACÍ LIŠTA LD10	symbol	LD10F	LD10F	LD10F	LD10O	LD10O	LD10O
	pro jednokřídlé						
	pro dvoukřídlé						

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

NÁVRHY ZPŮSOBU NAPOJENÍ LIŠT

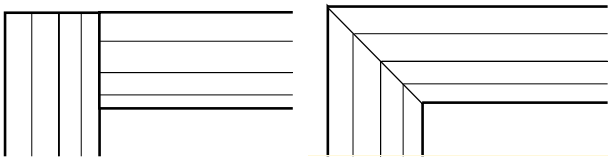

LD10
sada pro jednokřídlé dveře: 2 lišty dlouhé 2200 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;
sada pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty dlouhé 2200 mm;

LC1, LD6
sada pro jednokřídlé dveře: 2 lišty dlouhé 2150 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;
sada pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty dlouhé 2150 mm

PODLAHOVÉ LIŠTY

Podlahová lišta je vyrobena z voděodolné desky

LIŠTA	STŘÍKANÉ RAL 9003	UNI MAT PLUS / LAMISTONE / SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
		cena 1 mb lišty			
šířka 80 mm					
šířka 100 mm					

Podlahové lišty jsou vyrobeny z 2,6 m dlouhých profilů.
Minimální množství pro objednávku lišt v jednom barevném odstínu je 5 ks (1 balení).

lišta šířka 80 mm

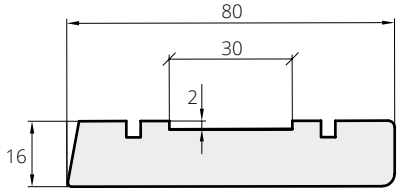

lišta šířka 100 mm

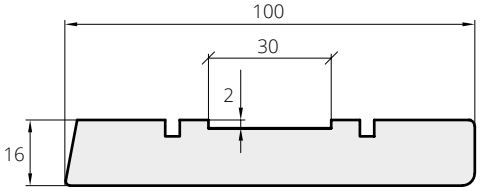

podlahová lišta, šířka 80 mm, odstín RAL 9003 bílá

KULATÁ OKÉNKA

BMD

pohled ze str. pantů

rub

rozměr	S_o	cena	barva
kulaté okénko 1 (Ø 240 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	135 mm		nerez (matná) sklo – lakomat
kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	215 mm		
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	235 mm		
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm)	280 mm		

BMJ

pohled ze str. pantů

rub

rozměr	S_o	cena	barva
kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm)	225 mm		nerez (matná) sklo – lakomat
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm)	265 mm		
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm)	295 mm		

BMN

pohled ze str. pantů

rub

rozměr	S_o	cena	barva
kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm)	225 mm		nerez (matná) sklo – lakomat
kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm)	265 mm		
kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm)	295 mm		

MODELY DVEŘÍ	KULATÁ OKÉNKA POUZE U PLNÝCH VERZÍ	POZNÁMKY
CLASSIC	BMD, BMJ, BMN	
CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO	BMD, BMJ, BMN	
DECO, HAPTIC	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX, DECO INVEST	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA vzor B0 ETIUDA LUX vzor B0	BMD, BMJ, BMN	
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN)[1]	1) pouze ve verzi 01
INTERSOLID II[2]	BMD[1]	1) kulaté okénko pouze v šířkách „70", „80", „90" 2) netýká se vzorů 10, 11
INTERSOLID	BMD[1]	1) kulaté okénko pouze v šířkách "70", "80", "90"
MODERN, MODERN DUO	BMD[1]	1) kulaté okénko pouze v šířkách "70", "80", "90"
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	
HIGRO	BMD	nerezová ocel, kyselinovzdorná ocel

So – rozměry na vnitřní straně kulatého okénka

Matné sklo, bezpečnostní – ve standardním provedení (netýká se BMD)
Průhledné sklo - příplatek **+** (netýká se BMJ).
Při použití kulatého okénka je nutné objednat dveře s plnou dřevotřískovou deskou.

HORNÍ LIŠTY

PRO ZÁRUBEŇ: SYSTÉM DIN „60", SYSTÉM DIN „80", SYSTÉM POL-SKONE, SYSTÉM DIN DUO, SYSTÉM DUO

horní lišta pro jednokřídlé dveře na jednu stranu

Horní lišta pro jednokřídlé dveře „60"-„90" na jednu stranu (1 ks)
Povrch ECO TOP
Povrchy HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE,
Natíraná (RAL 9003)*
DÝHY SKUPINA A, SKUPINA B, SKUPINA C

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

PŘÍPLATKY

pro dvoukřídlé
horní lišta „100", „110"

CENA **bez DPH**



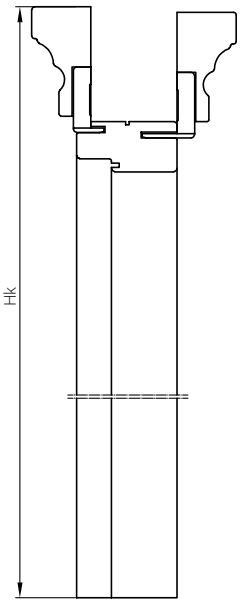

Sk – Šířka po vnější straně korunky
Hk – Výška po vnější straně korunky

ROZMĚR KORUNKY		Rozměr korunky do zárubně DIN - standard český		Rozměr korunky do posuvného systému do pouzdra - standard český		Rozměr korunky do zárubně ZN, ZT SYSTÉM DIN, ZN SYSTÉM DUO (neplatí pro DIN DUO) - standard český		Rozměr korunky do zárubně ZT SYSTÉM POL-SKONE - standard český (se záklopem v šířce 60mm)	Rozměr korunky do zárubně ZT SYSTÉM DIN DUO - standard český	Rozměr korunky do zárubně ZY - standard český	Rozměr korunky do zárubně dřevěné nastavitelné DUO (DI) - standard český		Rozměr korunky do zárubně DIN DUO (ZD) - standard český	Rozměr korunky do zárubně ZZ (se záklopem v šířce 60mm) - standard český	
		se záklopem v šířce 60 mm	se záklopem v šířce 80mm	se záklopem v šířce 60mm	se záklopem v šířce 80mm	se záklopem v šířce 60mm	se záklopem v šířce 80mm	se záklopem v šířce 60mm			Pantová strana rozsah DI1-DI16 Strana regulace rozsah DI3-DI16	Strana regulace rozsah DI1-DI2		Strana pantová rozsah ZZ1-ZZ17 Strana regulace rozsah ZZ4-ZZ11	Strana regulace rozsah ZZ1-ZZ3
	typ	Celková šířka zárubně s korunkou Sk (mm)													
do jednokřídlých dveří	„60"	827	867	822	862	824	864	824	869	913	913	903	869	875	865
	„70"	927	967	922	962	924	964	924	969	1013	1013	1003	969	975	965
	„80"	1027	1067	1022	1062	1024	1064	1024	1069	1113	1113	1103	1069	1075	1065
	„90"	1127	1167	1122	1162	1124	1164	1124	1169	1213	1213	1203	1169	1175	1165
	„100"	1227	1267	1222	1262	1224	1264	1224	1269	1313	1313	1303	1269	1275	1265
	„110"	-	-	-	-	1324	1364	1324	1369	-	1413	1403	1369	1375	1365
do dvoukřídlých dveří	„60"+„60"	1477	1517	1468	1508	1456	1496	1456	1484	1540	1528	1518	1484	1510	1500
	„70"+„60"	1577	1617	-	-	-	-	1556	1584	1640	1628	1618	1584	1610	1600
	„70"+„70"	1677	1717	1668	1708	1656	1696	1656	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700
	„80"+„60"	1677	1717	-	-	-	-	1656	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700
	„80"+„70"	1777	1817	-	-	-	-	1756	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800
	„90"+„60"	1777	1817	-	-	-	-	1756	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800
	„80"+„80"	1877	1917	1868	1908	1856	1896	1856	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900
	„90"+„70"	1877	1917	-	-	-	-	1856	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900
	„90"+„80"	1977	2017	-	-	-	-	1956	1984	2040	2028	2018	1984	2010	2000
	„90"+„90"	2077	2117	2068	2108	2056	2096	2056	2084	2140	2128	2118	2084	2110	2100
	„90"+„100"	2177	2217	-	-	-	-	2156	2184	2240	2228	2218	2184	2210	2200
	„100"+„100"	2277	2317	-	-	2256	2296	2256	2284	2340	2328	2318	2284	2310	2300
		celková výška zárubně s korunkou													
		2098	2098	2086	2086	2085	2085	2110	2101	2177	2122	2117	2101	2112	2107

MOŽNOSTI VENTILACE

	plastová pouzdra T1-T4, T10,T13-T15	plastová pouzdra T240-T243, T258, T260, T263, T276	plastová pouzdra T120, T258, T121, T132, T141, T276, T295	plastová pouzdra T293-T297	mosazná pouzdra T5-T6	pouzdra TN1-TN5	ventilační seříznutí standard	ventilační seříznutí SEMPRE	ventilační seříznutí ARCO	ventilační seříznutí FORTIMO / MONA	dvojitá ventilační spára	trojitá ventilační spára	plastová mřížka	mřížka z nerezové oceli	ochrana spodní části rámu proti vlhkosti*	POZNÁMKY
ARCO			X[2]	X[2]		X[2]			X[1]							1) seříznutí pouze u šířek „80", „90" 2) u šířky „60" standardně 3 pouzdra
INTER-AMBER	X		X		X	X	X				X		X	X	X	
IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7)	X	X		X	X	X	X				X		X	X	X	
SONATA (W4, W6)	X	X		X	X	X	X				X		X[1]	X[1]	X	1) ventilační mřížka pouze pro standardní výšku
IMPULS 13	X	X		X	X	X	X						X[1]	X[1]		1) ventilační mřížka pouze pro šířky „70", „80", „90"
ETIUDA B2, B3	X	X		X	X	X	X								X	
ETIUDA A01, B1	X	X		X	X	X	X						X[1]	X[1]	X	1) pouze v šířkách „70", „80", „90"
ETIUDA B0, B4	X	X		X	X	X	X				X		X	X	X	
ETIUDA LUX B2, B3 ESTATO B2, B3	X				X	X	X								X	
ETIUDA LUX A01, B1 ESTATO A01, B1	X				X	X	X						X[1]	X[1]	X	1) pouze v šířkách „70", „80", „90"
ETIUDA LUX B0	X				X	X	X				X		X	X	X	
DECO	X	X		X	X	X	X				X		X	X	X	
INTERSOLID, INTERSOLID II	X				X	X	X						X[1]	X[1]	X	1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce
MODERN, MODENA	X				X	X	X				X		X[1]	X[1]	X	1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce
DECO LUX, CAMBIO, SIMPLE, CLASSIC, CLASSIC LUX, TIARA (W01, W02, W05, W07), ANMI, SUBLIME, ESPINA	X				X	X	X				X		X	X	X	
FIORD, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, NORTE, VILANO	X				X	X	X				X		X[1]	X[1]	X	1) ventilační mřížka pouze pro standardní výšku
LUMEN							X									1) seříznutí je nabízeno pouze u vzorů I-IX
PASSO						X	X									
SKLÁDACÍ DUO	X	X	X	X	X	X										
SONATA LUX, SEMPRE LUX, SEMPRE VERSE[3] (dýhované)						X[2]		X[1]				X[1]				1) pouze v šířkách „80", „90" 2) u šířky „60" standardně 3 pouzdra 3) netýká se vzorů W05
SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE[3] (Lamistone, Silkstone)		X[2]				X[2]		X[1]				X[1]				1) pouze v šířkách „80", „90" 2) u šířky „60" standardně 3 pouzdra 3) netýká se vzorů W05
FORTIMO		X[2]		X[2]		X[2]				X[1]		X[1]				1) pouze v šířkách „80", „90" 2) u šířky „60" standardně 3 pouzdra
FORTIMO LUX						X[2]				X[1]		X[1]				1) pouze v šířkách „80", „90" 2) u šířky „60" standardně 3 pouzdra
ESTATO LUX A01	X				X	X	X						X[1]	X[1]		1) pouze v šířkách „70", „80", „90",
HAPTIC					X	X	X				X		X	X	X	
TIARA W08 SONATA W8	X			X	X	X	X								X	
MONA		X				X				X[1]		X[1]				1) pouze v šířkách „80", „90"
ETIUDA , ETIUDA LUX, ESTATO, ESTATO LUX (VERZE A02, A03)							X[1]									1) pouze v šířkách „70", „80", „90", Verze A02, A03
FIORI	X	X			X	X			X[1]							1) pouze v šířkách „80", „90"
LOFTY	X	X	X	X	X	X	X				X		X	X	X	

* netýká se křídel s ventilačním výřezem
Možnost ventilace pro kolekci DUO počítejte jako pro jednotlivé modely dveří.

		Dveře s ventilačním seříznutím	Dveře s ventilačními pouzdry		Dveře se dvěma řadami ventilačních pouzder	
	Šířka dveří	Celkový průřez ventilačních otvorů při zachování světlosti 10 mm [m²]	Celkový profil pouzdra a standardní světlé výšky 10 mm [m²]	Ke splnění požadavků nařízení je potřebná větší světlost mezi spodní hranou křídla a podlahou * [mm]	Celkový profil pouzdra a standardní světlé výšky 10 mm [m²]	Ke splnění požadavků nařízení je potřebná větší světlost mezi spodní hranou křídla a podlahou * [mm]
FALCOVÉ	"60"	0,019	0,009	25**	0,011	20**
	"70"	0,022	0,010	20**	0,012	15**
	"80"	0,026	0,011	15**	0,013	15**
	"90"	0,029	0,012	15**	0,014	10**
	"100"	0,033	0,013	10**	0,015	10**
	"110"	0,036	0,014	10**	0,016	10**
DUO (BEZFALCOVÉ) REVES	"60"	0,016	0,009	25**	0,011	20**
	"70"	0,020	0,010	20**	0,012	15**
	"80"	0,024	0,011	15**	0,013	15**
	"90"	0,028	0,012	15**	0,014	10**
	"100"	0,032	0,013	10**	0,015	10**
	"110"	0,036	0,014	10**	0,016	10**
LUMEN	"60"	0,015	-	-	-	-
	"70"	0,019	-	-	-	-
	"80"	0,023	-	-	-	-
	"90"	0,027	-	-	-	-
ARCO	"60"	0,017	-	-	-	-
	"70"	0,021	0,010	20**	-	-
	"80"	0,026	0,011	15**	-	-
	"90"	0,030	0,012	15**	-	-
	"100"	0,034	0,013	10**	-	-
SEMPRE	"60"	0,014	0,009	25**	-	-
	"70"	0,018	0,010	20**	-	-
	"80"	0,023	0,011	15**	-	-
	"90"	0,027	0,012	15**	-	-
	"100"	0,032	0,014	10**	-	-
FORTIMO	"60'"	0,016	0,009	25**	-	-
	"70"	0,020	0,010	20**	-	-
	"80"	0,024	0,011	15**	-	-
	"90"	0,028	0,012	15**	-	-

Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm

* Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu".

** je nutno zvětšit světlost o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že jej lze zkrátit. Je-li křídlo zkráceno dodatečně mimo výrobní závod, pozbývá záruky.

Křídla, která nelze zkrátit:
- Etiuda, (Etiuda Lux) vzory A1-A3
- Sempre Verse vzor W05

Posuvná křídla z hlediska konstrukce (odstup od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seříznutí nebo ventilační pouzdra. Ventilační mřížky a panely z nerezové oceli s větrací plochou splňují požadavky nařízení.

MOŽNOSTI VENTILACE

VENTILACE*

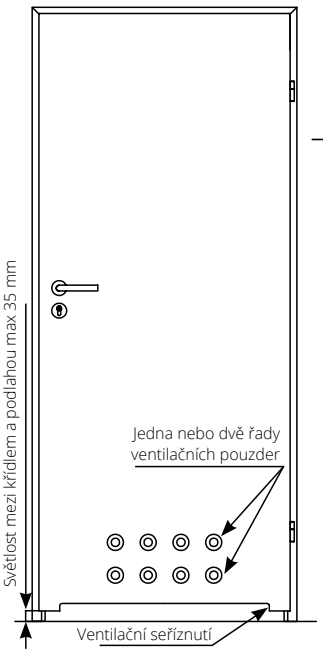

DESKOVÁ KONSTRUKCE

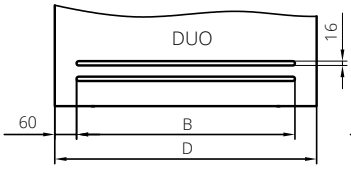

ventilační spára v křídlech s deskovou konstrukcí z kolekce DUO

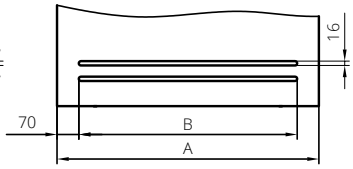

ventilační spára v křídlech s deskovou konstrukcí – příplatek

	A	B	C	D
„80"	844	704	525	825
„90"	944	804	625	925



ventilační seříznutí v bezfalcových křídlech z kolekcí DUO – příplatek



ventilační seříznutí
– příplatek za dýhovaný povrch
– příplatek za syntetický povrch a stříkané

IMPULS W13



křídlo IMPULS W13 „80" s ventilačním seříznutím – příplatek



křídlo IMPULS W13 „90" s ventilačním seříznutím – příplatek

ARCO



křídlo ARCO „80" s ventilačním seříznutím



křídlo ARCO „90" s ventilačním seříznutím

VERTIGO, VILANO



křídlo VERTIGO „80", VILANO „80", s ventilační spárou



křídlo VERTIGO „90", VILANO „90" s ventilační spárou

SEMPRE/SEMPRE DUO



křídlo SEMPRE „80" s ventilačním seříznutím



křídlo SEMPRE „90" s ventilačním seříznutím



křídlo SEMPRE „80" s ventilační spárou



křídlo SEMPRE „90" s ventilační spárou

ventilační spára v křídlech z kolekce SEMPRE, INTERSOLID – příplatek

ESTATO, ESTATO LUX, ETIUDA, ETIUDA LUX „80" (verze A01-A03)

falcové provedení

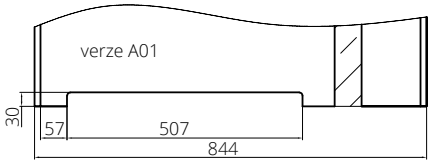

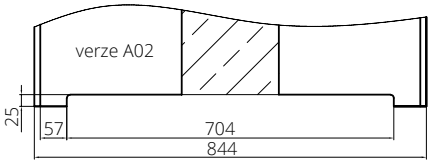

ventilační seříznutí – příplatek

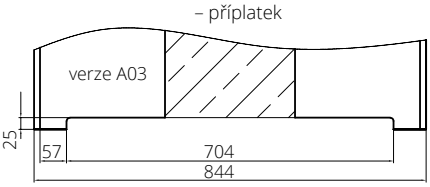

bezfalcové provedení

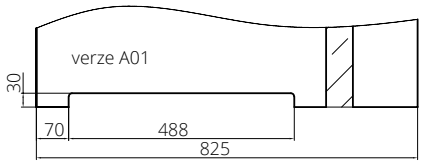

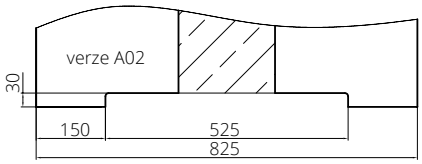

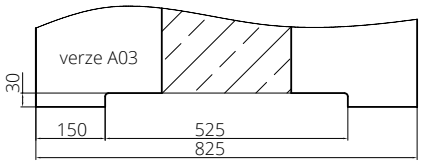

Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm

*** Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu".**

** je nutno zvětšit světlost o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že jej lze zkrátit.
Křídla, která nelze zkrátit: Etiuda, (Etiuda Lux) vzory A1-A3; Sempre Verse vzory W05-W08
Posuvná křídla z hlediska konstrukce (odstup od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seříznutí nebo ventilační pouzdra.

MOŽNOSTI VENTILACE

VENTILAČNÍ POUZDRA (sada 4 ks)

T5
chrom

T6
saténový chrom

řada pouzder (4 ks)

TN1
chrom lesklý

TN2
chrom matný

TN3
matný nikl

TN4
efekt oceli

TN5
patina

řada pouzder (4 ks)

VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks)

T4
bílá

T15
černá

T3
zlatá

T13
světle béžová

řada pouzder (4 ks)

T1
hnědá

T2
béžová

T14
šedá

T10
světle hnědá

VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks) – barevně přizpůsobená dveřnímu křídlu

řada pouzder (4 ks)

HIGH TOP

T292
kávový jasan

ECO TOP

T121
dub

T132
ořech

T120/T258
bílá

T295
anglický dub

T141
dub Salinas

T276
medový dub

LAMISTONE

T258
bílá

T260
bílá dub

T263
ořech
premium

T240
jilm bělený

T241
jilm pískový

T242
jilm šedý

T243
dub delano

T276
dub polský

SILKSTONE

T293
antracit Royal

T294
jasan Royal

T295
merbau Royal

T296
polský jasan

T297
nugát Royal

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů.
Ventilační pouzdra nesplňují požadavky nařízení ministra o celkovém průřezu otvorů pro přívod vzduchu.

MOŽNOSTI VENTILACE

PANEL S VĚTRACÍ PLOCHOU



příplatek „70"
příplatek „80"
příplatek „90", „90" Plus
příplatek „100"
příplatek „110"

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY*

z plastu / cena za pár

bílá

hnědá

černá

béžová

šedá

antracit

bílá, hnědá, béžová, šedá, černá, antracit

z nerezové oceli

H17 připevnění na západky
odolná proti kyselinám připevnění na západky

Volitelně lze objednat mřížky a panely z nerezové oceli.
Plocha otvorů pro přívod vzduchu přesahuje 0,022 m².

*** Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu".**

OCHRANNÉ PRVKY
Z NEREZOVÉ OCELI

O TLOUŠŤCE 0.6 MM KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

Ochranné prvky svislých hran křídla lze použít u křídel o tloušťce 40 mm s vrchní vrstvou LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 nebo u NATÍRANÝCH a DÝHOVANÝCH křídel.

TYP OCHRANNÉHO PRVKU (svislý ochranný prvek strany se zámkem a a svislý ochranný prvek strany se panty)	Příplatek ke katalogové ceně křídla nebo zárubně
Sada ochranných prvků pro křídlo o tloušťce 40 mm	

K DISPOZICI POUZE PRO KŘÍDA V POLSKÉM STANDARDU.
U kyvných dveří se ochrana hrany křídla používá na straně opačné k pantům.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PANTY PRO VNITŘNÍ DVEŘE

falcový systém, CZ/SK



čepový pant šroubovací typ Z –

falcový systém

čepový šroubovaný pant typ D –

falcový systém

čepový šroubovaný pant typ C –

falcový systém

čepový šroubovaný pant typ E –

falcový systém

čepový pant typ O pro kovovou zárubeň –

falcový systém

pant s funkcí dovírání (pevná nebo jednostranně nastavitelná zárubeň) –

falcový systém

třídílný pant typ T pro zárubeň SYSTÉM DIN –

falcový systém

třídílný pant typ T pro zárubeň SYSTÉM DIN –

bezfalcový systém

pant nastavitelný krytý HARMONY stříbrny –

bezfalcový systém



pant nastavitelný krytý HARMONY bílá –

bezfalcový systém

pant nastavitelný krytý HARMONY černý (kolekce BLACK) –

bezfalcový systém

nastavitelný krytý pant DUO nikl satén –

bezfalcový systém

nastavitelný krytý pant DUO bílá –

bezfalcový systém

pant nastavitelný krytý DUO černý (kolekce BLACK) –

ZÁMKY

falcové

bezfalcové

KRYTY NA Panty TYP I – pouze pro dveře v PL normě (sada 2 ks na jeden pant)

barvy:
zlatá, zlatá – satén, chrom, chrom–matný, patina, černá

Kryty typu I se používají na panty typu C. Sada krytů na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytů.

KRYTY NA Panty TYP II – pouze pro dveře v PL normě (1 sada na jeden pant)

1 sada - 2 ks

barvy:
hnědá, zlatá, zlatá – satén, chrom, chrom–matný, patina, bílá, černá

Kryty typu II se používají u pantů typu D.
Sada krytů pro jeden pant se skládá z krátkého krytu (horní část) a delšího krytu (spodní část).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

dveřní zavírač

barevné provedení: stříbrné, bílá, hnědá — cena od

U křídla je vyžadováno zesílení pod dveřní zavírač a také zesílení pod lištou zárubně.

padací těsnění

- volný prodej (k samostatnému seříznutí)
- namontovaný ve dveřích

DVEŘNÍ DORAZY

TYP 2 (PODLAHOVÝ)

mosaz, nikl, chrom, hnědá

TYP 5 (PODLAHOVÝ)

mosaz, nikl, chrom, hnědá

HÁKOVÝ ZÁMEK pro posuvné dveře

Možnost použití pouze v křídle s min. tloušťkou 40 mm (spodní rám).

zámek WK

chrom, chrom–satén, zlatá, zlatá-matná, patina

černá

zámek WC

chrom, chrom–satén, zlatá, zlatá-matná, patina

černá

ÚCHYTY pro posuvné dveře

U1 zlatá | U2 zlatá -matná | U3 chrom | U4 chrom -satén | U5 patina | U6 černá

zlatá, zlatá-matná, chrom, chrom–satén, patina, černá

matný nikl

Úchyt ENTERO

Úchyt

Úchyt WC

matný nikl

Úchyt MAYA
(vložka 26,5 x 26,5 -)

Úchyt

Úchyt WK, WB

Úchyt WC

WK – pro klíč, WB – pro vložku, WC – pro koupelnový knoflík

ÚCHYTY pro skládací dveře (standardně v ceně křídla)

z plastu

01	02	03	04
bílá	béžová	hnědá	šedá

OZDOBNÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY (TIARA, SONATA)



chrom matný (standard)

lesklá zlatá (volba)



černé (volba)



lesklý chrom (volba)

KLIKY
PRO VNITŘNÍ DVEŘE

ARCO

		dělený štítek
barva		kartáčovaný nikl, antická mosaz
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

ARCUS

		dělený štítek
barva	nikl satén	kartáčovaný nikl
klika		
rozeta WK		
rozeta WC		

CRUX

		dělený štítek
barva		nikl satén, saténový chrom
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

MENSA

		dělený štítek
barva	chrom	saténový chrom
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

ENCKE

		dělený štítek
barva	nikl satén	kartáčovaný nikl
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

AGOSTO

		dělený štítek
barva		nerezová ocel
klika		
rozeta WK		
rozeta WB		
rozeta WC		

VERSA

		dělený štítek
barva	saténový chrom, nikl satén	kartáčovaný nikl
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

PASSO

		dělený štítek
barva	matný nikl	chrom matný
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

LINEA

		dělený štítek
barva		kartáčovaný nikl, leštěný chrom, grafit chrom
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

TOPAZ

		dělený štítek
barva		nerezová ocel
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

BOLD



		dělený štítek
barva		nerezová ocel
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

APRILE

		dělený štítek
barva		leštěný chrom, kartáčovaný chrom, kartáčovaný nikl
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

IMAGE-O INOX

		dělený štítek
barva		nerezová ocel
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

SEMPRE

		dělený štítek
barva		nikl
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

VERANO

		dělený štítek
barva		leštěný chrom, kartáčovaný nikl, kartáčovaný chrom, černá
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

UNICO

			dělený štítek
barva	matná bílá	matná černá	grafit struktur
klika			
rozeta WK, WB			
rozeta WC			

ESTATE

		dělený štítek
barva		leštěný chrom, kartáčovaný chrom, titan, kartáčovaný nikl
klika		
rozeta WK		
rozeta WC		

LATINO

		dělený štítek
barva		nerezová ocel
klika + rozeta WK		
klika + rozeta WB		
klika + rozeta WC		

AUTUNNO

		dělený štítek
barva		leštěný chrom, kartáčovaný nikl, kartáčovaný chrom
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

WK – pro klíč, WB – pro vložku, WC – pro koupelnový knoflík

INVERNO

	dělený štítek	
barva	kartáčovaný nikl, kartáčovaný chrom, titan, černá	leštěný chrom
klika		
rozeta WK, WB		
rozeta WC		

PRIMAVERA

	dělený štítek
barva	kartáčovaný chrom, černá cena bez výplně
klika	
rozeta WK	
rozeta WC	

klika připravená pro montáž výplně – možnost objednat výplň v barvě dveří

LATON

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK,WB	
rozeta WC	

HALLEY

	dělený štítek
barva	chrom/kartáčovaný nikl, antická mosaz
klika	
rozeta WK,WB	
rozeta WC	

NIQUEL

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK,WB	
rozeta WC	

HIGRO

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika + rozeta WK	
klika + rozeta WB	
klika + rozeta WC	

Klika+ rozeta wc Higro je dodávaná pouze do dveří Higro.

EXIMUS

	dělený štítek	
barva	chrom/černá chrom/bílá	chrom satén/černá chrom satén/bílá
klika		
rozeta WK,WB		
rozeta WC		

TWIST

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

ARABIS

	dělený štítek
barva	černá
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

IBIZA

	dělený štítek
barva	černá
klika	
rozeta WK, WB	
rozeta WC	

PATINA

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK,WB	
rozeta WC	

SATEN

	dělený štítek
barva	nerezová ocel
klika	
rozeta WK,WB	
rozeta WC	

ANMI

	dělený štítek
barva	matná zlatá, lesk zlatá
klika	
rozeta WK,WB	
rozeta WC	

TRITTON

	podélný štítek 72 mm
barva	matný nikl, patina
klika + rozeta WK	
klika + rozeta WB	
klika + rozeta WC	

určená pro dveře s falcem

GALE (levá, pravá)

	podélný štítek 72 mm
barva	chrom, kartáčovaný nikl, antická mosaz
klika + rozeta WK	
klika + rozeta WB	
klika + rozeta WC	

určená pro dveře s falcem

Vložky ke dveřím

Lp.	rozměr vložky	výrobce	Vnitřní dveře							
			falcové jednokřídlé, Typ A, Typ B	falcové dvoukřídlé	bezfalcové jednokřídlé, Typ A, Typ B	bezfalcové s elektrickým otvíračem	bezfalcové dvoukřídlé	bezfalcové dvoukřídlé Typ A, Typ B	HARMONY	Lumen
1	30x35	LOB	x	x			x			
2	30x30	LOB			x					x
3	30x40	LOB						x		
4	9x30	LOB				x			x	

WK – pro klíč, WB – pro vložku, WC – pro koupelnový knoflík

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

POL-SKONE

třída III

dveře CERBER PLUS, vzor 00, pevná dřevěná zárubeň

CERBER PLUS

od Kč
cena dveří **bez DPH**

Dveře se dřevěnou nebo kovovou zárubní. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří děrovaná deska, volitelně plná deska nebo speciální konstrukce POL-SKONE (verze 37 dB). Jmenovitá tloušťka křídla je 46 mm.

vzduchová neprůzvučnost:
CERBER PLUS: třída D1 – 25, D2 – 25, třída Rw=27 dB
CERBER PLUS 37dB: třída D1 – 35, D2 – 30, třída Rw=37 dB
(dveře s dřevěným prahem)
třída D1 – 30, D2 – 30, třída Rw=37 dB
(dveře s padací těsněním)
3. třída mechanické odolnosti

klika + hlavní zámek

horní rozeta

dubový práh



práh z nerezové oceli

dveře CERBER PLUS, vzor 00, pevná dřevěná zárubeň

CERBER ALU dostupné v povrchové úpravě LAMISTONE, SILKSTONE, dýhované (výroba v jiné povrchové úpravě je možná v případě investičních nabídek a po konzultaci s obchodním oddělením).

VERZE	plné 00		verze 37 dB 00	
	s pevnou dřevěnou zárubní	s pevnou kovovou zárubní	s pevnou dřevěnou zárubní	s pevnou kovovou zárubní
STŘÍKANÉ (BÍLÁ RAL 9003)				
ECO TOP				
UNI MAT PLUS				
HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE				
LAMINAT CPL 0,2 mm				
SKUPINA A				
SKUPINA B				
SKUPINA C				

verze W1	verze W2	verze W3
+	+	+



verze W4	verze W5	verze W6
+	+	+

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*	LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm*	LAMINOVANÉ HPL*	
UNI MAT PLUS	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C	STŘÍKANÉ

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003) podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

ZÁRUBNĚ

pevná dřevěná

nastavitelná pro vchodové dveře

pevná kovová CERBER PLUS

ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ PEVNÁ A NASTAVITELNÁ

ŠÍŘKA typ	S_o	S_d	S_s	S_{op1}	S_{op2}
„855"	875	855	778	948	958
„80"	915	895	818	988	998
„90"	1015	995	918	1088	1098
„100"	1115	1095	1018	1188	1198
VÝŠKA	H_d	H_s	H_o	H_{op1}	H_{op2}
	2017	1970	2030	2064	2069

ZÁRUBEŇ KOVOVÁ PEVNÁ

ŠÍŘKA typ	S_o	S_d	S_s	S_c
„80"	881	871	818	897
„90"	981	971	918	997
„100"	1081	1071	1018	1097
VÝŠKA	H_d	H_s	H_o	H_c
	2005	1970	2010	2028

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
dřevěná zárubeň natíraná bílá (RAL 9003) nebo grafit (RAL 7024), dýhovaná nebo potažená fólií či laminátem CPL 0,15 mm v odstínu dle barvy křídla	
pevná kovová zárubeň, vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm, s práškovým nátěrem v bílé (RAL 9016), bílé (RAL 9003), šedé (RAL 7047), grafit (RAL 7024), hnědé (RAL 8014) nebo béžové (RAL 1001) barvě	
čepové šroubované nastavitelné panty „80"-„100" – 3 ks	
nezávislé čepy proti vysazení – 2 ks	
zadlabané zámky (rozteč 72 mm) se třemi čepy na cylindrickou vložku (bez vložek) – 2 ks, rozteč kliky 72 mm	
dubový práh vysoký 20 mm	
stříbrné kukátko Ø15	
ROZMĚRY	
standardní: dveře s dřevěnou zárubní: 895x2017 mm, 995x2017 mm, 1095x2017 mm dveře s kovovou zárubní: 897x2018 mm, 997x2018 mm, 1097x2018 mm	
konstrukce umožňuje zkrácení dveří do 50 mm (netýká se kovových zárubní)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
povrch SILKSTONE CPL	
rozměr „100"	
dřevěná zárubeň nastavitelná s rozšiřujícími panely rohovými lištami a maskovací lištou	str. 157
nátěr kovové zárubně v barvách ze vzorníku RAL nebo NCS	po konzultaci s obchodním oddělením
padací těsnění (bez prahu)	
panty s funkcí dovírání – pouze dřevěná zárubeň	
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	
dveře ve výšce (Hd) 1950, 2000 mm (se dřevěnou zárubní)	
kryty na panty bílá/hnědá chrom/nikl matný zlatá matný	
panoramatické kukátko	str. 156
změna dubového prahu na práh nerezový (pouze u kov.zárubně)	
výměna odstínu dubového prahu standard za práh v odstínu černá, šedá nebo hnědá	bez příplatku
kování GARDA v černé barvě	
horní rozeta GARDA v černé barvě	
cylindr.vložka WILKA v černé barvě	
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

POL-SKONE

třída IV

B-30 s pevnou kovovou zárubní HSE

• cena je stanovena dle individuální kalkulace

Certifikát výrobku 204-C5-2017-010-038688
Certifikát výrobku SK01-ZVS-0355

dveře B-30, vzor W0, pevná kovová zárubeň

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

Odolnost proti ohni $EI_2$30
odolnosti proti vloupání: třída RC3
vzduchová neprůzvučnost: Rw= 32 dB
mechanické odolnosti: třída 4
mechanické trvanlivost: třída C4
Certifikát výrobku **204/C5/2020/010-043160**

lištový zámek

dveře B-30, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň (viz str. 158-159)

VERZE	W0

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* | LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm* | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C

*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

ZÁRUBNĚ

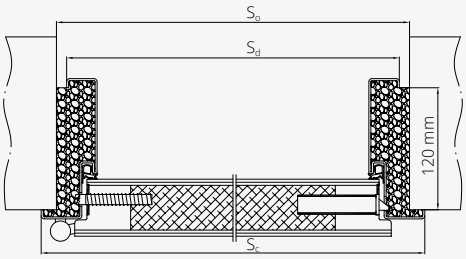

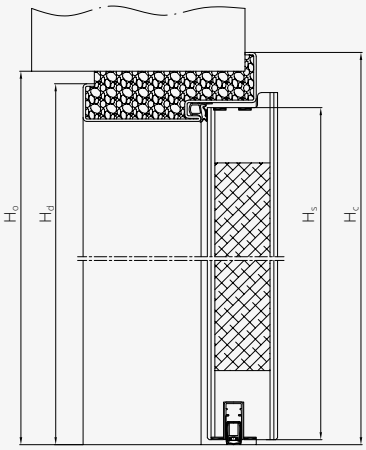

ŠÍŘKA

typ	Sc	Sd	So
„80"	914	864	885
„90"	1014	964	985
„100"	1114	1064	1085

VÝŠKA

Hc	Hd	Ho	Hs
2020	1995	2005	1972
2070	2045	2055	2022
2170	2145	2155	2122

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty
Hc – celková výška zárubně

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
ocelová zárubeň na zazdění vyrobená z plechu o tloušťce 2 mm v základním nátěru pro dodatečné natření
lištový zámek (rozteč 72 mm) se čtyřbodovým zamykáním
nastavitelné čepové panty 3D – 3 ks
trny proti vysazení – 5 ks
padací těsnění
sada vložek třídy 6
kování: klika – koule GARDA s horní rozetou, saténový chrom
ROZMĚRY
standard: 914x2020 mm, 1014x2020 mm, 1114 x 2020 mm (výška křídla 1972 mm)
volitelné: 914x2070 mm; 1014x2070 mm; 1114x2070 mm (výška křídla 2022 mm) 914x2170 mm; 1014x2170 mm; 1114x2170 mm (výška křídla 2122 mm)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
povrch SILKSTONE CPL	
rozeta GARDA ve stříbrné barvě	
klika GARDA třídy 3 v ve stříbrné barvě	
vložky třídy 6 ve stříbrné nebo nikl-satén barvě	od
panoramatické kukátko	str. 156
dubový práh	
klika GARDA v černé barvě	
rozeta GARDA v černé barvě	
samozavírač s horní montáží GEZE TS 2000	

POZOR! Aby byly splněny podmínky odolnosti proti ohni, je potřeba použít dveřní zavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC :2010 a dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012. Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

POL-SKONE

třída IV

dveře B-30, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň

B-30 s pevnou dřevěnou zárubní

od
cena dveří **bez DPH**

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

odolnosti proti vloupání **třída RC3**
kouřotěsnost: **třída Sa, S_{200}**
odolnost proti ohni: **třída $EI_2$30**
vzduchová neprůzvučnost – **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**
4 třída mechanické odolnosti
Certifikát výrobku **204/C5/2020/010-043163**

klika

horní rozeta

pant

čepy proti vysazení

dveře B-30, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň

	STŘÍKANÉ bílá RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE
B-30				

	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	DÝHOVANÉ		
		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
B-30				

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)

dubový práh

VERZE	W0

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

UNI MAT PLUS | LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | LAMINOVANÉ HPL* | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C | STŘÍKANÉ

*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

ZÁRUBNĚ

Standard: borovicová zárubeň pevná

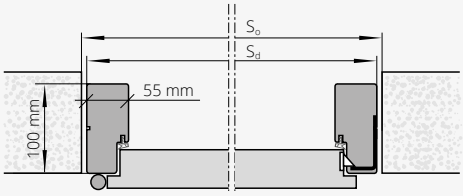

Volitelně: jednostranně nastavitelná zárubeň

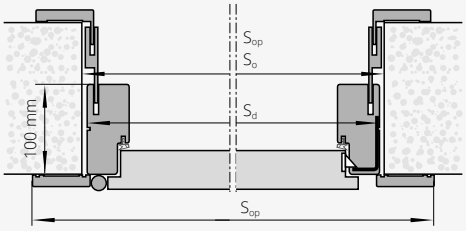

Velikost dveří (mm)	S_d (mm)	S_o (mm)	S_{op} (mm)	H_{op} (mm)	H_d (mm)	H_o (mm)
1032x 2075	1032	1050	1143	2130	2075	2090
1012 x 2075	1012	1040	1123	2130	2075	2090
1012 x 2000	1012	1040	1123	2055	2000	2015
1012 x 1950	1012	1040	1123	2005	1950	1965
980 x 2075	980	1010	1091	2130	2075	2090
980 x 2000	980	1010	1091	2055	2000	2015
980 x 1950	980	1010	1091	2005	1950	1965
880 x 2075	880	910	991	2130	2075	2090
880 x 2000	880	910	991	2055	2000	2015
880 x 1950	880	910	991	2005	1950	1965

Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
borovicová zárubeň pevná
B-30: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA
lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovým uzamykáním, rozteč 72 mm, stříbrná barva
panty čepové šroubované nastavitelné („80"-„90" – 3 ks, „100" – 4 ks)
čepy proti vysazení – 5 ks
dubový práh vysoký 20 mm
ROZMĚRY
standard: 1012 x 2075 mm volitelné: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
šířka 90 Plus - 1032x2075 mm (umožňuje dosáhnout světlé šířky průchodu min.900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
povrch SILKSTONE CPL	
nastavitelná zárubeň	str. 157
rozeta GARDA ve stříbrné barvě	
klika GARDA třídy 3 v ve stříbrné barvě	
vložky třídy 6 ve stříbrné nebo nikl-satén barvě	od
panoramatické kukátko	str. 156
velikost 1112 x 2175 mm	
klika GARDA v černé barvě	
rozeta GARDA v černé barvě	
cylindr. vložka WILKA v černé barvě	od
možnost dodání hrany v jiném odstínu	po konzultaci s obchodním oddělením
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	
výměna odstínu dubového prahu standard za práh v odstínu černá, šedá nebo hnědá – str. 138	bez příplatku

POZOR! Aby byly splněny podmínky odolnosti proti ohni, je potřeba použít dveřní zavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC :2010 a dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012. Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

POL-SKONE

třída IV

dveře RC3, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň

RC3

od
cena dveří **bez DPH**

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla 50 mm.

odolnost proti vloupání: **třída RC3**
vzduchová neprůzvučnost: **D1-30, D2-30, Rw=32 dB**
4 třída mechanické odolnosti

klika

horní rozeta

pant

dubový práh

dveře RC3, vzor W0, pevná dřevěná zárubeň

VERZE	W0

	STŘÍKANÉ bílá RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	DÝHOVANÉ		
						GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C
dveře RC3 s dřevěnou zárubní								

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)
– příplatek podle tabulky barev (str. 10)

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

UNI MAT PLUS | LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* | LAMINOVANÉ HPL* | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C | STŘÍKANÉ

*dostupné po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

pevná kovová RC3

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
dubový práh vysoký 20 mm	
lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovou zástrčkou (2 trny, 2 háky), rozteč 92 mm, stříbrná barva	
čepové panty, nastavitelné ve 3 rovinách, ve stříbrné barvě – 4 ks	
čepy proti vysazení – 5 ks	
vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA (rozteč 92 mm)	
ROZMĚRY	
kovová zárubeň: křídlo (ve falci): 924 x 2022 mm dveře (na vnější straně zárubně): 1004 x 2071 mm	
šířka 90 Plus – 1024x2075 mm umožňuje dosáhnout světlé šířky průchodu min. 900 mm při otevření křídla pod úhlem 90°)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
povrch SILKSTONE CPL	
nastavitelná zárubeň	str. 157
rozeta GARDA ve stříbrné barvě	
klika GARDA třídy 3 (rozteč 92 mm) ve stříbrné barvě	
komplet cylindr. vložek třídy 6 ve stříbrné nebo nikl-satén barvě	od
panoramatické kukátko	str. 156
změna dubového prahu na práh nerezový (pouze u kov. zárubně)	
klika GARDA v černé barvě	
rozeta GARDA v černé barvě	
cylindr. vložka WILKA v černé barvě	od
výměna odstínu dubového prahu standard za práh v odstínu černá, šedá nebo hnědá	bez příplatku
hrana křídla v laminátu v odstínu černá, šedá nebo grafit	

POZOR! Aby dveře splnily parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky alespoň 3. třídy odolnosti proti vloupání a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

KLIKY
K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM

OTERMA		TŘÍDA II
		rozteč 72 mm
barva	stříbrné, inox	titan
klika - klika na štítku		
horní rozeta		
klika - s koulí		

OTERMA II		TŘÍDA II
		rozteč 72 mm
barva	inox, titan	stříbrné
klika - klika na štítku		
horní rozeta		
klika - s koulí		

GARDA*			TŘÍDA III	
		rozteč 72 mm		rozteč 92 mm
barva	F1 (stříbrné)	černá	F1 (stříbrné)	černá
klika – klika na štítku se zabezpečením vložky				
horní rozeta se zabezpečením vložky				

klika GARDA ke dveřím ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX, SATURN: šrouby o délce 80 mm, čtyřhran 130 mm klika GARDA ke dveřím ARGALI: šrouby o délce 90 mm, čtyřhran 130 mm
* klika GARDA o rozteči 92 mm k vnějším dveřím: SATURN, ARGALI, ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX

KRYTKY PANTŮ K VNĚJŠÍM DVEŘÍM (komplet 2 kusy na jeden pant)

černá
chrom matný
zlatá

Komplet na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.

VLOŽKY K VCHODOVÝM A VNITŘNÍM DVEŘÍM

	vložka třídy B		vložka třídy 6 (třída C)	vložka třídy 6
	1 ks	1 ks (s koulí)	sada – 2 ks (s 1 koulí)	sada – 2 ks (s 1 koulí)
barva	zlatá, stříbrná	zlatá, stříbrná	stříbrná, nikl-satén	černá*
pro dveře B-30	-	-	** ***	** ***
pro dveře CERBER PLUS				
pro dveře RC3	-	-		
pro dveřei ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX, SATURN	-	-		-
pro dveře ARGALI	-	-		-

UPOZORNĚNÍ! Při objednávce vložky musíte zadat směr otevírání dveří.
* uvedené ceny se týkají objednávky na minimálně 10 sad vložek WILKA BLACK daného druhu a symetrie.
**dveře otevírané dovnitř
***dveře otevírané směrem ven

KRYTKY PANTŮ PRO VCHODOVÉ DVEŘE (komplet 2 kusy na jeden pant)

bílé, hnědé
chrom/nikl
zlatá-matná
černá

Komplet na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.

PANORAMATICKÉ KUKÁTKO
stříbrná
zlatá
černá, antracit

VLOŽKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE	1 ks zlatá, stříbrná
pro falcové 30/35	
pro bezfalcové, jednokřídlé 30/30	
pro dvoukřídlé bezfalcové dveře 30/35	

Vložky ke dveřím

Lp.	rozměr vložky	výrobce	Cerber PLUS/Cerber PLUS 37 dB				B-30		RC3		ELEGANT PLUS / ELEGANT INOX		SATURN	ARGALI
			klika Garda se zabezpečením vložky		s klikou OTERMA, OTERMA II		klika Garda se zabezpečením vložky		klika Garda se zabezpečením vložky		klika Garda se zabezpečením vložky		klika Garda se zabezpečením vložky	klika Garda se zabezpečením vložky
			otevírané směrem dovnitř	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř	otevírané směrem ven	otevírané směrem dovnitř	otevírané směrem ven	obě verze	obě verze
1	30x35G	LOB			x									
2	30Gx40	LOB				x								
3	30Gx35	Wilka		x										
4	30x35G	Wilka	x											
5	40x30G	Wilka								x				
6	35Gx45	Wilka						x						
7	35x40G	Wilka					x		x					
8	35Gx50	Wilka											x	
9	35Gx55	Wilka										x		
10	55Gx35	Wilka									x			
11	55Gx50	Wilka												x

Kukátka :
- dveře, Cerber PLUS: kukátko Ø15 LOB rozsah 35-55 mm
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 rozsah 45-70 mm

POZOR! Pro splnění podmínek odolnosti proti ohni je nutno u dveří použít kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012, vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ
PRO VCHODOVÉ DVEŘE

PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, CERBER PLUS

PŘÍPLATEK ZA REGULAČNÍ SADU K BEZPEČNOSTNÍM DVEŘÍM B-30, CERBER PLUS (S PLOCHÝMI LIŠTAMI - 60 mm)
(JEDNOSTRANNÉ FRÉZOVÁNÍ ZÁRUBNÍ PRO MONTÁŽ PANELŮ A LIŠT)

CERBER PLUS		B-30, RC3		STŘÍKANÉ bílá 001 RAL 9003*	ECO TOP	UNI MAT PLUS	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	DÝHOVANÉ		
symbol	rozsah nastavení	symbol zárubně	stupeň regulace					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C
ZC 1	92-112	ZB1	100-120							
ZC 2	112-136	ZB2	120-144							
ZC 3	136-180	ZB3	144-188							
ZC 4	180-202	ZB4	188-210							
ZC 5	202-246	ZB5	210-254							
ZC 6	246-268	ZB6	254-276							
ZC 7	268-312	ZB7	276-320							
ZC 8	312-334	ZB8	320-342							
ZC 9	334-378	ZB9	342-386							
ZC 10	378-402	ZB10	386-410							
		ZB11	410-429							
		ZB12	429-476							
		ZB13	476-495							
		ZB14	495-542							
		ZB15	542-561							
		ZB16	561-608							

PŘÍPLATKY

u zárubní s jinými než standardními rozměry (příplatek za každý rozměrový modul)	
lišty spojené pod úhlem 90°	

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle skupin barev	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V	CENA **bez DPH**

*ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev (str. 10)



pro dveře B-30, RC3

symbol	rozsah nastavení	KOMPLETACE
ZB1	100-120	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm
ZB2	120-144	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm

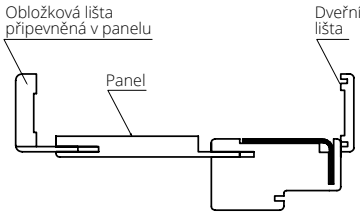

pro dveře B-30, RC3

symbol	rozsah nastavení	KOMPLETACE
ZB3	144-188	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 274 mm

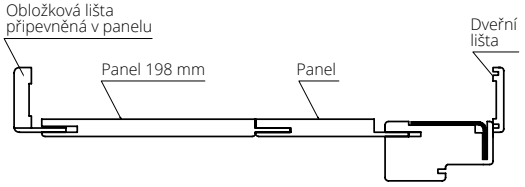

pro dveře B-30, RC3

symbol	rozsah nastavení	KOMPLETACE
ZB11	410-429	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Zárubeň 100 mm, lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208+198 mm

pro dveře CERBER PLUS

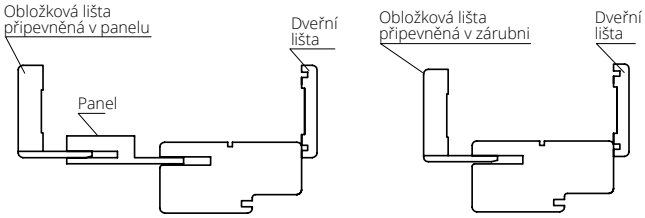

symbol	rozsah nastavení	KOMPLETACE
ZC 1	92-112	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm
ZC 2	112-136	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm
ZC 3	136-180	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, obložková lišta 52 mm, panel 274 mm

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

dveře ARGALI, vzor W02

ARGALI

od
cena dveří **bez DPH**

koeficient tepelné prostupnosti: Ud=0,78 W/m²K*
třída odolnosti proti vloupání RC2

Dveře ve falcovém systému. Konstrukce křídla je zhotovena z **dřevěného borovicového rámu** vyztuženého ocelovým profilem, obloženého dvěma dřevotřískovými deskami pokrytými přírodní dubovou dýhou. Povrch desek je natíraný krycími barvami nebo transparentními laky. Výplň tvoří termoizolační vrstva. Na povrchu křídla, na vnější straně je aplikace z nerezové oceli INOX. Tloušťka křídla 81 mm.

klika, plechový panel

horní rozeta

Ud=0,78* W/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉ PROSTUPNOSTI

pant

*podrobné výsledky zkoušek najdete na www.pol-skone.eu

dveře ARGALI, vzor W02

VERZE	W00	W01	W02	W03	W04
KRYCÍ BARVY					
TRANSPARENTNÍ BARVY					

BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY

003 bílá RAL 9016

004 hnědá (NCS s8010-Y90R)

TRANSPARENTNÍ BARVY

vybarvení na dubu

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě kovových)

příplatek podle skupin barev RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

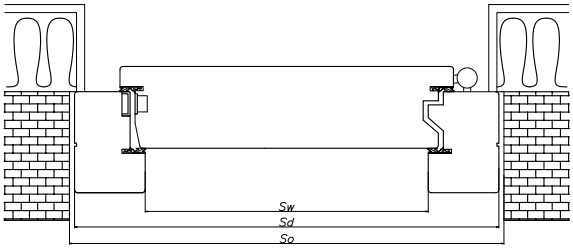

ŠÍŘKA			
	jednokřídlé dveře		
typ	S_o	S_d	S_w
„80"	1000	971	801
„90"	1100	1071	901
„100"	1200	1171	1001

VÝŠKA	H_o	H_d	H_w
	2120	2105	2000

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
Sw, Hw – světlá šířka / výška průchodu

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
zárubeň 100x70 mm (borovicová zárubeň: krycí barvy; dubová zárubeň: transparentní barvy)
dubový práh s hliníkovým profilem
systém proti vysazení („francouzský falc")
dvojitý systém těsnění (po obvodu křídla a zárubně)
paket tří tabulí paket tří tabulí s tepelným rámečkem Chromatech Ultra
panty šroubované, nastavitelné ve třech rovinách – 4 ks
zámek FUHR lištový, čtyřbodový (2 trny a 2 háky) ovládaný klikou na dvě vložky, zamykatelný zvednutím kliky, nezávislá horní vložka, rozteč 92 mm
dveří otevírané směrem ven

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
kryty na panty – 1 sada (2 ks na jeden pant)	
vložka třídy 6 (třída C): 55G/50 (sada – 2 ks s koulí)	
klika GARDA, rozsah 92 mm	str. 156

PARAMETRY
koeficient tepelné prostupnosti: Ud=0,78 W/m²K pro borovicové dveře W00 s šířkou „90", podle PN-EN 14351-1+A1:2010
koeficient tepelné prostupnosti v paketu bezpečnostních skel třídy P4 v kombinaci s průhledným sklem Ug=0,5 W/m²K wg EN 674
třída odolnosti proti vloupání dle EN 1627 RC2

Aby dveře splnily parametry třídy RC2 odolnosti proti vloupání, je nutno použít kliky alespoň 2. třídy odolnosti proti vloupání podle normy PN–EN 1906:2012 a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

dveře SATURN, vzor 03S1

SATURN

od
cena dveří **bez DPH**

koeficient tepelné prostupnosti: Ud=1,1 W/m²K*
třída odolnosti proti vloupání RC2

Dveře ve falcovém systému jsou zhotoveny z **dřevěného borovicového rámu** vyztuženého ocelovým profilem (na straně pantů je dubová lišta), obloženého dvěma dřevotřískovými deskami pokrytými přírodní dubovou dýhou. Povrch křídel je natíraný krycími barvami nebo transparentními laky. Výplň tvoří termoizolační vrstva. Na povrchu křídla, na vnější straně, je aplikace z nerezové oceli INOX (týká se verzí L1, L2, L3, L4).
Tloušťka křídla 61 mm.

klika

horní rozeta

Ud=1,1* W/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉ PROSTUPNOSTI

plech-panel

*podrobné výsledky zkoušek najdete na www.pol-skone.eu

dveře SATURN, vzor L2

VERZE	00	01	02	03	03S1	04S1	04S2
KRYCÍ BARVY							
TRANSPARENTNÍ BARVY							

VERZE	04S3	04S5	L1	L2	L3	L4
KRYCÍ BARVY						
TRANSPARENTNÍ BARVY						

NÁSTAVCE K ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE SATURN

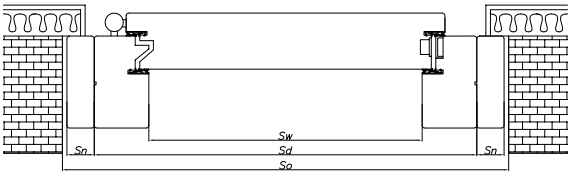

Cena rozšiřovacích nástavců (bez DPH)

	10 mm x 100 mm	20 mm x 100 mm	30 mm x 100 mm
borovicové	(sada)	(sada)	(sada)
	(mb.)	(mb.)	(mb.)
dubové	(sada)	(sada)	(sada)
	(mb.)	(mb.)	(mb.)

Jednokřídlé dveře s nástavci na rozšíření zárubně

ŠÍŘKA Typ	S_w	S_d	S_n	S_o	H_o
„80"	811	931	10	980	2110
			20	1000	2120
			30	1020	2130
„90"	911	1031	10	1080	2110
			20	1100	2120
			30	1120	2130
„100"	1011	1131	10	1180	2110
			20	1200	2120
			30	1220	2130
VÝŠKA:				H_d	H_w
				2081	2000

Sw, Hw - světlá šířka / výška průchodu, Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
Sn – šířka rozšiřovacích nástavců, So, Ho – navrhovaný montážní rozměr

BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY

003 bílá RAL 9016

004 hnědá (NCS s8010-Y90R)

TRANSPARENTNÍ BARVY — vybarvení na dubu

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY — odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

příplatek podle skupin barev RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

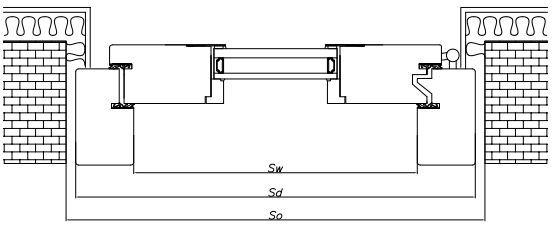

ŠÍŘKA	jednokřídlé dveře		
typ	S_o	S_d	S_w
„80"	960	931	811
„90"	1060	1031	911
„100"	1160	1131	1011
VÝŠKA	H_o	H_d	H_w
	2100	2081	2000

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
dubový práh s hliníkovým profilem
zárubeň 100x60 mm; dubová zárubeň: transparentní nebo krycí barvy
systém proti vysazení („francouzský falc")
dvojitý systém těsnění (po obvodu křídla a zárubně)
paket skel: bezpečnostní sklo třídy P4 paket skel: bezpečnostní sklo třídy P4 s tepelným rámečkem Chromatech Ultra
panty šroubované, nastavitelné ve třech rovinách – 4 ks
zámek FUHR lištový, čtyřbodový (2 trny a 2 háky) ovládaný klikou na dvě vložky, zamykatelný zvednutím kliky, nezávislá horní vložka, rozteč 92 mm
dveří otevírané směrem ven

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
kryty na panty – 1 sada (2 ks na jeden pant)	
vložka třídy 6 (třída C): 35G/50 (sada – 2 ks s koulí)	
klika GARDA, rozsah 92 mm	str. 156

PARAMETRY
koeficient tepelné prostupnosti: Ud=1,1 W/m²K pro dveře verze 00 s šířkou „90", podle PN-EN 14351-1+A1:2010
koeficient tepelné prostupnosti v paketu bezpečnostních skel třídy P4 v kombinaci s průhledným sklem Ug=1,0 W/m²K wg EN 674
třída odolnosti proti vloupání EN 1627 RC2

Aby dveře splnily parametry třídy RC2 odolnosti proti vloupání, je nutno použít kliky alespoň 2. třídy odolnosti proti vloupání podle normy PN–EN 1906:2012 a bubínkové vložky min. 4. třídy odolnosti související s klíčem a min. 1. třídy odolnosti proti útoku podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

„140"-„190"

ELEGANT PLUS

od
cena dveří **bez DPH**

dveře ELEGANT PLUS, vzor 03

koeficient tepelné prostupnosti: **Ud=1,4 W/m²K***

Dveře ve falcovém systému. Rám **z vrstveného lepeného borovicového nebo dubového dřeva** o tloušťce 68 mm. Výplň tvoří paket skel nebo termoizolační ozdobný panel.

klika

horní rozeta

Ud= 1,4* W/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉ PROSTUPNOSTI

pant

*podrobné výsledky zkoušek najdete na www.pol-skone.eu

dveře ELEGANT PLUS, vzor D08

VERZE	03	04	07	08	10

VERZE	D03	D04	D08

Ikony znázorňují rozměry „90"+„40", ostatní rozměry jsou dostupné po konzultaci s prodejním oddělením

jednokřídlé
dvoukřídlé „90"+„40"
dvoukřídlé „90"+„50"
dvoukřídlé „90"+„60"
dvoukřídlé „90"+„70"
dvoukřídlé „90"+„80"
dvoukřídlé „90"+„90"

PŘÍPLATKY

dubové dveře

BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY

003 bílá RAL 9016

004 hnědá (NCS s8010-Y90R)

TRANSPARENTNÍ BARVY — vybarvení na borovici a dubu

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

příplatek podle skupin barev RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

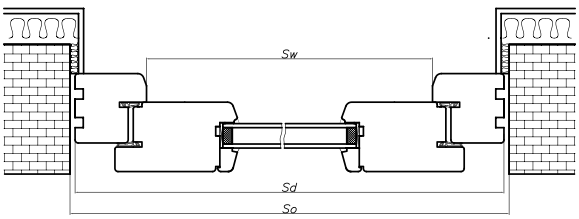

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_w	typ	S_o	S_d	S_w
„80"	975	945	805	„90"+„40"	1530	1498	1358
„90"	1075	1045	905	„90"+„50"	1630	1598	1458
„100"	1175	1145	1005	„90"+„60"	1730	1698	1558
				„90"+„70"	1830	1798	1658
				„90"+„80"	1930	1898	1758
				„90"+„90"	2030	1998	1958

VÝŠKA

H_o	H_d	H_w
2105	2090	2000

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
Sw, Hw – světlá šířka / výška průchodu

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
paket skel Ug=1,0 W/m²K s tepelným rámečkem
nízký dubový práh 20mm
dřevěná okapnice
systém dvojitého těsnění
zárubeň: borovicová
zámek FUHR lištový, čtyřbodový (2 trny a 2 háky) ovládaný klikou na dvě vložky
panty šroubované, nastavitelné ve třech rovinách – 4 ks
čepy proti vysazení

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
dubové dveře	
kryty na panty – 1 sada (2 ks na jeden pant)	
vložka třídy 6 (třída C): 35G/55 (u dveří otevíraných směrem ven), 55G/35 (u dveří otevíraných dovnitř) (sada – 2 ks s koulí)	
klika GARDA, rozsah 92 mm	str. 156

PARAMETRY
koeficient tepelné prostupnosti: Ud=1,4 W/m²K pro dveře verze 03 (tříděná borovice), podle PN-EN 14351-1+A1:2010
koeficient tepelné prostupnosti v paketu bezpečnostních skel třídy P4 v kombinaci s průhledným sklem Ug=1,0 W/m²K wg EN 673

FALCOVÝ systém

„80"-„100"

ELEGANT INOX

od
cena dveří **bez DPH**

dveře ELEGANT INOX, vzor W1

koeficient tepelné prostupnosti: Ud=1,4 W/m²K*

Dveřní křídlo ve falcovém systému. Rám **z vrstveného lepeného borovicového nebo dubového dřeva** o tloušťce 68 mm. Výplň tvoří termoizolační panel a skleněná tabule, na termoizolačním panelu je oboustranně nalepena aplikace z nerezové oceli INOX.

klika

zasklení, nerezový ozdobný prvek

Ud= 1,4* W/m²K

KOEFICIENT TEPELNÉ PROSTUPNOSTI

pant

*podrobné výsledky zkoušek najdete na www.pol-skone.eu

dveře ELEGANT INOX, vzor W4

VERZE	W1	W2	W3	W4
BOROVICE				
DUB				

BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY

003 bílá RAL 9016

004 hnědá (NCS s8010-Y90R)

TRANSPARENTNÍ BARVY vybarvení na borovici a dubu

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

KRYCÍ BARVY

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

příplatek podle skupin barev RAL, NCS (str. 10)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

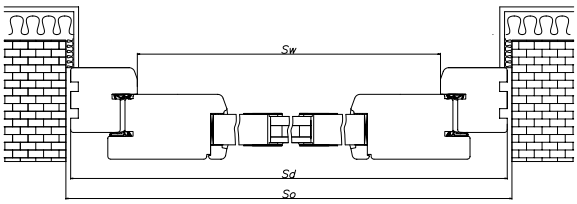

ŠÍŘKA			
	jednokřídlé dveře		
typ	S_o	S_d	S_w
„80"	975	945	805*
„90"	1075	1045	905
„100"	1175	1145	1005

VÝŠKA	H_o	H_d	H_w
	2105	2090	2000

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr
Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně
Sw, Hw – světlá šířka / výška průchodu

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
nízký dubový práh 20 mm
dvojitý systém těsnění (po obvodu křídla a zárubně)
paket skel: bezpečnostní sklo s tepelným rámečkem Chromatech Ultra
panty šroubované, nastavitelné ve třech rovinách – 4 ks
čepy proti vysazení
zámek FUHR lištový, čtyřbodový (2 trny a 2 háky) ovládaný klikou na dvě vložky

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
kryty na panty – 1 sada (2 ks na jeden pant)	
vložka třídy 6 (třída C): 35G/55 (u dveří otevíraných směrem ven), 55G/35 (u dveří otevíraných dovnitř) (sada – 2 ks s koulí)	
klika GARDA, rozsah 92 mm	str. 156

PARAMETRY
koeficient tepelné prostupnosti: Ud=1,4 W/m²K pro dveře šířky „90", tříděná borovice, ve všech vzorech, podle PN-EN 14351-1+A1:2010
koeficient tepelné prostupnosti v paketu bezpečnostních skel třídy P4 v kombinaci s průhledným sklem Ug=1,2 W/m²K wg EN 673

NADSVĚTLÍKY PRO VNĚJŠÍ DVEŘE

PRO DVEŘE ELEGANT PLUS, ELEGANT INOX



Minimální rozměr nadsvětlíku 410 mm (šířka i výška).
Ceny za nadsvětlíky zasklené průhledným sklem P4/16/4 u obdélníkového tvaru.
U obloukového tvaru, příčlí, ozdobného skla, typů: ANTISOL, STOPSOL – individuální kalkulace.

Boční i horní světlíky jsou zaskleny bezpečnostním sklem třídy P4 (P4/16/4).

NADSVĚTLÍKY	cena 1 m² plochy	
	do 0,6 m²	přesahuje 0,6 m²
borovicové		
dubové		

PRO DVEŘE SATURN, ARGALI



Minimální rozměr nadsvětlíku 385 mm (šířka i výška).
Ceny za nadsvětlíky zasklené průhledným sklem P4/16/4 pro dveře Argali nebo P4/16/4 pro dveře Saturn u obdélníkového tvaru

Boční i horní světlíky jsou zaskleny bezpečnostním sklem třídy P4 (P4/16/4/16//4) nebo P4/16/4.

NADSVĚTLÍKY	cena 1 m² plochy	
	do 0,6 m²	přesahuje 0,6 m²
borovicové		
dubové		

U dveří Saturn pro krycí a transparentní barvy dubové nadsvětlíky.
U dveří Argali pro krycí barvy borovicové nadsvětlíky, pro transparentní barvy dubové nadsvětlíky.

ZASTŘEŠENÍ

Vnější dveře je nutno chránit před přímými atmosférickými srážkami a sluncem pomocí vhodného zastřešení. Zastřešení musí v letním období na celé dveře vrhat stín. Nade dveřmi musí být použita stříška, jejíž obrys musí přečnívat přes otevřené dveře. Při montáži dveří do výklenku se stříška nevyžaduje, pokud otevřené dveře nevyčnívají mimo výklenek.

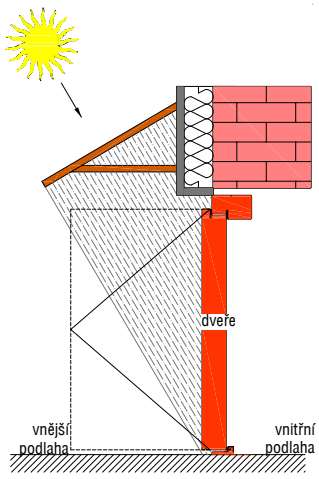

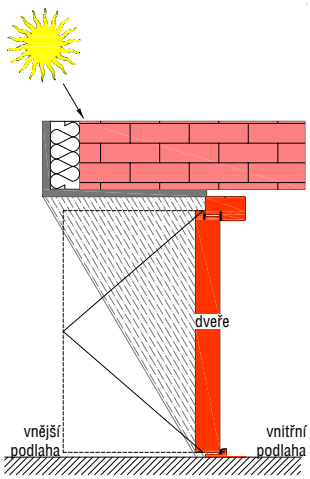

BAREVNÉ PROVEDENÍ PRO VNĚJŠÍ DVEŘE

VYBARVENÍ NA BOROVICI

TRANSPARENTNÍ BARVY

5056 iroko	5062 cypřiš	0022 světlý teak	0044 tmavý teak	0046 ořech	1040 impregnát	1519 antický dub	9005 černy transparent
1710 antický olivovník	5219 antický teak	5063 pinie	5060 stará borovice	5067 sapelli	5065 teak africký	5059 višeň	9001 opal Weiss

VYBARVENÍ NA DUBU

TRANSPARENTNÍ BARVY

5056 iroko	5062 cypřiš	0022 světlý teak	0044 tmavý teak	0046 ořech	1040 impregnát	1519 antický dub	9005 černy transparent
1710 antický olivovník	5219 antický teak	5063 pinie	5060 stará borovice	5067 sapelli	5065 teak africký	5059 višeň	9001 opal Weiss

Váš predajca:

HG STAV s.r.o
Duklianska 14
085 01 Bardejov
0903 421 301
info@hgstav.sk